




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR

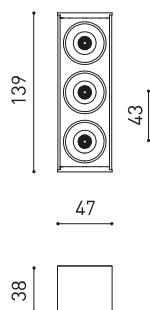

DRIVER OPTIONS

Name	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3 FLOOD 3500K NT
Artikelnummer	A4803003NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SURFACE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	690 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°


Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	III

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Gewicht	245 g
Gewicht inkl. Verpackung	300 g
Abmessungen der Verpackung	260 x 73 x 46 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Understatement im Raum. Black Foster Surface Remote nutzt einen Remote-Treiber, um das Profil auf das für die Integration des optischen Systems absolut Notwendige zu minimieren.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

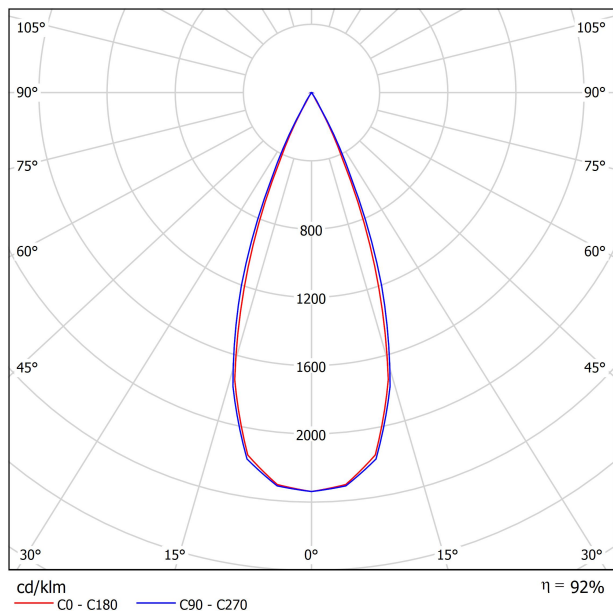

KEGELDIAGRAMM

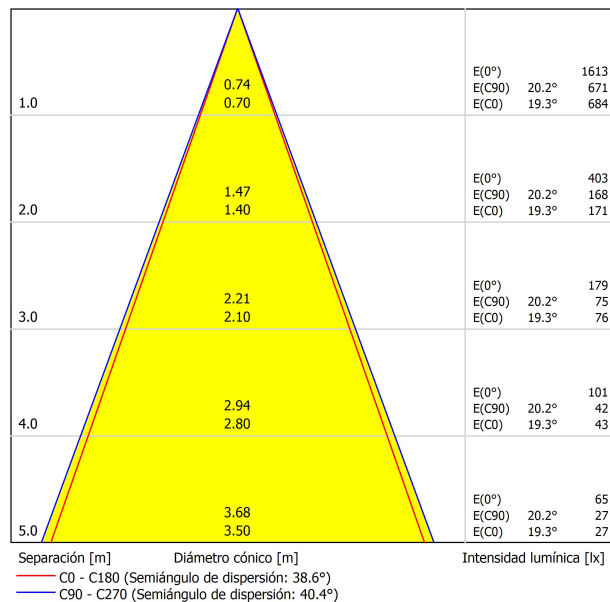

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
$\rho$ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
$\rho$ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
$\rho$ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamaño del local	X	Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara				
2H	2H	2H	-3.1	-2.5	-2.9	-2.3	-2.1	0.6	1.2	0.9	1.4	1.6
	3H	2H	-2.3	-1.7	-2.0	-1.5	-1.2	1.0	1.6	1.3	1.8	2.0
	4H	2H	-1.0	-0.5	-0.7	-0.2	0.0	1.8	2.3	2.1	2.6	2.8
	6H	2H	1.2	1.7	1.5	2.0	2.3	3.4	3.9	3.7	4.2	4.5
	8H	2H	2.6	3.1	3.0	3.4	3.7	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7
4H	12H	2H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	6.2	6.6	6.5	6.9	7.2
	2H	4H	-3.0	-2.5	-2.7	-2.2	-2.0	0.5	1.1	0.8	1.3	1.6
	3H	4H	-1.7	-1.2	-1.3	-0.9	-0.6	1.2	1.6	1.5	1.9	2.2
	4H	4H	0.0	0.4	0.4	0.8	1.1	2.3	2.7	2.7	3.0	3.4
	6H	4H	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6
8H	8H	4H	4.3	4.6	4.8	5.0	5.4	6.0	6.3	6.4	6.7	7.1
	12H	4H	6.2	6.5	6.6	6.9	7.3	7.8	8.0	8.2	8.4	8.9
	4H	8H	0.9	1.2	1.4	1.6	2.0	2.8	3.1	3.2	3.4	3.8
	6H	8H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.0	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5
	8H	8H	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2
12H	12H	8H	7.9	8.0	8.3	8.5	9.0	9.2	9.3	9.6	9.8	10.3
	4H	12H	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	3.0	3.2	3.4	3.6	4.0
	6H	12H	4.5	4.6	4.9	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8
	8H	12H	6.4	6.5	6.9	7.0	7.5	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6
	Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H	+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4						
S = 1.5H	+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7						
S = 2.0H	+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0						
Tabla estándar	---					---						
Sumando de corrección	---					---						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 690lm Flujo luminoso total												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

