




DIMENSIONI



ACCESSORI

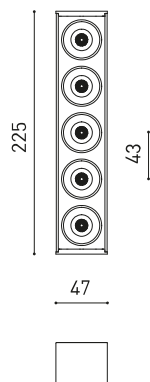

DRIVER OPTIONS

Nome

PRODOTTO

BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 5 FLOOD 4000K WT

Articolo

A4804002WT

Colore

Bianco Strutturato

RAL

9016

Categoria

SURFACE

Tipo

LED

Flusso luminoso lordo

1250 lm

Temperatura di colore

4000 K

Stabilità cromatica

MacAdam Step 3

Indice di Riproduzione Cromatica

CRI > 90

Potenza

10,5 W

Corrente

700 mA

Efficienza

119 lm/W

Ore di vita del LED

L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa

92%

Angolo del fascio di luce

38°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

Regolazione

No Dim / DALI

Classe di isolamento elettrico



APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna

IP20

Wireless control

Consultare

Peso

380 g

Peso compresso l'imballaggio

435 g

Dimensioni dell'imballaggio

260 x 73 x 46 mm

Unità per imballaggio

1

Materiali

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

ALTRI DATI




Un tratto modesto nello spazio. Black Foster Surface Remote punta sull'uso di un driver remoto che consente di minimizzare il profilo fino all'indispensabile, per integrare il suo sistema ottico di luce invisibile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE




DIAGRAMMA CONICO

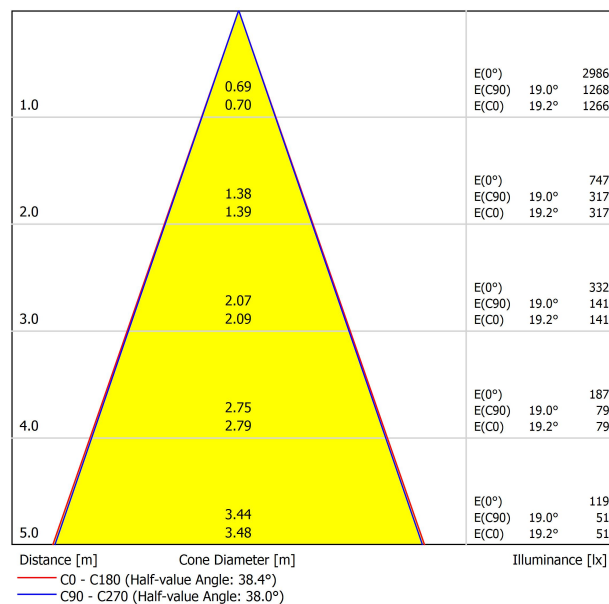

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-12.8	-12.2	-12.5	-12.0	-11.8	-13.7	-13.0	-13.4	-12.8	-12.7	-12.7
	3H	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.4	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.3	-5.3
	4H	-3.0	-2.4	-2.7	-2.2	-1.9	-2.4	-1.9	-2.1	-1.6	-1.4	-1.4
	6H	0.7	1.2	1.0	1.4	1.7	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	2.1
	8H	2.5	3.0	2.8	3.3	3.6	2.8	3.3	3.2	3.6	3.9	3.9
4H	12H	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	4.9	5.3	5.2	5.6	5.9	5.9
	2H	-10.2	-9.7	-9.9	-9.4	-9.2	-10.6	-10.0	-10.3	-9.8	-9.5	-9.5
	3H	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	-4.1	-3.6	-3.7	-3.3	-3.0	-3.0
	4H	-0.8	-0.4	-0.5	-0.1	0.2	-0.4	0.0	-0.0	0.3	0.7	0.7
	6H	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8	3.0	3.4	3.4	3.7	4.1	4.1
8H	8H	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7	4.9	5.2	5.3	5.5	5.9	5.9
	12H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.0	7.2	7.4	7.6	8.0	8.0
	4H	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8	1.0	1.3	1.4	1.7	2.1	2.1
	6H	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6	5.6
	8H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.5	6.7	7.0	7.1	7.6	7.6
12H	12H	8.5	8.6	9.0	9.1	9.6	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8	9.8
	4H	1.2	1.5	1.7	1.9	2.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	2.5
	6H	4.9	5.1	5.4	5.6	6.0	5.1	5.3	5.6	5.7	6.2	6.2
	8H	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	7.2	7.3	7.7	7.8	8.3	8.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1250lm Total Luminous Flux												



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
 NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
 DIM DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1
220 240 V~		* Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

