



DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

Nome	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 10 SPOT 3500K NTMG
Articolo	A4805103NTMG
Colore	Nero Strutturato-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 10 SPOT 3500K NTMG

A4805103NTMG

Nero Strutturato-Oro metallizzato

Finitura metallica

SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED

2300 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI>90

21 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 >102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

No Dim / DALI



ALTRI DATI

IP20

Consultare

720 g

815 g

298 x 77 x 44 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Tipo	Flusso luminoso lordo	Temperatura di colore	Stabilità cromatica	Indice di Riproduzione Cromatica	Potenza	Corrente	Efficienza	Ore di vita del LED
Efficienza luminosa	Angolo del fascio di luce	Driver	Regolazione	Classe di isolamento elettrico	Tenuta stagna	Wireless control	Peso	Peso compresso l'imballaggio
Dimensioni dell'imballaggio	Unità per imballaggio	Materiali						

Driver	Regolazione	Classe di isolamento elettrico
--------	-------------	--------------------------------

Tenuta stagna	Wireless control	Peso	Peso compresso l'imballaggio	Dimensioni dell'imballaggio	Unità per imballaggio	Materiali
---------------	------------------	------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Un tratto modesto nello spazio. Black Foster Surface Remote punta sull'uso di un driver remoto che consente di minimizzare il profilo fino all'indispensabile, per integrare il suo sistema ottico di luce invisibile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


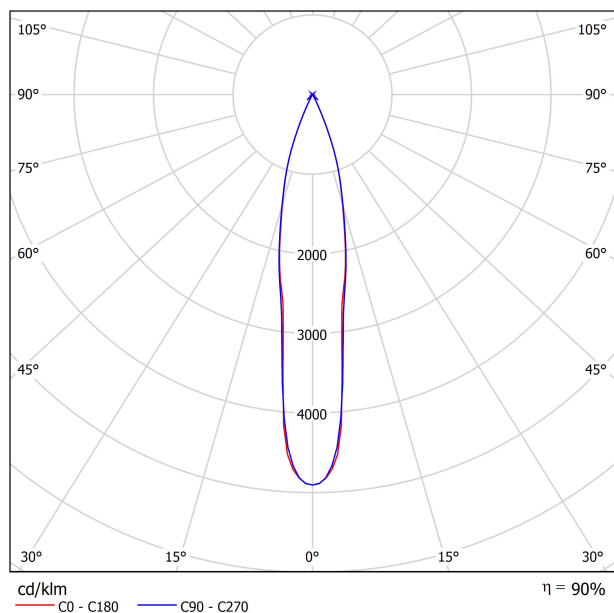


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	2.5	3.1	2.7	3.3	3.5	3.3	4.0	3.6	4.2	4.4
	3H	6.0	6.6	6.2	6.8	7.0	7.3	7.9	7.5	8.1	8.3
	4H	7.9	8.5	8.2	8.8	9.0	9.1	9.7	9.4	9.9	10.2
	6H	10.2	10.7	10.5	11.0	11.2	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5
	8H	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7
4H	12H	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	14.0	14.5	14.4	14.8	15.1
	2H	3.8	4.4	4.1	4.7	4.9	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5
	3H	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6
	4H	9.6	10.1	10.0	10.4	10.7	10.5	10.9	10.9	11.2	11.6
	6H	11.9	12.3	12.3	12.6	13.0	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0
8H	8H	13.1	13.5	13.6	13.8	14.2	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	12H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9
	4H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	11.3	11.6	11.7	11.9	12.3
	6H	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0
	8H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.7	17.2	17.2	17.3	17.6	17.8	18.3
	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5
	6H	13.4	13.6	13.9	14.1	14.5	14.2	14.3	14.6	14.8	15.3
	8H	15.0	15.1	15.5	15.6	16.1	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5				
Standard table		---					---				
Correction		---					---				
Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

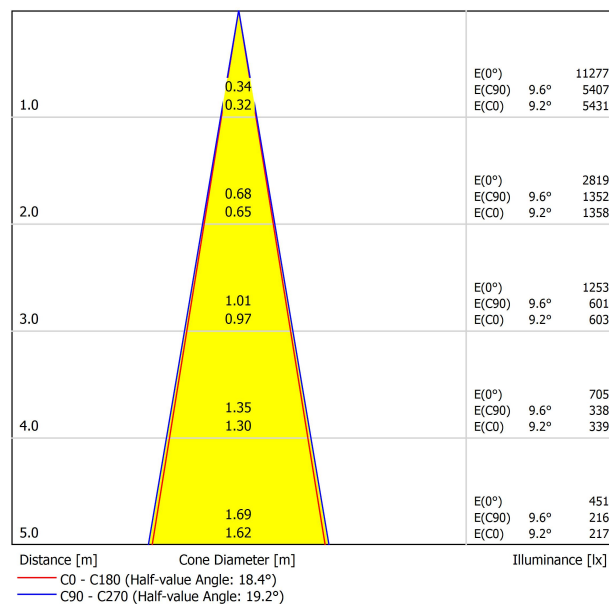

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

