




GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS

Name	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 15 FLOOD 3000K WTW
Artikelnummer	A4806001WTW
Farbe	Weiß strukturiert - Weiß
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

PRODUKT

BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 15 FLOOD 3000K WTW

A4806001WTW

Weiß strukturiert - Weiß

9016

SURFACE

LICHTQUELLE

LED

3150 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

31,5 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

38°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Exklusiv: Muss extern platziert werden

No Dim / DALI

III

ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

1040 g

1140 g

298 x 77 x 44 mm

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Understatement im Raum. Black Foster Surface Remote nutzt einen Remote-Treiber, um das Profil auf das für die Integration des optischen Systems absolut Notwendige zu minimieren.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

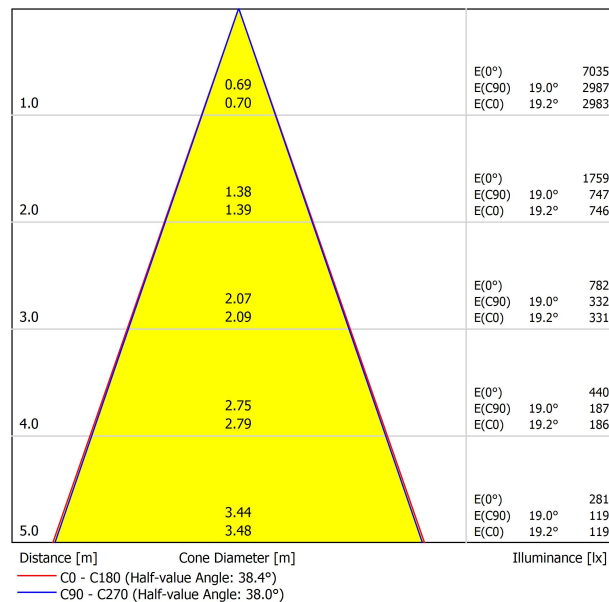

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Viewing direction at right angles to lamp axis		Viewing direction parallel to lamp axis										
2H	4H	-13.7	-13.1	-13.5	-12.9	-12.7	-14.6	-14.0	-14.4	-13.8	-13.6	-13.6
3H	4H	-7.4	-6.8	-7.1	-6.6	-6.4	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.3	-6.3
4H	6H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.9	-3.4	-2.8	-3.1	-2.6	-2.3	-2.3
6H	8H	-0.3	0.2	0.0	0.5	0.8	0.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.2
8H	12H	1.6	2.1	1.9	2.3	2.6	1.9	2.4	2.2	2.7	3.0	3.0
12H	2H	3.6	4.0	3.9	4.3	4.6	3.9	4.4	4.3	4.7	5.0	5.0
4H	2H	-11.2	-10.6	-10.9	-10.4	-10.1	-11.5	-11.0	-11.2	-10.7	-10.5	-10.5
3H	3H	-5.2	-4.7	-4.8	-4.4	-4.1	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-3.9	-3.9
4H	4H	-1.8	-1.4	-1.4	-1.0	-0.7	-1.3	-0.9	-1.0	-0.6	-0.3	-0.3
6H	8H	1.8	2.1	2.2	2.5	2.9	2.1	2.4	2.5	2.8	3.2	3.2
8H	3H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.7	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	5.0
12H	5H	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8	6.0	6.3	6.4	6.7	7.1	7.1
8H	4H	-0.2	0.1	0.2	0.4	0.8	0.0	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1
6H	3H	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5	3.6	3.8	4.1	4.2	4.7	4.7
8H	5H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	5.6	5.8	6.0	6.2	6.7	6.7
12H	7H	7.6	7.7	8.0	8.2	8.6	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	8.9
12H	4H	0.3	0.5	0.7	0.9	1.4	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	1.6
6H	4H	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	4.2	4.3	4.6	4.8	5.3	5.3
8H	6H	6.1	6.2	6.6	6.7	7.2	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3	7.3
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 3150lm Total Luminous Flux												



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
 NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1	1
 DIM DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1	
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1	1
220 240 V~		* Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

