

## DIMENSIONS



Nom	BLACK FOSTER S RECESSED 1 FLOOD DIM PH.CUT 2700K W
Référence	A4841510W
Coleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	580 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	97 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	39°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	8,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Poids	310 g
Poids avec emballage	435 g
Dimensions de l'emballage	180 x 128 x 78 mm

## PRODUIT

BLACK FOSTER S RECESSED 1 FLOOD DIM PH.CUT 2700K W  
A4841510W  
Blanc  
Couleur de masse similaire à RAL 9010  
CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
580 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
6 W  
500 mA  
97 lm/W  
L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

78%  
39°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté  
8,28 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Coupure de phase

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veuillez consulter  
Veuillez consulter  
310 g  
435 g  
180 x 128 x 78 mm

Cette nouvelle version vient s'ajouter à la famille Black Foster, avec les mêmes traits de pureté, légèreté et discrétion inhérents à son design et à la technologie «The Invisible BlackD». D'une taille légèrement supérieure à l'original, il présente un meilleur flux lumineux. Il est disponible en version Recessed et Trimless.

DIAGRAMME POLAIRE


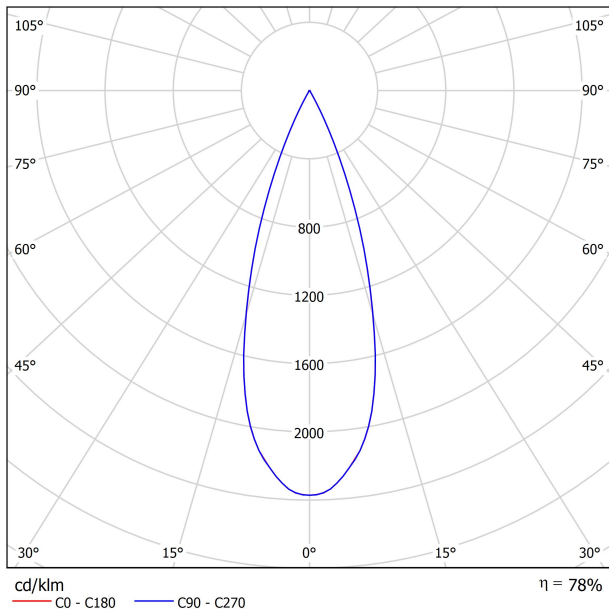


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.6	-2.3	-1.7	-2.1	-1.5	-1.3
	3H	-2.1	-1.5	-1.8	-1.3	-1.1	-1.9	-1.3	-1.6	-1.1	-0.9
	4H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.5	-1.4	-0.8	-1.1	-0.6	-0.3
	6H	-0.7	-0.2	-0.4	0.1	0.4	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.4
	8H	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2	0.1	0.6	0.4	0.9	1.2
4H	12H	1.0	1.4	1.3	1.7	2.0	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1
	2H	-2.6	-2.1	-2.3	-1.8	-1.5	-2.3	-1.8	-2.0	-1.6	-1.3
	3H	-1.8	-1.4	-1.5	-1.1	-0.8	-1.6	-1.2	-1.3	-0.9	-0.6
	4H	-1.0	-0.6	-0.7	-0.3	0.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2
	6H	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	0.2	0.6	0.6	0.9	1.3
8H	8H	1.3	1.6	1.7	1.9	2.3	1.2	1.5	1.6	1.9	2.2
	12H	2.4	2.6	2.8	3.0	3.4	2.4	2.6	2.8	3.0	3.4
	4H	-0.7	-0.4	-0.2	0.0	0.4	-0.5	-0.2	-0.1	0.1	0.5
	6H	0.9	1.1	1.4	1.6	2.0	0.9	1.1	1.4	1.6	2.0
	8H	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	2.1	2.3	2.6	2.7	3.2
12H	12H	3.6	3.7	4.1	4.2	4.7	3.6	3.8	4.1	4.2	4.7
	4H	-0.5	-0.3	-0.1	0.1	0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.7
	6H	1.2	1.3	1.6	1.8	2.2	1.2	1.3	1.6	1.8	2.3
8H	2.6	2.7	3.1	3.2	3.7	2.5	2.6	3.0	3.1	3.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -0.5					+1.8 / -0.6				
S = 1.5H		+3.3 / -0.9					+3.6 / -0.9				
S = 2.0H		+4.9 / -1.0					+5.3 / -1.2				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 580lm Total Luminous Flux											

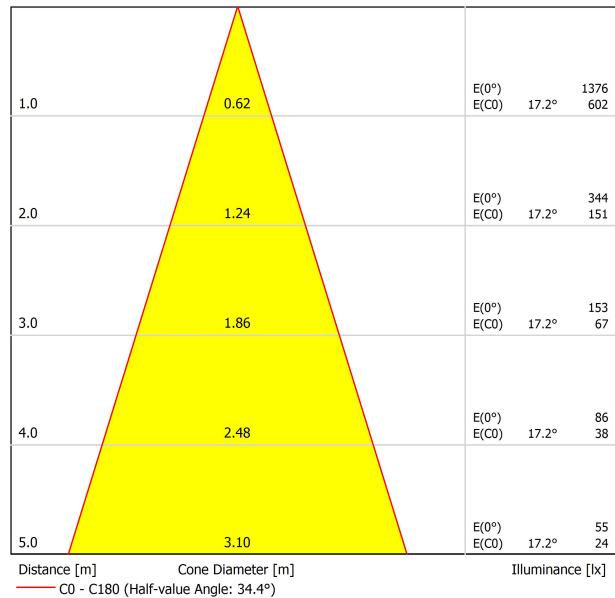

## DRIVER

0000-94-44	DRIVER PHASE CUT 7W 500mA
------------	---------------------------

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

