



## DIMENSIONS



|           |  |
|-----------|--|
| Nom       | BLACK FOSTER S RECESSED 2 SPOT DIM DALI 3000K WN |
| Référence | A4842201WN                                       |
| Couleur   | Blanc-Noir                                       |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9016 & 9005     |
| Catégorie | CEILING RECESSED                                 |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 1340 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 12 W              |
| Courant                            | 500 mA            |
| Efficacité                         | 112 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 89% |
| Angle du faisceau lumineux | 18° |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté        |
| Valeurs de puissance du système | 14,41 W                  |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | DALI                     |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20  |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter  |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter  |
| Dimensions d'encastrement | 70 x 132 mm   |
| Poids                     | 475 g   |
| Poids avec emballage      | 600 g   |
| Dimensions de l'emballage | 180 x 128 x 78 mm   |
| Unités par emballage      | 1   |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |




## D'AUTRES DONNÉES

Cette nouvelle version vient s'ajouter à la famille Black Foster, avec les mêmes traits de pureté, légèreté et discrétion inhérents à son design et à la technologie «The Invisible BlackD». D'une taille légèrement supérieure à l'original, il présente un meilleur flux lumineux. Il est disponible en version Recessed et Trimless.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

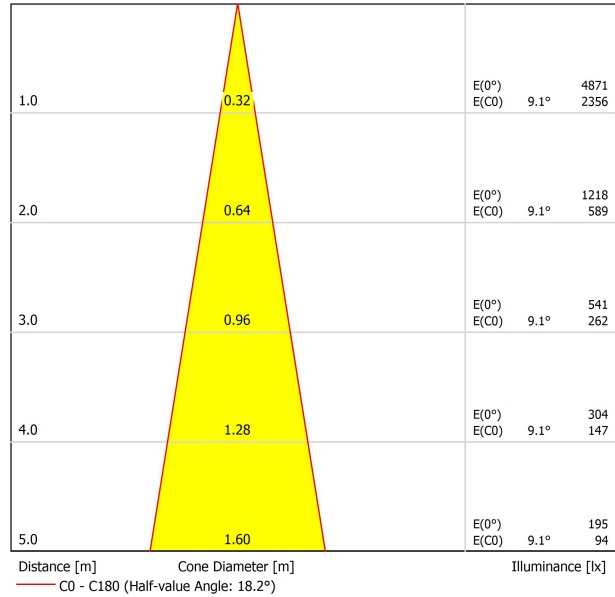

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                               |  |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |    |    |
|---|--|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|----|----|
|   |  | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30 | 30 |
| ρ Ceiling   |  | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30 | 30 |
| ρ Walls   |  | 50  | 30   | 50   | 30   | 30   | 30   | 50   | 30   | 50   | 30   | 30 | 30 |
| ρ Floor   |  | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 | 20 |
| Room Size<br>X Y  |  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |    |
| 2H  | 2H   | -7.3  | -6.7 | -7.0 | -6.5 | -6.3 | -9.2                                       | -8.5 | -8.9 | -8.3 | -8.1 |    |    |
|   | 3H   | -5.1  | -4.6 | -4.9 | -4.3 | -4.1 | -4.7                                       | -4.1 | -4.4 | -3.9 | -3.7 |    |    |
|   | 4H   | -1.8  | -1.3 | -1.5 | -1.0 | -0.8 | -2.4                                       | -1.9 | -2.1 | -1.6 | -1.4 |    |    |
|   | 6H   | 0.4   | 0.9  | 0.7  | 1.2  | 1.4  | -1.2                                       | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.1 |    |    |
|   | 8H   | 1.5   | 2.0  | 1.8  | 2.3  | 2.6  | 1.6  | 2.1  | 1.9  | 2.4  | 2.7  |    |    |
| 4H  | 12H  | 3.1   | 3.5  | 3.4  | 3.8  | 4.1  | 3.0  | 3.5  | 3.4  | 3.8  | 4.1  |    |    |
|   | 2H   | -6.7  | -6.2 | -6.4 | -5.9 | -5.7 | -8.1                                       | -7.6 | -7.8 | -7.3 | -7.1 |    |    |
|   | 3H   | -3.8  | -3.4 | -3.5 | -3.1 | -2.8 | -3.6                                       | -3.2 | -3.3 | -2.9 | -2.6 |    |    |
|   | 4H   | 0.2   | 0.6  | 0.5  | 0.9  | 1.2  | -0.9                                       | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.1  |    |    |
|   | 6H   | 2.3   | 2.6  | 2.7  | 3.0  | 3.3  | 0.4  | 0.7  | 0.8  | 1.1  | 1.5  |    |    |
| 8H  | 8H   | 3.4   | 3.7  | 3.9  | 4.1  | 4.5  | 3.3  | 3.5  | 3.7  | 3.9  | 4.3  |    |    |
|   | 12H  | 5.1   | 5.3  | 5.5  | 5.7  | 6.1  | 4.9  | 5.1  | 5.3  | 5.5  | 5.9  |    |    |
|   | 4H   | 0.7   | 1.0  | 1.1  | 1.4  | 1.8  | -0.1                                       | 0.2  | 0.3  | 0.6  | 1.0  |    |    |
|   | 6H   | 3.0   | 3.2  | 3.5  | 3.7  | 4.1  | 1.7  | 1.9  | 2.2  | 2.3  | 2.8  |    |    |
|   | 8H   | 4.5   | 4.7  | 5.0  | 5.2  | 5.6  | 4.5  | 4.7  | 5.0  | 5.1  | 5.6  |    |    |
| 12H   | 12H  | 6.5   | 6.6  | 7.0  | 7.1  | 7.6  | 6.4  | 6.5  | 6.8  | 7.0  | 7.5  |    |    |
|   | 4H   | 0.9   | 1.1  | 1.3  | 1.5  | 1.9  | 0.1  | 0.4  | 0.6  | 0.8  | 1.2  |    |    |
|   | 6H   | 3.4   | 3.5  | 3.8  | 4.0  | 4.4  | 2.2  | 2.4  | 2.7  | 2.8  | 3.3  |    |    |
|   | 8H   | 5.0   | 5.2  | 5.5  | 5.6  | 6.1  | 5.0  | 5.2  | 5.5  | 5.6  | 6.1  |    |    |
|   | Variation of the observer position for the luminaire distances S |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |    |    |
| S = 1.0H  |  | +1.9 / -0.6                                       |      |      |      |      | +1.9 / -0.5                                |      |      |      |      |    |    |
| S = 1.5H  |  | +3.6 / -0.9                                       |      |      |      |      | +3.7 / -1.1                                |      |      |      |      |    |    |
| S = 2.0H  |  | +5.2 / -1.5                                       |      |      |      |      | +5.5 / -1.5                                |      |      |      |      |    |    |
| Standard table<br>Correction<br>Summand                         |  | ---   |      |      |      |      | ---  |      |      |      |      |    |    |
| Corrected Glare Indices referring to 1340lm Total Luminous Flux |  |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |    |    |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

