



GRÖÖE



Name	BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PUSH 2700K W
Artikelnummer	A4842310W
Farbe	Weiß
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1280 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	12 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	40°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	14,41 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	70 x 132 mm
Gewicht	475 g
Gewicht inkl. Verpackung	600 g
Abmessungen der Verpackung	180 x 128 x 78 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Diese neue Version erweitert die Produktfamilie Black Foster unter Beibehaltung der Merkmale wie Reinheit, Leichtigkeit und Diskretion, die für ihr Design und die Technologie „The Invisible Black“ typisch sind. Sie ist etwas größer als das Original, hat einen höheren Lichtstrom und ist zur Unterputzinstallation und als randlose Version erhältlich.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

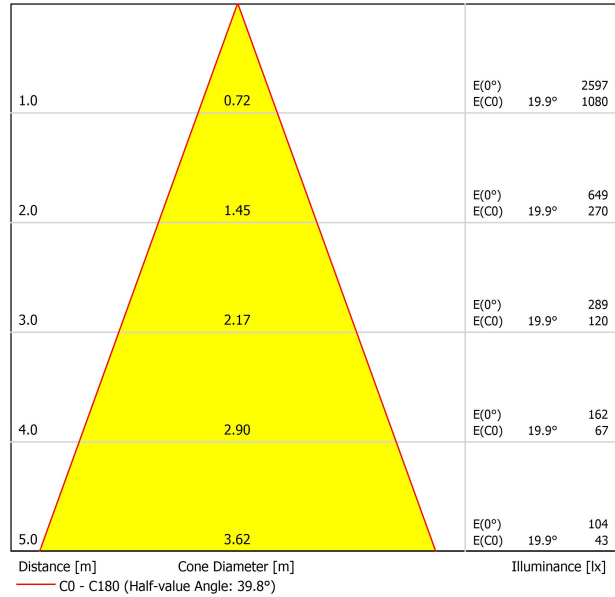

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y												
2H	2H	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.5	-2.3	-1.7	-2.1	-1.5	-1.3	
	3H	0.8	1.4	1.1	1.6	1.8	1.1	1.7	1.4	1.9	2.1	
	4H	2.9	3.4	3.2	3.7	3.9	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	6H	5.0	5.5	5.3	5.7	6.0	5.2	5.7	5.5	6.0	6.3	
	8H	6.0	6.4	6.3	6.7	7.0	6.4	6.9	6.7	7.2	7.5	
4H	2H	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.5	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	
	3H	2.2	2.6	2.5	2.9	3.2	2.4	2.8	2.7	3.1	3.4	
	4H	4.3	4.7	4.7	5.0	5.4	4.5	4.9	4.9	5.2	5.5	
	6H	6.6	6.9	7.0	7.3	7.6	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	
	8H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	
8H	2H	7.4	7.8	7.7	8.1	8.4	7.8	8.2	8.1	8.5	8.8	
	3H	9.2	9.5	9.7	9.9	10.3	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	4H	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	
	6H	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	
	8H	9.0	9.2	9.5	9.6	10.1	9.3	9.5	9.8	10.0	10.4	
12H	4H	10.7	10.9	11.2	11.3	11.8	11.1	11.2	11.6	11.7	12.2	
	6H	5.5	5.7	5.9	6.1	6.5	5.6	5.8	6.0	6.2	6.6	
	8H	8.0	8.2	8.5	8.7	9.1	8.2	8.4	8.7	8.8	9.3	
		9.5	9.6	10.0	10.1	10.6	9.8	9.9	10.3	10.4	10.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.4 / -0.5					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.8 / -0.7					+2.6 / -0.7					
S = 2.0H		+4.3 / -1.0					+4.0 / -1.0					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1280lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

