




## DIMENSIONES



Nombre	BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PUSH 4000K N
Referencia	A4842312N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

## PRODUCTO

Nombre	BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PUSH 4000K N
Referencia	A4842312N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1440 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	12 W
Corriente	500 mA
Eficacia	120 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	40°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	14,41 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	70 x 132 mm
Peso	475 g
Peso con embalaje	600 g
Dimensiones embalaje	180 x 128 x 78 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Esta nueva versión se añade a la familia Black Foster, con los mismos rasgos de pureza, liviandad y discreción inherente a su diseño y a la tecnología "The Invisible Black". Con un tamaño ligeramente mayor al original presenta un mayor caudal lumínico. Se encuentra disponible en versión Recessed y trimless.

DIAGRAMA POLAR


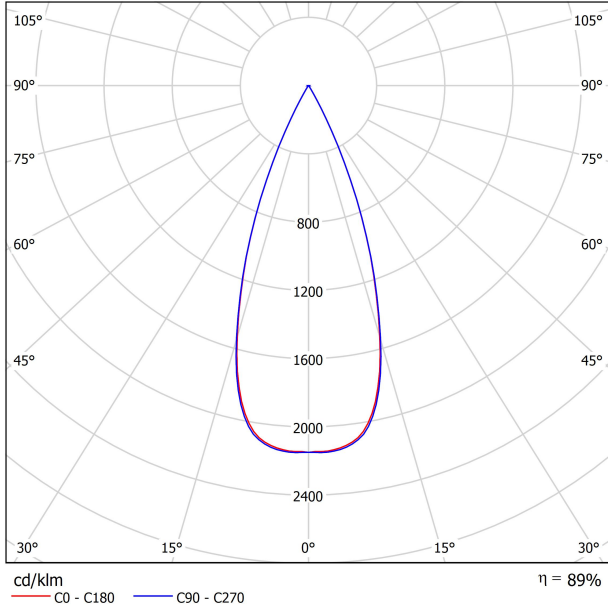


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Ceiling		70	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-1.9	-1.2	-1.6	-1.1	-0.9	-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7		
	3H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.4	1.7	2.3	2.0	2.5	2.7		
	4H	3.5	4.0	3.8	4.3	4.5	3.7	4.2	4.0	4.5	4.7		
	6H	5.6	6.1	5.9	6.3	6.6	5.8	6.3	6.1	6.6	6.9		
	8H	6.6	7.1	6.9	7.3	7.6	7.0	7.5	7.3	7.8	8.1		
4H	12H	8.0	8.4	8.3	8.7	9.0	8.4	8.8	8.7	9.1	9.4		
	2H	-0.9	-0.4	-0.6	-0.1	0.1	-0.8	-0.3	-0.5	-0.0	0.3		
	3H	2.8	3.2	3.1	3.5	3.8	3.0	3.4	3.3	3.7	4.0		
	4H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	5.1	5.5	5.5	5.8	6.2		
	6H	7.2	7.5	7.6	7.9	8.3	7.4	7.8	7.8	8.1	8.5		
8H	8H	8.3	8.6	8.7	9.0	9.4	8.7	9.0	9.1	9.4	9.8		
	12H	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3		
	4H	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	5.9	6.2	6.4	6.6	7.0		
	6H	8.3	8.5	8.8	9.0	9.4	8.5	8.7	9.0	9.2	9.6		
	8H	9.6	9.8	10.1	10.3	10.7	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0		
12H	12H	11.4	11.5	11.8	12.0	12.4	11.7	11.8	12.2	12.3	12.8		
	4H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.2		
	6H	8.7	8.8	9.1	9.3	9.7	8.8	9.0	9.3	9.5	9.9		
	8H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.4	10.5	10.9	11.0	11.5		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.4 / -0.5					+1.2 / -0.4						
S = 1.5H		+2.8 / -0.7					+2.6 / -0.7						
S = 2.0H		+4.3 / -1.0					+4.0 / -1.0						
Standard table		---					---						
Correction		---					---						
Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 1440lm Total Luminous Flux													

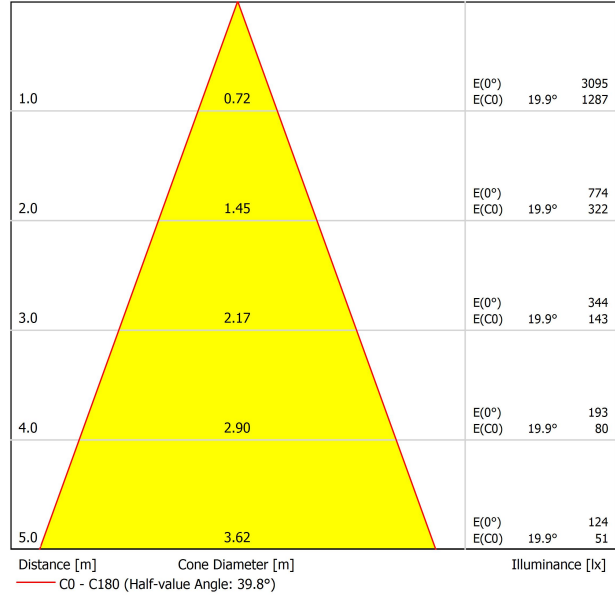

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

