





DIMENSIONI



Nome	BLACK FOSTER S TRI 1 SPOT 3000K N
Articolo	A4851101N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	610 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	102 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	23°

Driver	Incluso - Remoto
Valori di potenza del sistema	7,70 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	☐

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	70 x 70 mm
Peso	255 g
Peso compresso l'imballaggio	355 g
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 178 x 73 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

PRODOTTO

BLACK FOSTER S TRI 1 SPOT 3000K N

A4851101N

Nero

9005

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

610 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

102 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%

23°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Remoto

7,70 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

☐

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

70 x 70 mm

255 g

355 g

190 x 178 x 73 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


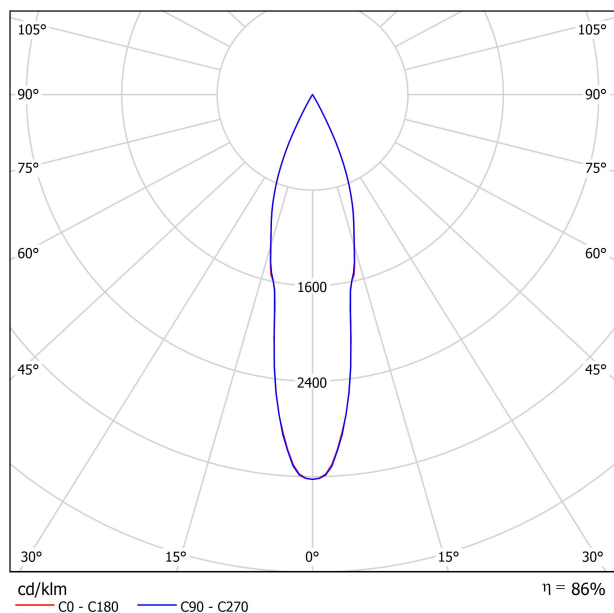


DIAGRAMMA CONICO

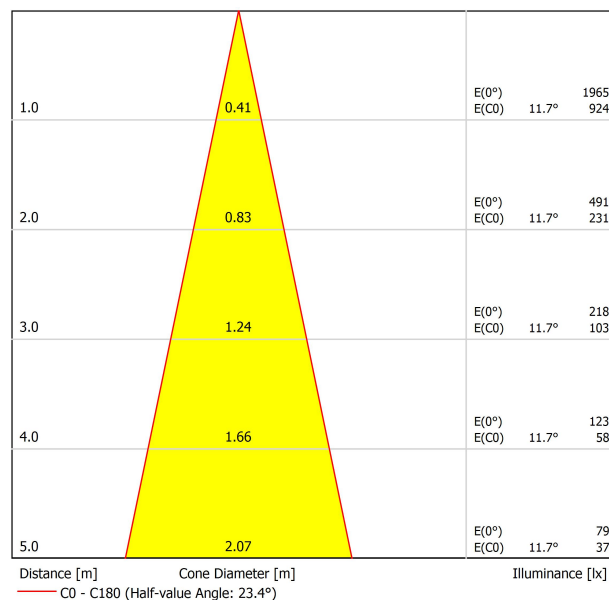

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.8	-3.2	-3.5	-3.0	-2.8	-3.2	-2.5	-2.9	-2.4	-2.2	-2.2
	3H	-3.0	-2.4	-2.7	-2.2	-2.0	-2.5	-2.0	-2.3	-1.7	-1.5	-1.5
	4H	-2.2	-1.7	-1.9	-1.4	-1.2	-1.8	-1.3	-1.5	-1.0	-0.8	-0.8
	6H	-1.0	-0.5	-0.7	-0.2	0.1	-0.8	-0.3	-0.4	0.0	0.3	0.3
	8H	-0.3	0.2	0.0	0.5	0.8	0.0	0.5	0.3	0.8	1.1	1.1
	12H	0.5	1.0	0.9	1.3	1.6	1.1	1.6	1.5	1.9	2.2	2.2
4H	2H	-3.7	-3.1	-3.4	-2.9	-2.6	-3.1	-2.6	-2.8	-2.3	-2.1	-2.1
	3H	-2.5	-2.1	-2.2	-1.8	-1.5	-2.2	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-1.1
	4H	-1.4	-1.0	-1.0	-0.7	-0.3	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	-0.0	-0.0
	6H	0.1	0.5	0.5	0.8	1.2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	1.4
	8H	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	1.3	1.6	1.7	2.0	2.4	2.4
	12H	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	3.7
8H	4H	-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.2	-0.6	-0.3	-0.2	0.1	0.5	0.5
	6H	1.0	1.2	1.4	1.6	2.1	1.1	1.3	1.5	1.7	2.2	2.2
	8H	2.1	2.3	2.6	2.7	3.2	2.4	2.5	2.8	3.0	3.4	3.4
	12H	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5	4.0	4.1	4.5	4.6	5.1	5.1
12H	4H	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0.3	-0.5	-0.2	-0.0	0.2	0.6	0.6
	6H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	2.5
	8H	2.5	2.6	3.0	3.1	3.6	2.8	2.9	3.2	3.4	3.9	3.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -0.5					+1.6 / -0.5					
S = 1.5H		+3.1 / -0.7					+3.2 / -0.7					
S = 2.0H		+4.6 / -1.0					+4.9 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux												

GUIDA D'INSTALLAZIONE



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

