




## GRÖÖE



Name	BLACK FOSTER S TRI 1 FLOOD DIM PUSH 3000K N
Artikelnummer	A4851311N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

## PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	670 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	112 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

## LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	89%
Abstrahlwinkel	40°

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Remote
Leistungswerte des Systems	7,98 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	70 x 70 mm
Gewicht	270 g
Gewicht inkl. Verpackung	370 g
Abmessungen der Verpackung	190 x 178 x 73 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

## ANDERE DATEN




Diese neue Version erweitert die Produktfamilie Black Foster unter Beibehaltung der Merkmale wie Reinheit, Leichtigkeit und Diskretion, die für ihr Design und die Technologie „The Invisible Black“ typisch sind. Sie ist etwas größer als das Original, hat einen höheren Lichtstrom und ist zur Unterputzinstallation und als randlose Version erhältlich.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

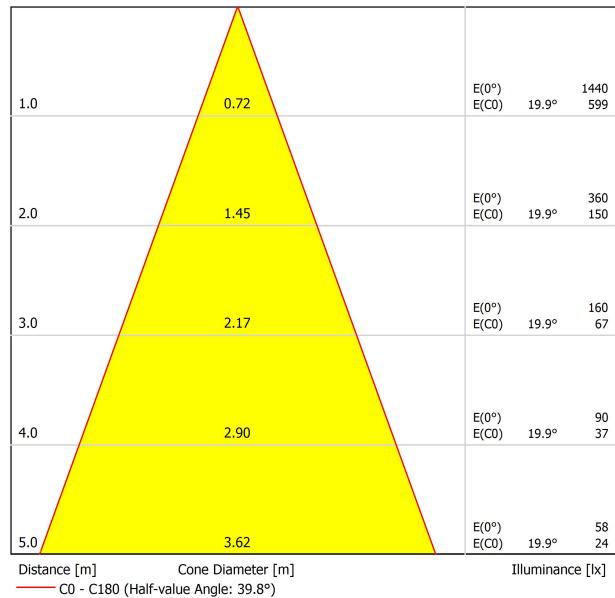

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.5	-3.9	-4.3	-3.7	-3.5	-4.4	-3.8	-4.2	-3.6	-3.4	
	3H	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.2	-1.0	-0.4	-0.7	-0.1	0.1	
	4H	0.8	1.4	1.1	1.6	1.9	1.0	1.6	1.3	1.8	2.1	
	6H	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	3.2	3.7	3.5	3.9	4.2	
	8H	3.9	4.4	4.2	4.7	5.0	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	
4H	12H	5.3	5.8	5.7	6.1	6.4	5.7	6.2	6.1	6.5	6.8	
	2H	-3.6	-3.0	-3.3	-2.8	-2.5	-3.5	-2.9	-3.2	-2.7	-2.4	
	3H	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2	0.3	0.8	0.7	1.1	1.4	
	4H	2.3	2.6	2.6	3.0	3.3	2.4	2.8	2.8	3.2	3.5	
	6H	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	
8H	8H	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	
	12H	7.2	7.4	7.6	7.8	8.2	7.6	7.8	8.0	8.2	8.6	
	4H	3.1	3.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	
	6H	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	
	8H	7.0	7.2	7.4	7.6	8.1	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	
12H	12H	8.7	8.8	9.2	9.3	9.8	9.0	9.2	9.5	9.6	10.1	
	4H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.5	3.8	4.0	4.2	4.6	
	6H	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3	
8H	7.5	7.6	7.9	8.1	8.5	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8		
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.4	-0.5				+1.2	-0.4				
S = 1.5H		+2.8	-0.7				+2.6	-0.7				
S = 2.0H		+4.3	-1.0				+4.0	-1.0				
Standard table Correction Summand												
Corrected Glare Indices referring to 670lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

