




GRÖÖE

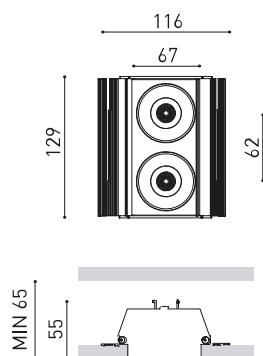

Name	BLACK FOSTER S TRI 2 SPOT DIM DALI 2700K N
Artikelnummer	A4852200N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1280 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	12 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

LICHTQUELLE

LED
1280 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
12 W
500 mA
107 lm/W
L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	89%
Abstrahlwinkel	18°

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

89%
18°

Driver	Inklusiv - Remote
Leistungswerte des Systems	14,41 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Remote
14,41 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI
<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	70 x 132 mm
Gewicht	370 g
Gewicht inkl. Verpackung	470 g
Abmessungen der Verpackung	190 x 178 x 73 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat


ANDERE DATEN

IP20
Bitte anfragen
Bitte anfragen
70 x 132 mm
370 g
470 g
190 x 178 x 73 mm
1
Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Diese neue Version erweitert die Produktfamilie Black Foster unter Beibehaltung der Merkmale wie Reinheit, Leichtigkeit und Diskretion, die für ihr Design und die Technologie „The Invisible Black“ typisch sind. Sie ist etwas größer als das Original, hat einen höheren Lichtstrom und ist zur Unterputzinstallation und als randlose Version erhältlich.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

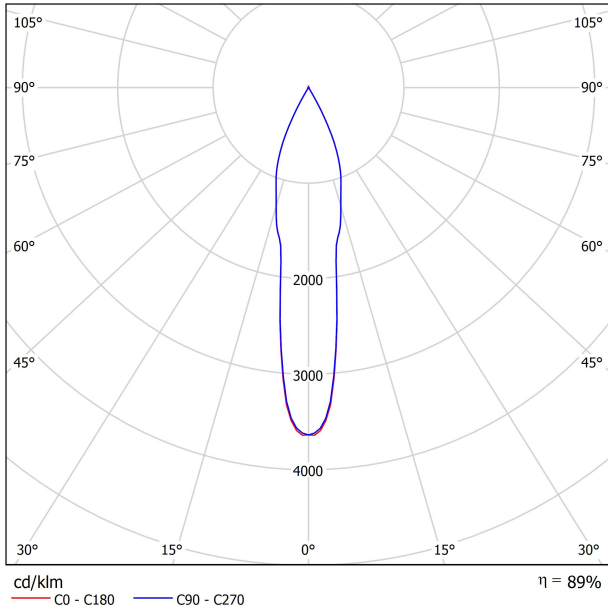

KEGELDIAGRAMM

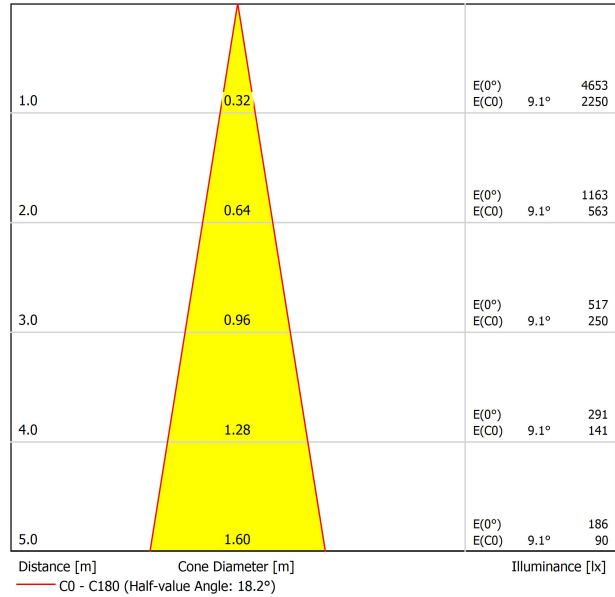

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-7.4	-6.8	-7.2	-6.6	-6.4	-9.3	-8.7	-9.1	-8.5	-8.3	
	3H	-5.3	-4.7	-5.0	-4.5	-4.3	-4.9	-4.3	-4.6	-4.1	-3.8	
	4H	-2.0	-1.5	-1.7	-1.2	-0.9	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5	
	6H	0.2	0.7	0.5	1.0	1.3	-1.3	-0.8	-1.0	-0.6	-0.3	
	8H	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4	1.4	1.9	1.8	2.2	2.5	
4H	12H	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9	
	2H	-6.9	-6.3	-6.6	-6.1	-5.8	-8.3	-7.7	-8.0	-7.5	-7.2	
	3H	-4.0	-3.5	-3.6	-3.2	-2.9	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.7	
	4H	0.0	0.4	0.4	0.7	1.1	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	-0.0	
	6H	2.1	2.4	2.5	2.8	3.2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.3	
8H	8H	3.3	3.6	3.7	3.9	4.3	3.1	3.4	3.5	3.8	4.2	
	12H	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	
	4H	0.6	0.9	1.0	1.2	1.6	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.8	
	6H	2.9	3.1	3.3	3.5	3.9	1.5	1.8	2.0	2.2	2.6	
	8H	4.4	4.6	4.8	5.0	5.5	4.4	4.5	4.8	5.0	5.4	
12H	12H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.2	6.3	6.7	6.8	7.3	
	4H	0.7	1.0	1.2	1.4	1.8	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	
	6H	3.2	3.4	3.7	3.8	4.3	2.1	2.2	2.5	2.7	3.1	
	8H	4.9	5.0	5.4	5.5	6.0	4.9	5.0	5.4	5.5	6.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.9 / -0.6					+1.9 / -0.5					
S = 1.5H		+3.6 / -0.9					+3.7 / -1.1					
S = 2.0H		+5.2 / -1.5					+5.5 / -1.5					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1280lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

