




DIMENSIONES

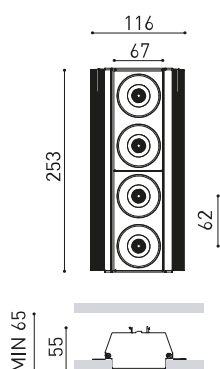

Nombre	BLACK FOSTER S TRI 4 SPOT 3000K N
Referencia	A4854101N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

BLACK FOSTER S TRI 4 SPOT 3000K N

A4854101N

Negro

9005

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

2680 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

24 W

500 mA

112 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

89%

18°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Remoto

26,82 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

70 x 256 mm

585 g

710 g

308 x 170 73 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2680 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	24 W
Corriente	500 mA
Eficacia	112 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	18°

Driver	Incluido - Remoto
Potencia del sistema	26,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	70 x 256 mm
Peso	585 g
Peso con embalaje	710 g
Dimensiones embalaje	308 x 170 73 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Esta nueva versión se añade a la familia Black Foster, con los mismos rasgos de pureza, liviandad y discreción inherente a su diseño y a la tecnología "The Invisible Black". Con un tamaño ligeramente mayor al original presenta un mayor caudal lumínico. Se encuentra disponible en versión Recessed y trimless.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

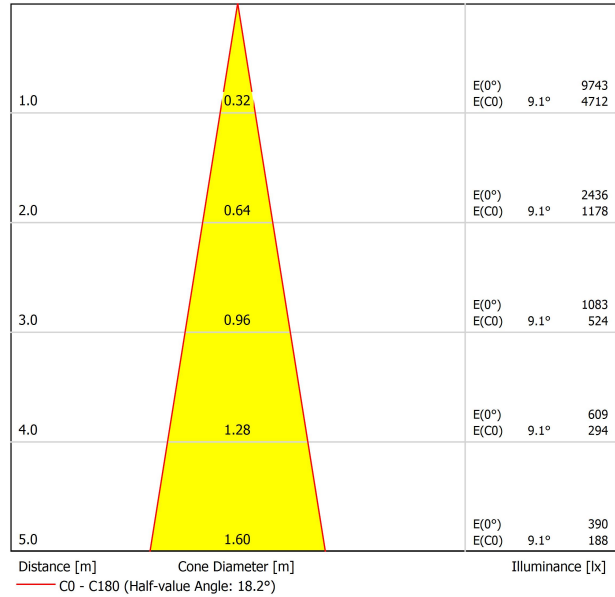

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.9	-4.2	-4.6	-4.1	-3.9	-6.7	-6.1	-6.5	-5.9	-5.7	
	3H	-2.7	-2.2	-2.5	-1.9	-1.7	-2.3	-1.7	-2.0	-1.5	-1.3	
	4H	0.6	1.1	0.9	1.4	1.6	0.0	0.5	0.3	0.8	1.0	
	6H	2.8	3.3	3.1	3.6	3.8	1.2	1.7	1.5	2.0	2.3	
	8H	3.9	4.4	4.2	4.7	5.0	4.0	4.5	4.3	4.8	5.1	
4H	12H	5.5	5.9	5.8	6.2	6.6	5.4	5.9	5.8	6.2	6.5	
	2H	-4.3	-3.8	-4.0	-3.5	-3.3	-5.7	-5.2	-5.4	-4.9	-4.7	
	3H	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.4	-1.2	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2	
	4H	2.6	3.0	2.9	3.3	3.6	1.5	1.9	1.9	2.2	2.5	
	6H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.7	2.8	3.2	3.2	3.5	3.9	
8H	8H	5.8	6.1	6.3	6.5	6.9	5.7	6.0	6.1	6.3	6.7	
	12H	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	
	4H	3.1	3.4	3.6	3.8	4.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.4	
	6H	5.4	5.7	5.9	6.1	6.5	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	
	8H	7.0	7.1	7.4	7.6	8.0	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0	
12H	12H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	8.8	8.9	9.3	9.4	9.9	
	4H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.6	
	6H	5.8	5.9	6.2	6.4	6.8	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	
	8H	7.5	7.6	7.9	8.1	8.5	7.4	7.6	7.9	8.0	8.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.9 / -0.6					+1.9 / -0.5					
S = 1.5H		+3.6 / -0.9					+3.7 / -1.1					
S = 2.0H		+5.2 / -1.5					+5.5 / -1.5					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2680lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

