




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

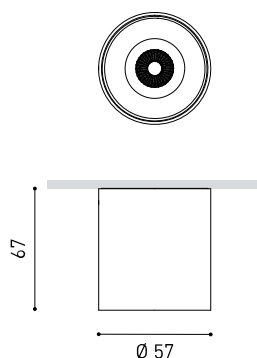

DRIVER OPTIONS

|           |  |
|-----------|--|
| Nome      | SHOT LIGHT S SURFACE FLOOD 2700K NTMG                        |
| Articolo  | A4860010NTMG   |
| Colore    | Nero Strutturato-Oro metallizzato - Altri colori, consultare |
| RAL       | Finitura metallica   |
| Categoria | SURFACE  |

## PRODOTTO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo                             | LED                 |
| Flusso luminoso lordo            | 500 / 640 / 870 lm  |
| Temperatura di colore            | 2700 K              |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2      |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90            |
| Potenza                          | 4 / 6 / 9 W         |
| Corrente                         | 350 / 500 / 700 mA  |
| Efficienza                       | 125 / 106 / 97 lm/W |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 60.000h    |

## SORGENTE DI LUCE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 89% |
| Angolo del fascio di luce | 40° |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Driver                         | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Regolazione                    | No Dim / DALI / DALI - Push              |
| Classe di isolamento elettrico | III                                      |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tenuta stagna                | IP20  |
| Wireless control             | Consultare  |
| Peso                         | 160 g   |
| Peso compresso l'imballaggio | 195 g   |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 97 x 88 x 75 mm   |
| Unità per imballaggio        | 1   |
| Materiali                    | Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato |

## ALTRI DATI



Un apparecchio di superficie concepito come un discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.



| DRIVER OPTIONS   |   | I     | P  | K     | Lm  |
|--|---|-------|----|-------|-----|
| ON / OFF   | <b>0434-00-39</b><br>1 to 3 Shot Light S<br>Surface | 350mA | 4W | 2700K | 500 |
|  |   |       |    | 3000K | 520 |
|  |   |       |    | 4000K | 560 |
|  | <b>0434-00-42</b><br>1 to 3 Shot Light S<br>Surface | 500mA | 6W | 2700K | 640 |
|  |   |       |    | 3000K | 670 |
|  |   |       |    | 4000K | 720 |
|  | <b>0434-00-40</b><br>1 to 3 Shot Light S<br>Surface | 700mA | 9W | 2700K | 870 |
|  |   |       |    | 3000K | 910 |
|  |   |       |    | 4000K | 970 |
| <br>DALI      | <b>0434-00-46</b><br>1 to 3 Shot Light S<br>Surface | 700mA | 9W | 2700K | 870 |
|  |   |       |    | 3000K | 910 |
|  |   |       |    | 4000K | 970 |
| <br>DALI/PUSH | <b>0434-01-25</b><br>1 to 5 Shot Light S<br>Surface | 700mA | 9W | 2700K | 870 |
|  |   |       |    | 3000K | 910 |
|  |   |       |    | 4000K | 970 |

220  
240 V~

Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

