




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

## PRODOTTO

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Nome      | FLIP SURFACE SPOT 3500K NTMG                                 |
| Articolo  | A4900013NTMG                                                 |
| Colore    | Nero Strutturato-Oro metallizzato - Altri colori, consultare |
| RAL       | Finitura metallica                                           |
| Categoria | SURFACE                                                      |

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 680 lm           |
| Temperatura di colore            | 3500 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90         |
| Potenza                          | 6 W              |
| Efficienza                       | 113 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 60.000h |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 86% |
| Angolo del fascio di luce | 23° |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Driver                         | Esclusi: Deve essere collocato in remoto            |
| Regolazione                    | No Dim / DALI / DALI - Push - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | II                                                  |

## ALTRI DATI

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                                       |
| Wireless control             | Consultare                                                 |
| Angolo di oscillazione       | 90°                                                        |
| Angolo di rotazione          | 350°                                                       |
| Peso                         | 210 g                                                      |
| Peso compresso l'imballaggio | 260 g                                                      |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 96 x 91 x 103 mm                                           |
| Unità per imballaggio        | 1                                                          |
| Materiali                    | Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato |



Flip è pura forma e movimento. Il suo design orientabile e oscillante gli dona versatilità e consente di inondare di luce tutto ciò che si desidera.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



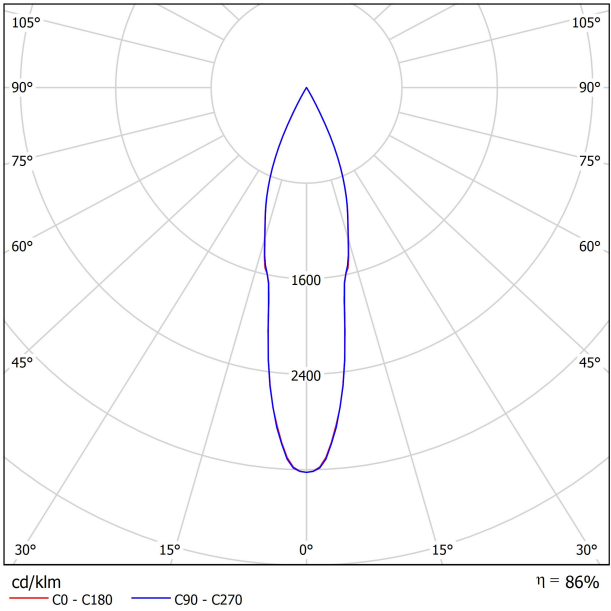


DIAGRAMMA CONICO



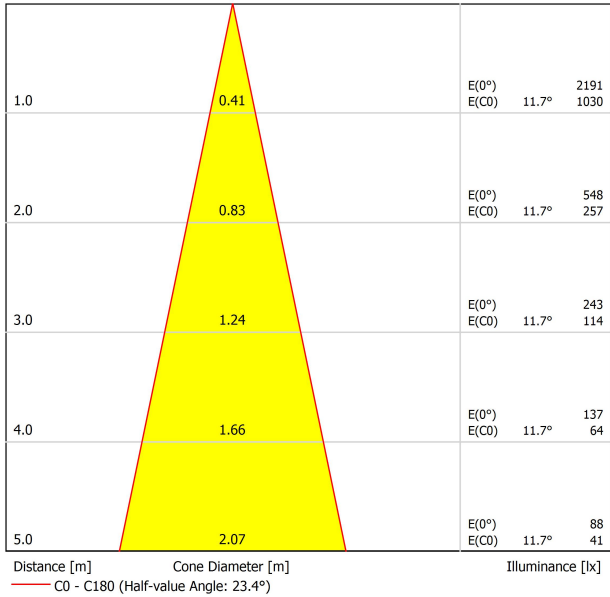

| DRIVER OPTIONS                                                                                   |                                          | P                               | I     | K     | Lm  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|
| <br>NO DIM    | <b>0434-00-42</b><br>1 to 3 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| <br>DALI      | <b>0434-00-44</b><br>1 to 3 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| <br>DALI/PUSH | <b>0434-01-24</b><br>1 to 5 Flip Surface | 6W                              | 500mA | 2700K | 640 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 3000K | 670 |
|                                                                                                  |                                          |                                 |       | 4000K | 720 |
| 220 V~<br>240                                                                                    |                                          | Driver must be placed on remote |       |       |     |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

