




DIMENSIONI



ACCESSORI

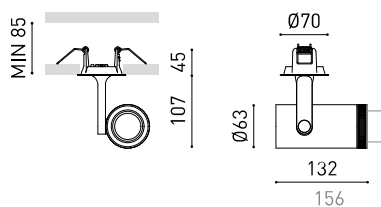

HIGH CHROMATIC LED

PREMI



Nome	PLUS RECESSED DIM DALI 2700K WT
Articolo	A3250020WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

PLUS RECESSED DIM DALI 2700K WT

A3250020WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1920 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

18 W

500 mA

107 lm/W

L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

26-40%

12°-51°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

21,10 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

Ø62 mm

180°

350°

728 g

845 g

225 x 191 x 84 mm

1

Alluminio / Vetro Ottico



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1920 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	18 W
Corrente	500 mA
Efficienza	107 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

Efficienza luminosa	26-40%
Angolo del fascio di luce	12°-51°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	21,10 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø62 mm
Angolo di oscillazione	180°
Angolo di rotazione	350°
Peso	728 g
Peso compresso l'imballaggio	845 g
Dimensioni dell'imballaggio	225 x 191 x 84 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

Plus Recessed è un proiettore capace di ampliare o concentrare l'apertura della sorgente di luce con un leggero intervento manuale. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni di precisione, come musei, esposizioni, retail e applicazioni che necessitano di particolare enfasi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Type	Half-value Angle	Beam Type	Half-value Angle	Illuminance [lx]
1.00	0.95 0.96	E(0°)	1139	E(0°)	10750	
		E(C90) 25.3°	439	E(C90) 6.4°	5353	
		E(C0) 25.7°	436	E(C0) 6.1°	5398	
		E(0°)	285	E(0°)	2687	
2.00	1.89 1.93	E(C90) 25.3°	110	E(C90) 6.4°	1338	
		E(C0) 25.7°	109	E(C0) 6.1°	1350	
		E(0°)	127	E(0°)	1194	
		E(C90) 25.3°	49	E(C90) 6.4°	595	
3.00	2.84 2.89	E(C0) 25.7°	48	E(C0) 6.1°	600	
		E(0°)	71	E(0°)	672	
		E(C90) 25.3°	27	E(C90) 6.4°	335	
		E(C0) 25.7°	27	E(C0) 6.1°	337	
4.00	3.78 3.85	E(0°)	46	E(0°)	430	
		E(C90) 25.3°	18	E(C90) 6.4°	214	
		E(C0) 25.7°	17	E(C0) 6.1°	216	
		E(0°)	46	E(0°)	430	
		E(C90) 25.3°	18	E(C90) 6.4°	214	
		E(C0) 25.7°	17	E(C0) 6.1°	216	

Distance [m] | Cone Diameter [m] | Illuminance [lx]

Legend: C0 - C180 (Half-value Angle: 51.4°) | C0 - C180 (Half-value Angle: 12.2°)
C90 - C270 (Half-value Angle: 50.6°) | C90 - C270 (Half-value Angle: 12.8°)

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

