




## DIMENSIONES

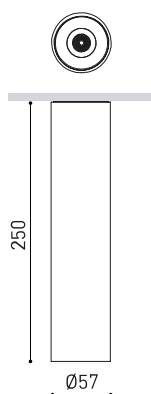

Nombre	SHOT LIGHT S SURFACE 25 SPOT DIM PUSH 4000K WT
Referencia	A4930302WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	690 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	115 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	23°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,01 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Peso	420 g
Peso con embalaje	485 g
Dimensiones embalaje	270 x 79 x 79 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

## PRODUCTO

SHOT LIGHT S SURFACE 25 SPOT DIM PUSH 4000K WT

A4930302WT

Blanco Texturado

9016

SURFACE

## FUENTE DE LUZ

LED

690 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

6 W

500 mA

115 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

86%

23°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

Push - Otros DIM, consultar

## OTROS DATOS

IP20

420 g

485 g

270 x 79 x 79 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria de superficie concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR


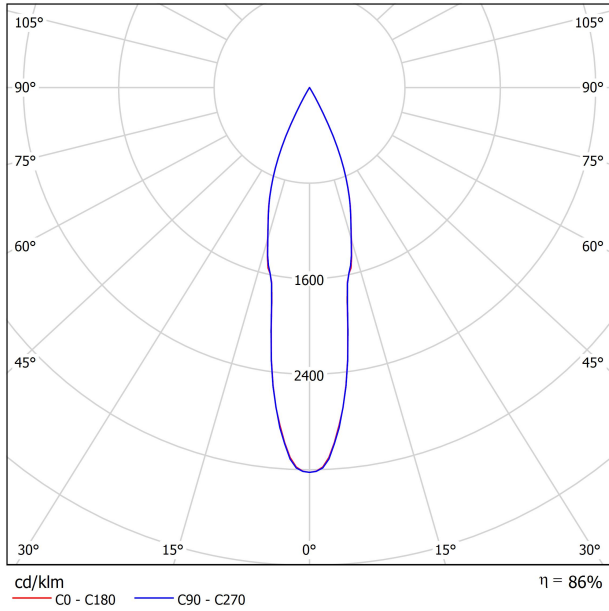


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.4	-2.7	-3.1	-2.5	-2.3	-2.8	-2.1	-2.5	-1.9	-1.7	-1.1
	3H	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5	-2.1	-1.5	-1.8	-1.3	-1.1	-1.1
	4H	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-1.4	-0.8	-1.1	-0.6	-0.3	-0.3
	6H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	-0.3	0.2	-0.0	0.4	0.7	0.7
	8H	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2	0.4	0.9	0.8	1.2	1.5	1.5
	12H	1.0	1.4	1.3	1.7	2.0	1.6	2.0	1.9	2.3	2.6	2.6
4H	2H	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.2	-2.7	-2.1	-2.4	-1.9	-1.6	-1.6
	3H	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-1.7	-1.3	-1.4	-1.0	-0.7	-0.7
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-0.7	-0.3	-0.3	0.0	0.4	0.4
	6H	0.6	0.9	1.0	1.3	1.6	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8	1.8
	8H	1.5	1.8	1.9	2.1	2.5	1.7	2.0	2.1	2.4	2.8	2.8
	12H	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	3.1	3.3	3.5	3.7	4.2	4.2
8H	4H	-0.4	-0.2	-0.0	0.2	0.6	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	0.9
	6H	1.4	1.6	1.9	2.0	2.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.6	2.6
	8H	2.5	2.7	3.0	3.1	3.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.9	3.9
	12H	3.9	4.0	4.3	4.4	4.9	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	5.5
		12H	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.8	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.0
	6H	1.7	1.9	2.2	2.3	2.8	1.8	2.0	2.3	2.4	2.9	2.9
	8H	2.9	3.1	3.4	3.5	4.0	3.2	3.3	3.7	3.8	4.3	4.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -0.5					+1.6 / -0.5					
S = 1.5H		+3.1 / -0.7					+3.2 / -0.7					
S = 2.0H		+4.6 / -1.0					+4.9 / -1.0					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 690lm Total Luminous Flux												

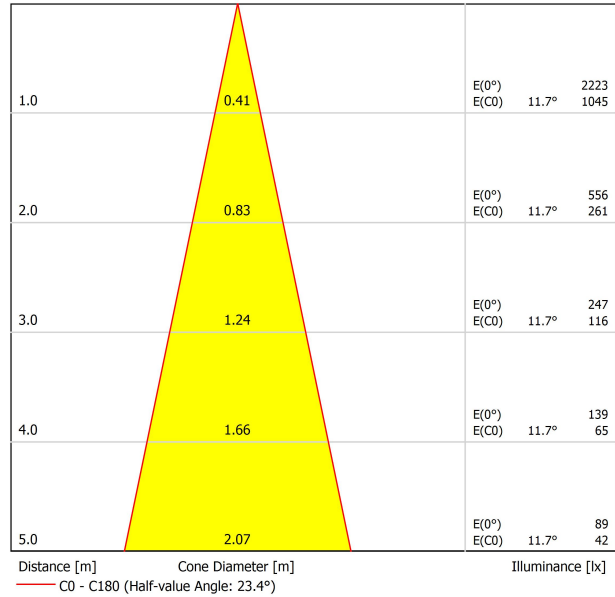

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

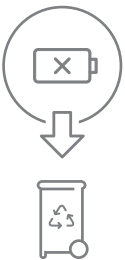

Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

