



DIMENSIONI



ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

PREMI



| | |
|-----------|-------------------------------|
| Nome | SIX M 2 DIM DALI 38° 4000K WT |
| Articolo | A3312232WT |
| Colore | Bianco Strutturato |
| RAL | 9016 |
| Categoria | TRACK LIGHTS |

SORGENTE DI LUCE

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 2160 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 17 W |
| Corrente | 500 mA |
| Efficienza | 127 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 > 55.000h |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 93% |
| Angolo del fascio di luce | 38° |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Incluso | Driver |
| Valori di potenza del sistema | 20,07 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI |
| Classe di isolamento elettrico | □ |

ALTRI DATI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Angolo di oscillazione | 310° |
| Angolo di rotazione | 350° |
| Tipo de carril | Track 3L+N Dimmable |
| Peso | 415 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 540 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 309 x 195 x 62 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Policarbonato |




Six è un proiettore per applicazioni a binario o d'incasso che si distingue per la sua leggerezza ed eleganza. Il suo corpo è sagomato a forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude un'innovativa combinazione di riflettore e lente. L'azione congiunta di entrambi permette di dirigere i raggi di luce con la massima uniformità in una distanza minimale che, a sua volta, ha permesso il loro design differenziato - ridotto e minimalista. La famiglia di proiettori di Six si estende dalla taglia XS alla XL, con versioni per binari di bassa e alta tensione, versioni da incasso e versioni doppie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

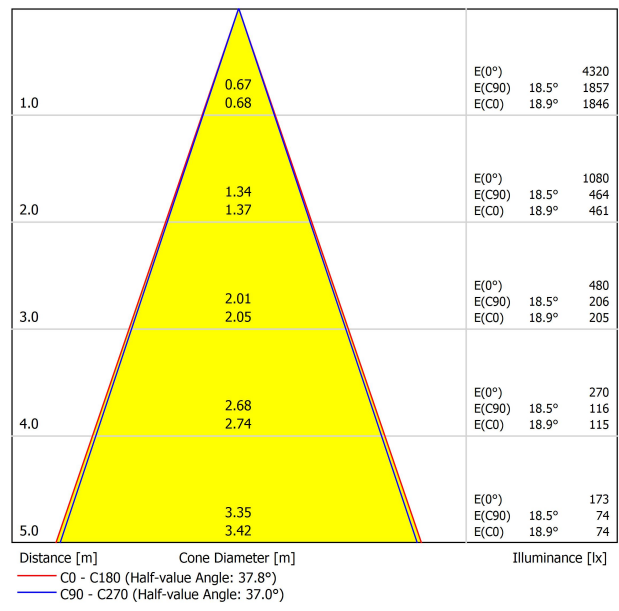

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading | | | • | • | |
| 🥬 Fruits & Vegetables | | • | • | | |
| 🍞 Bakery | • | | | | |
| 👤 Retail | | • | • | | |
| 💄 Cosmetics | | | • | • | |
| 🥩 Meat | | | | | • |
| 🐟 Fish | | | | • | |
| 🐠 Seafood | | | | • | • |




Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



| | | | |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1M | A219-21-01- | B | N |
| TRACK 3L 2M | A219-21-02- | B | N |
| TRACK 3L 3M | A219-21-03- | B | N |



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING



| | | | |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A219-22-01- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A219-22-02- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A219-22-03- | B | N |



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia de fijación recomendada l- 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l- 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l- 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l- 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l- 1000mm.

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

SURFACE & SUSPENDED



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |



TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |




TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L Universal Angle


A219-21-07- | B | N |



TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |



TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint

A219-20-01- | B | N |



TRACK End

A219-20-02- | B | N |



TRACK Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

