





Dimensions

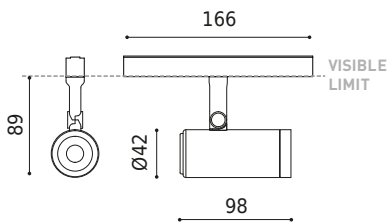

Accessoires

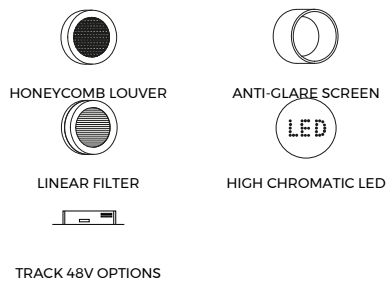

Prix

Nom	COCO 48V SHORT DIM ON BOARD MEDIUM 3500K NT
Référence	A4980723NT-S
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	TRACK LIGHTS

Type	LED
Flux lumineux brut	1310 lm
Température de couleur	3500 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	8,7 W
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >66.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	89%
Angle du faisceau lumineux	34°

Valeurs de puissance du système	9,65 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	ON BOARD - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	II

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	360°
Type de rail	Track 48V
Poids	189 g
Poids avec emballage	270 g
Dimensions de l'emballage	210 x 164 x 57 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

COCO 48V SHORT DIM ON BOARD MEDIUM 3500K NT

A4980723NT-S

Noir Texturé

9005

TRACK LIGHTS

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1310 lm

3500 K - Autres K, veuillez consulter

MacAdam Step 2

CRI>90

8,7 W

150 lm/W

L80B10 >66.000h

E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

89%

34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

9,65 W

48Vdc

ON BOARD - Autres DIM, veuillez consulter

II

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

90°

360°

Track 48V

189 g

270 g

210 x 164 x 57 mm

1

Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle



reddot winner 2024
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER



DESIGN
AWARD
2025

Une solution légère et puissante. Coco est un projecteur avec une distribution de lumière qualitative et uniforme. Avec ses quatre angles d'ouverture — flood, medium, spot et superspot - sa rotation à 360° et son inclinaison à 90°, il offre une grande liberté d'émission. Il dispose d'un rapport lm/W exceptionnel, auquel peuvent s'ajouter différentes options : antilglare honeycomb et antilglare screen, qui réduisent l'éblouissement pour favoriser le confort visuel, et le filtre linéaire qui définit une distribution linéaire de la lumière. Coco invite à interagir avec la lumière dans une version à régulateur intégré permettant de régler l'intensité souhaité pour chaque luminaire. Sa version tunable white reproduit les effets de la lumière naturelle à travers la régulation de l'intensité et de la température chromatique.



Diagramme polaire



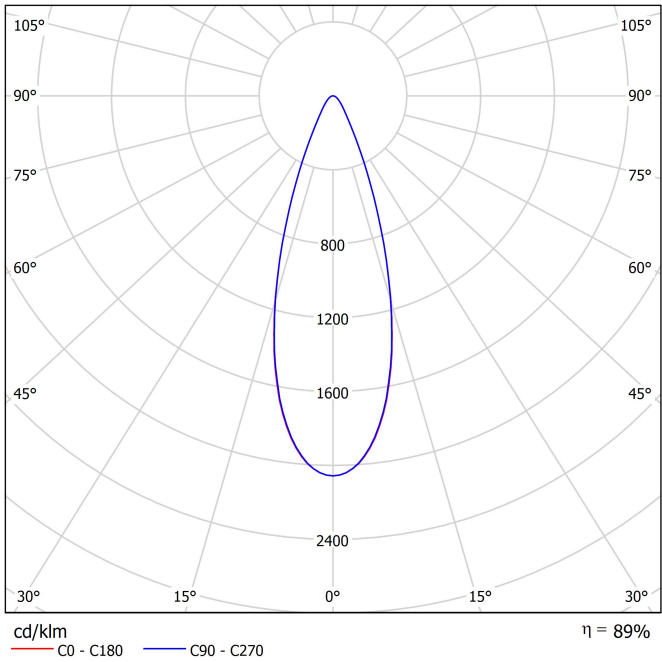


Diagramme conique



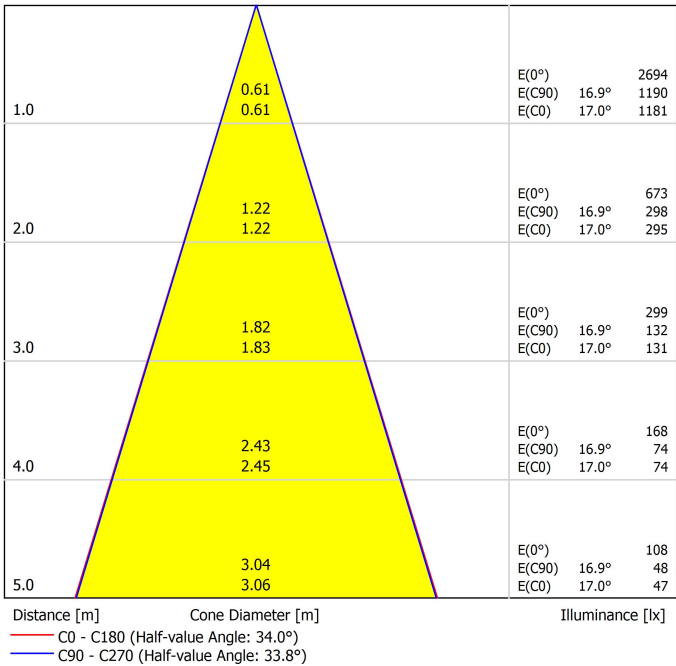


PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A498-90-00 WT NT
Category	Accessories
N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.	



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.




PRODUCT	
Model	Anti-glare Screen
Reference	A498-90-01 WT NT
Category	Accessories
N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.	



Écran anti-éblouissement

Accessoire conçu pour réduire l'éblouissement direct, en particulier dans les luminaires avec optiques visibles, et améliorer le confort visuel en bloquant les angles d'émission inconfortables.



PRODUCT	
Model	Linear Filter
Reference	A498-90-02 WT NT
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT | INDIQUÉ POUR BEAM ≤ 34°

Filtre linéaire

Transforme le faisceau lumineux circulaire en une forme linéaire. Idéal pour les applications nécessitant une distribution précise et linéaire de la lumière, permettant de focaliser sur des surfaces spécifiques ou d'éviter l'effet de « taches lumineuses » dans de grands espaces.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

High Chromatic LED

Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Track 48V Surface Short

ARKOSLIGHT

48V track lighting systems are low-voltage lighting solutions based on electrified tracks. The track serves both as a physical structure and as a power carrier, allowing light modules to be placed and repositioned as needed, offering flexibility, safety, and energy efficiency. Ideal for projects that demand minimalist design, high performance, and adaptability. To configure your 48V system, you'll need to combine the following components:

- 1. Tracks – Available in surface, trimless, surface short, suspended (using suspension accessories with the surface track), and indirect light versions. They form the structural and electrical base of the system.
- 2. Connectors & Power Supply – Ensure electrical continuity between track sections and provide the 48V power input.
- 3. Accessories – Including end caps, joiners, mounting elements, and optional installation accessories to complete and secure the setup.




Track Options


Choose the track version required for your project configuration.

TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00- NT WT

TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT T-Joint	A338-25-00- NT
TRACK 48V SURFACE SHORT X-Joint	A338-26-00- NT

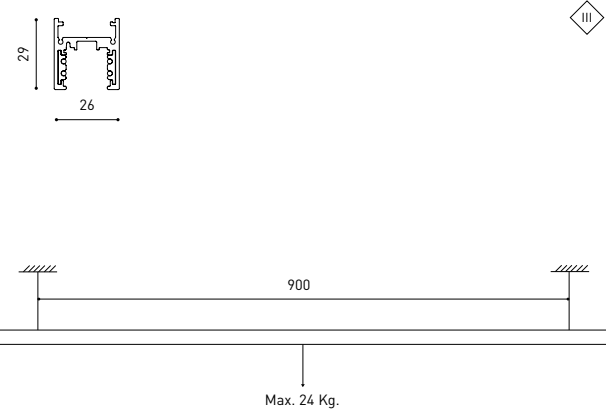


Corner 90° One Plane




Straight joiner included

T-Joint



Straight joiner included

X-Joint



Straight joiner included

Complementary track accessories

Use end caps, joiners, and gap covers to connect, close, and cleanly finish your track setup.


Short End 48V
A338-00-18- NT WT




Short End Feed 48V
A338-00-19- NT WT



Surface Straight Joiner 48V
A338-00-11



Cover Gap 1m 48V
A338-00-30- N W




COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |


Connector options

Connectors are required to provide electrical continuity between tracks, ensuring an uninterrupted 48V flow.


Live-End Connector 48V
A338-00-01- | N |




Central Connector 48V
A338-00-02- | N |




T-Joint Connector 48V
A450-00-07- | N |




Wireless Control 48V
0434-01-31- | N | W | Casambi




Corner 90° Connector One Plane 48V
A338-00-24- | N | W |



L-Joint Connector 48V
A338-00-12- | N |



X-Joint Connector 48V
A450-00-08- | N |



Power Supply Options


Select the appropriate power feed to deliver 48V to the system based on your track layout and installation type.

For all tracks

Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

	P	V	D (A x B x C)
0434-01-61* N W	100W	48V	298 x 19 x 16mm
0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
0434-01-80	250W	48V	400 x 40 x 22mm

220 V~
240 V~ | *To be installed inside the track.

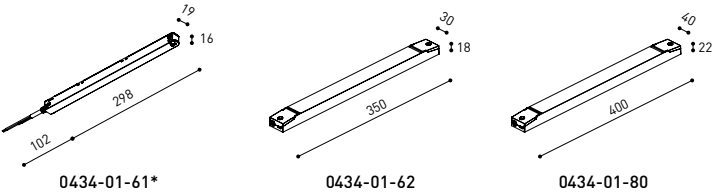


DROP VOLTAGE TABLE


		CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGTH (m)			
		50	50	40	25
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X

Connection diagrams:

Surface

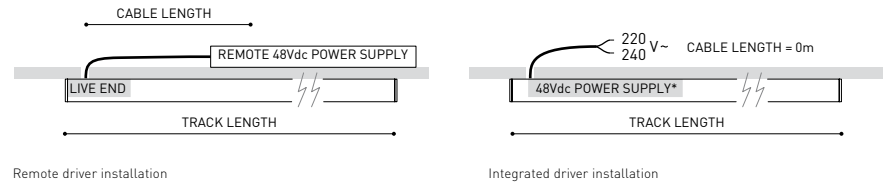

Suspension

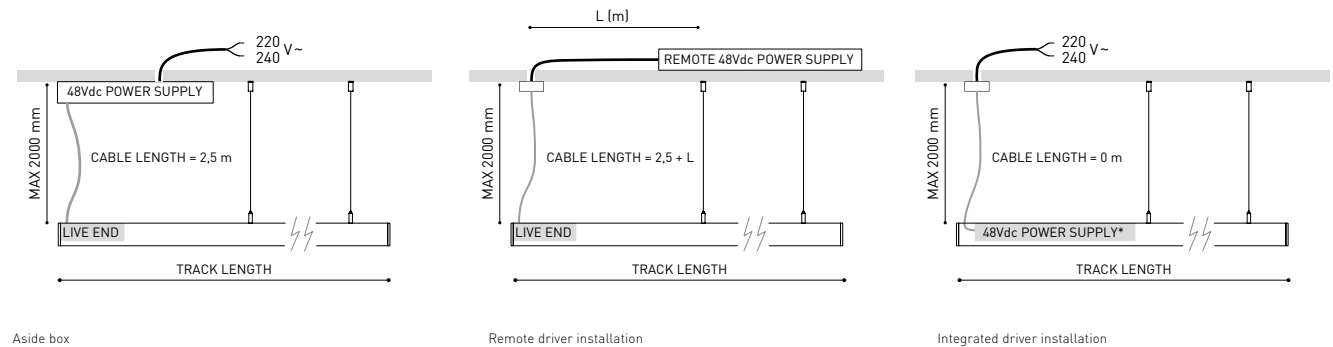

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Other accessories

Suspension components

For a suspended configuration, use surface components together with the following accessories:

SURFACE Suspension Kit (2 units) 48V

A338-00-15- | NT | WT |




For suspension aside box installation replace the power supply:

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM

220
240 V~
INCL

Required for remote or integrated driver installation:

Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM


A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply

A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track



Wire trimless accessories

For installing the suspension system cleanly and discreetly — with no visible ceiling boxes or mounting elements.



FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*

A023-00-02- | W | N | DIM



PRODUCT CONFIGURATOR


Use our online configurator to design your own custom product layout. The tool will guide you through the process and automatically calculate the required drivers and accessories.

[Start your configuration →](#)

FASTENING


Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |



* As many pieces as needed according to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

