


Magnetic 24V System


ARKOSLIGHT



Größe



Zubehör

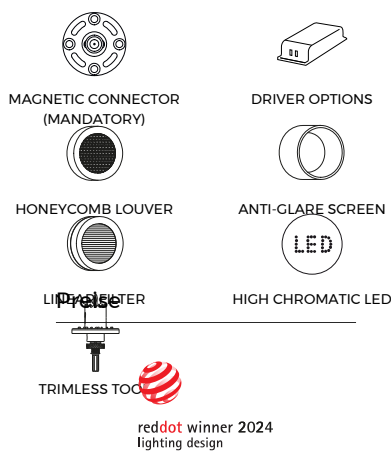

PRODUKT

Name	MAGNETIC 24V COCO SUPER SPOT 4000K NT
Artikelnummer	A4990002NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	850 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >66.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	66%
Abstrahlwinkel	12°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Leistungswerte des Systems	6,79 W
Spannung	24Vdc
Helligkeitssteuerung	DIM-Optionen
Schutzklasse	II

ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	360°
Gewicht	205 g
Gewicht inkl. Verpackung	286 g
Abmessungen der Verpackung	210 x 164 x 57 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat

Eine unbeschwerte und kraftvolle Lösung. Mit einem hervorragenden lm/W-Verhältnis bietet Coco vier Öffnungswinkel und diverses Zubehör für den Sehkomfort.

Polar-koordinaten diagramm



Kegeldiagramm





	PRODUCT
Model	Magnetic 24V Connector
Reference	A435-01- 00 W ☐ N ☒
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION




Ø16




		P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 240 V~ MANDATORY FOR INSTALLATION Must be placed ON REMOTE				



24V Dimmer	0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
	0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm
24V Must be placed ON REMOTE other DIM options please consult				




Connection diagram:



POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30

*for MAGNETIC 24V Coco | ** for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS




PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A498-90-00 WT NT
Category	Accessories
WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.	



Blendschutz-Wabenraster

Zubehörteil mit einem wabenförmigen Raster, das den Lichtstrahl lenkt, Blendung reduziert und die direkte Sicht auf die Lichtquelle verhindert.




PRODUCT	
Model	Anti-glare Screen
Reference	A498-90-01 WT NT
Category	Accessories
WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.	



Blendschutzschirm

Zubehör zur Reduzierung direkter Blendung, insbesondere bei Leuchten mit sichtbarer Optik, und zur Verbesserung des Sehkomforts durch Abschirmung unangenehmer Abstrahlwinkel.



PRODUCT	
Model	Linear Filter
Reference	A498-90-02 WT NT
Category	Accessories
WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT GEEIGNET FÜR BEAM ≤ 34°	

Linearfilter

Wandelt den kreisförmigen Lichtstrahl in eine lineare Form um. Ideal für Anwendungen, die eine präzise, lineare Lichtverteilung erfordern und es ermöglichen, bestimmte Flächen zu fokussieren oder den Effekt von „Lichtflecken“ in großen Räumen zu vermeiden.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

High Chromatic LED

Für die Produktpräsentation.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt.



Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D16 X D34 MM
Reference	A478-00-00
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

