



DIMENSIONI



ACCESSORI



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)



DRIVER OPTIONS



TRIMLESS TOOL

Nome	BUDDY TRIMLESS TUNABLE WHITE FLOOD W
Articolo	A5071138W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BUDDY TRIMLESS TUNABLE WHITE FLOOD W

A5071138W

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9010

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

815 lm

Tunable White 2700 - 5000 K

MacAdam Step 3

CRI >90

6,7 W

400 mA

122 lm/W

L80B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

81%

55°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi

220V/240V

DALI

III

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Ø79 mm

145 g

216 g

139 x 105 x 90 mm

1

Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

CE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	815 lm
Temperatura di colore	Tunable White 2700 - 5000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	6,7 W
Corrente	400 mA
Efficienza	122 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h

Efficienza luminosa	81%
Angolo del fascio di luce	55°

Driver	Esclusi
Tensione	220V/240V
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø79 mm
Peso	145 g
Peso compresso l'imballaggio	216 g
Dimensioni dell'imballaggio	139 x 105 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


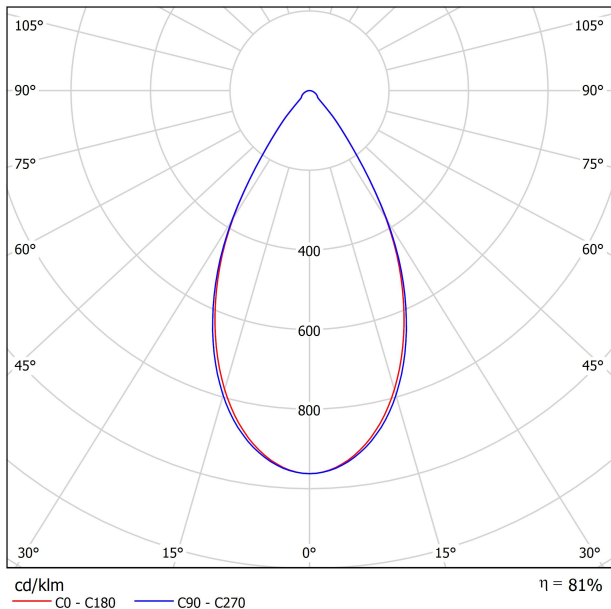


DIAGRAMMA CONICO

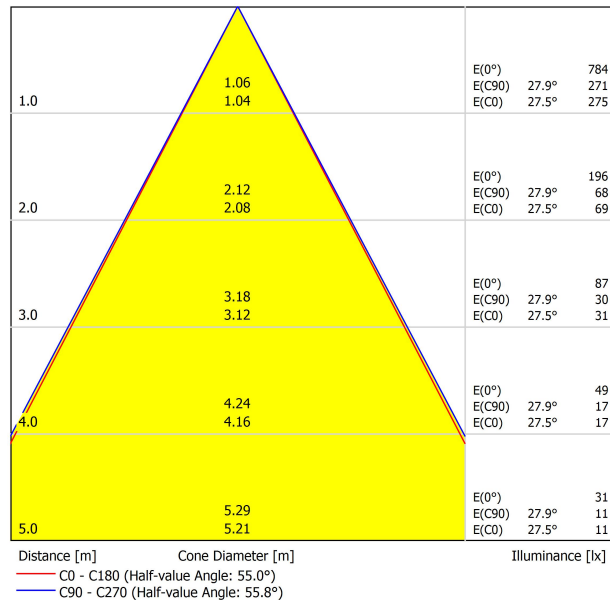

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	13.8	14.6	14.1	14.8	15.0	13.9	14.6	14.1	14.8	15.0
	3H	15.6	16.2	15.8	16.5	16.7	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8
	4H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.4	16.3	16.9	16.6	17.2	17.4
	6H	16.7	17.3	17.0	17.6	17.9	16.8	17.4	17.1	17.7	17.9
	8H	16.9	17.5	17.2	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1
4H	2H	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6	14.5	15.1	14.8	15.4	15.6
	3H	16.4	16.9	16.7	17.2	17.5	16.4	16.9	16.8	17.2	17.6
	4H	17.2	17.6	17.5	18.0	18.3	17.2	17.7	17.6	18.0	18.4
	6H	17.8	18.2	18.2	18.5	18.9	17.8	18.2	18.2	18.6	19.0
	8H	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2
8H	2H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	18.3	18.6	18.7	19.0	19.4
	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	18.2	18.5	18.7	19.0	19.4
	8H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.3	19.7
	12H	18.8	19.0	19.3	19.5	20.0	18.9	19.1	19.3	19.5	20.0
12H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
	8H	18.7	18.8	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.6 / -1.5				+2.6 / -1.5					
S = 1.5H		+4.7 / -1.7				+4.7 / -1.7					
S = 2.0H		+6.5 / -2.1				+6.5 / -2.0					
Standard table Correction Summand		BK03					BK03				
		2.2					2.2				

Corrected Glare Indices referring to 815lm Total Luminous Flux











MANDATORY FOR INSTALLATION



PRODUCT	
Model	Buddy Trimless accessory
Reference	A507-10-90
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories





DRIVER OPTIONS			P	I	K	Lm	
BUDDY 1	 NO DIM	0434-01-85	4W	125mA	2700K	760	
					3000K	790	
					4000K	800	
BUDDY 2	 NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150	
					3000K	1200	
	 DALI	0434-01-89				4000K	1220
						 CASAMBI	0434-01-91
 PHASE CUT	0434-01-92						
BUDDY Super Spot	 NO DIM	0434-01-87	6W	500mA	2700K	750	
					3000K	790	
					 DALI	0434-01-88	
BUDDY Tuneable White	 DALI	0434-01-90	6,7W	400mA	2700-5000K	815	
BUDDY Dim to Warm	 DALI	0434-01-94	6W	350mA	1800-3000K	650	
							 PHASE CUT

220
240 V~

48V Please Consult



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

Model	Trimless Tool D79 X D120 MM
Reference	A478-00-05
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

