




### Dimensions



### Accessoires



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

### PRODUIT

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Nom       | DARK HONEYCOMB SPOT 4000K NX |
| Référence | A5130012NX                   |
| Couleur   | Acier Inoxidable             |
| Catégorie | OUTDOOR                      |

### SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Type                               | LED                  |
| Flux lumineux brut                 | 130 / 240 / 325 lm   |
| Température de couleur             | 4000 K               |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3       |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90               |
| Puissance                          | 1 / 2,1 / 3,2 W      |
| Courant                            | 350 / 700 / 1050 mA  |
| Efficacité                         | 130 / 114 / 102 lm/W |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >102.000h     |

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 54% |
| Angle du faisceau lumineux | 17° |

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                        | Exclu: Doit être déporté                 |
| Variation d'intensité         | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | II                                       |

### D'AUTRES DONNÉES


|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                      | IP67                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                           |
| Contrôle sans fil               | Veuillez consulter                                          |
| Résistance aux chocs            | IK08                                                        |
| Dimensions d'encastrement       | Ø52 mm                                                      |
| Pour usage extérieur            | Oui                                                         |
| Température maximum supportée   | 40°                                                         |
| Charge supportée                | 5000                                                        |
| Poids                           | 235 g                                                       |
| Poids avec emballage            | 266,4 g                                                     |
| Dimensions de l'emballage       | 82 x 74 x 91 mm                                             |
| Unités par emballage            | 1                                                           |
| Matériaux                       | Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent |



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) \*\*\* NOTE: Boîte d'encastrement incluse.



| DRIVER OPTIONS    | P                                                                               | I      | CCT   | Flux   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| <b>0434-00-39</b> | 1W                                                                              | 350mA  | 2700K | 100 lm |
| 1 to 12 Darks     |                                                                                 |        | 3000K | 120 lm |
| NO DIM   IP20     |                                                                                 |        | 4000K | 130 lm |
| <b>0434-00-40</b> | 2,1W                                                                            | 700mA  | 2700K | 180 lm |
| 1 to 12 Darks     |                                                                                 |        | 3000K | 200 lm |
| NO DIM   IP20     |                                                                                 |        | 4000K | 240 lm |
| <b>0434-00-41</b> | 3,2W                                                                            | 1050mA | 2700K | 250 lm |
| 1 to 11 Darks     |                                                                                 |        | 3000K | 280 lm |
| NO DIM   IP20     |                                                                                 |        | 4000K | 325 lm |
| 220<br>240 V ~    | Driver must be placed on remote<br>Phase cut & other DIM options please consult |        |       |        |

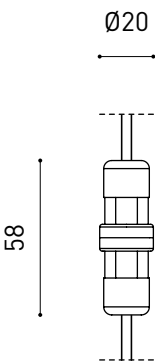

| PRODUCT                               |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Model                                 | Connector IP67  |
| Reference                             | 0434-01-66-   N |
| Category                              | Accessories     |
| For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm² |                 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

