Rec Outdoor

ARKOSLIGHT

Dimensioni



Accessori

DRIVER OPTIONS

	PRODOTTO
Nome	REC OUTDOOR DIM DALI 2700K GT
Articolo	A5160020GT
Colore	Grigio Strutturato
RAL	7021
Categoria	OUTDOOR

	SORGENTE DI LUCE
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	975 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	6,8 W
Corrente	500 mA
Efficienza	143 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
Classe di efficienza energetica	E

	APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI
Efficienza luminosa	36%
Angolo del fascio di luce	114°

	APPARECCHIO | DATI ELETTRICI
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,97 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	⧈

	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP65
Uso in esterni	Sì
Peso	830 g
Peso compresso l'imballaggio	930 g
Dimensioni dell'imballaggio	299 x 135 x 52 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

CE

Distinta per la sua proporzionalità e geometria, la collezione Rec scopre —e conquista— gli esterni. Questo nuovo applique da esterno conserva la snella complessione della sua modalità per interni con una proiezione di 180º che illumina soffitto e pareti. È disponibile in due versioni a seconda della provenienza della luce: in versione unidirezionale, con opzione up light o down light, e in versione Double, caratterizzata dal suo flusso bidirezionale. In entrambe, l'illuminazione è ambientale e profondamente confortevole.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Dati illuminotecnici

ARKOSLIGHT

Diagramma di abbagliamento polare

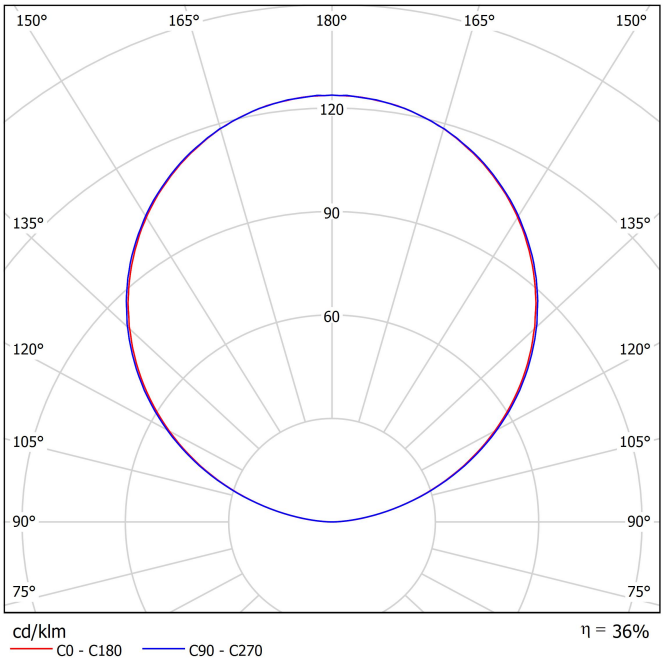

Diagramma conico

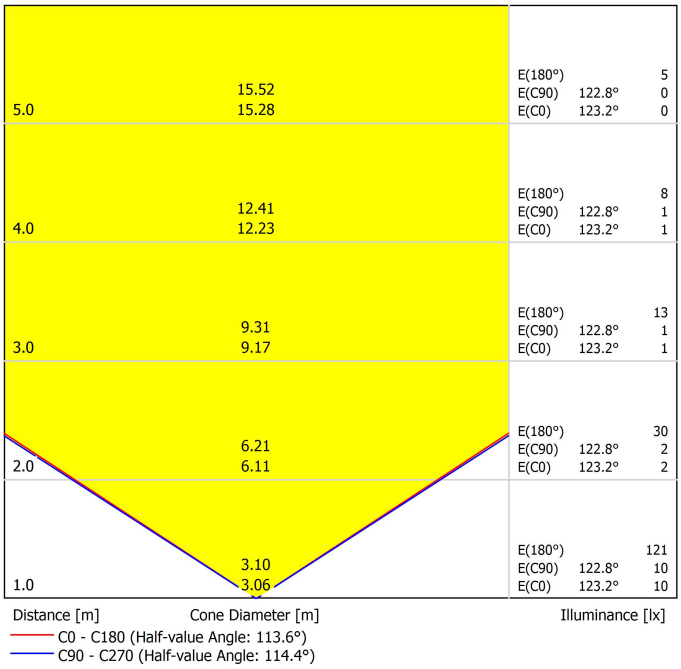

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-62**	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220 240 V~ | IP20 |

Driver must be placed on remote



DROPVOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**<25**	**<50**	**<75**	**<100**
150	0,75	✓	✓	✖	✖
	1,0	✓	✓	✓	✖
	1,5	✓	✓	✓	✓

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com