Rec Outdoor

ARKOSLIGHT

Größe



Zubehör

DRIVER OPTIONS

PRODUKT	
Name	REC OUTDOOR DIM DALI 3000K GT
Artikelnummer	A5160021GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR
LICHTQUELLE	
Typ	LED
Bruttolichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6,8 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	147 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D
LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	36%
Abstrahlwinkel	114°
LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN	
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	7,97 W
Spannung	48Vdc
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	II
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP65
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	830 g
Gewicht inkl. Verpackung	930 g
Abmessungen der Verpackung	299 x 135 x 52 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

CE

Unterscheidet sich durch ihre Proportionalität und Geometrie, entdeckt und erobert die Rec-Kollektion den Außenbereich. Diese neue Außenwandleuchte behält die schlanke Statur der Innenwandleuchte bei und bietet eine 180° Projektion, die Decke und Wände beleuchtet. Es gibt sie in zwei Versionen, je nach Lichtquelle: in einer unidirektionalen Version, mit aufwärts- oder abwärtsgerichteter Option, und in der Double-Version, die sich durch ihren bidirektionalen Lichtstrom auszeichnet. Bei beiden Versionen ist die Beleuchtung atmosphärisch und äußerst angenehm.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

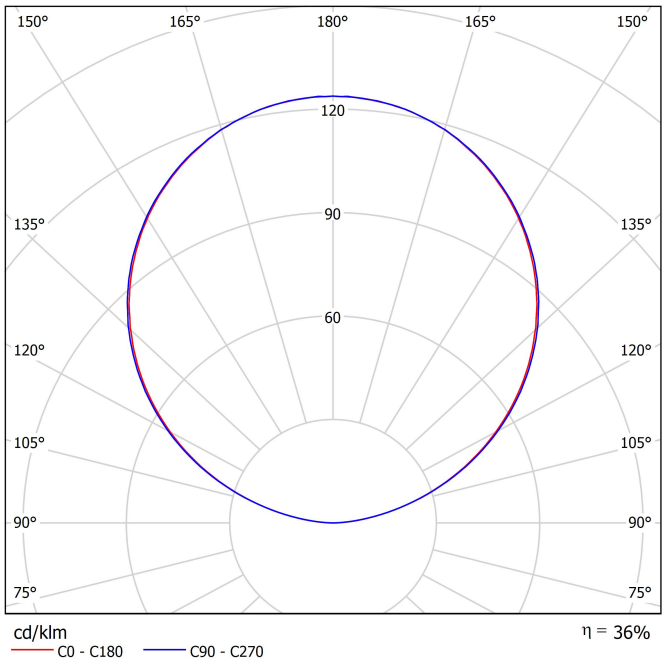

Kegeldiagramm

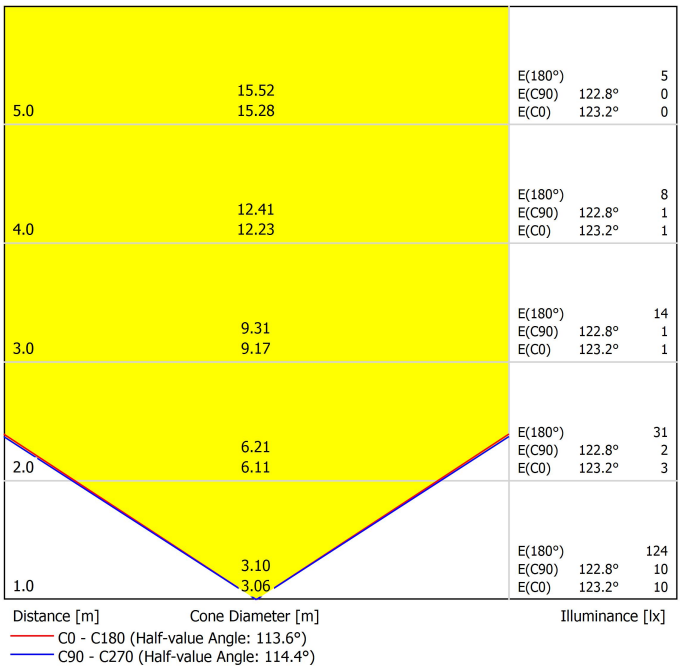

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-62**	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220 240 V~ | IP20 |

Driver must be placed on remote



DROPVOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**<25**	**<50**	**<75**	**<100**
150	0,75	✓	✓	✖	✖
	1,0	✓	✓	✓	✖
	1,5	✓	✓	✓	✓

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com