

Dimensions



Nom	REC OUTDOOR DOUBLE 2700K OX
Référence	A51700100X
Coleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

Type	LED
Flux lumineux brut	1765 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	12 W
Courant	900 mA
Efficacité	147 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	44%
Angle du faisceau lumineux	114°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	14,67 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dlm
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	IP65
Classe d'efficacité énergétique	E
Pour usage extérieur	Oui
Poids	1075 g
Poids avec emballage	1,16 g
Dimensions de l'emballage	299 x 135 x 52 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

REC OUTDOOR DOUBLE 2700K OX

A51700100X

Oxidon Texturé

OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1765 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI>90

12 W

900 mA

147 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

44%

114°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

14,67 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dlm



D'AUTRES DONNÉES

IP65

E

Oui

1075 g

1,16 g

299 x 135 x 52 mm

1

Aluminium / Polycarbonate



Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

Diagramme polaire


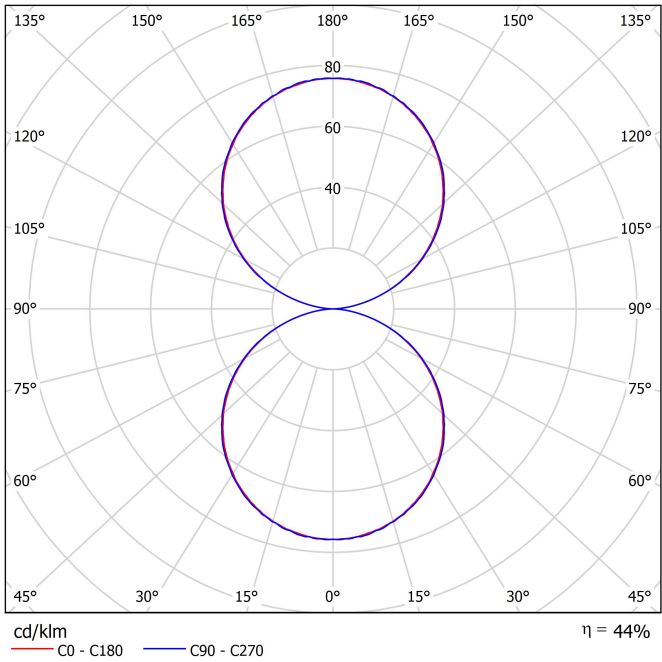


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.2	16.0	16.1	16.9	18.0	15.3	16.1	16.2	17.0	18.1	
	3H	16.9	17.6	17.8	18.5	19.7	16.9	17.7	17.9	18.6	19.7	
	4H	17.5	18.1	18.4	19.1	20.2	17.5	18.2	18.5	19.1	20.3	
	6H	17.8	18.5	18.8	19.4	20.6	17.9	18.5	18.8	19.4	20.7	
	8H	17.9	18.5	18.9	19.5	20.7	18.0	18.6	18.9	19.5	20.7	
4H	12H	18.0	18.5	18.9	19.5	20.7	18.0	18.6	19.0	19.5	20.7	
	2H	15.6	16.3	16.5	17.2	18.4	15.7	16.3	16.6	17.3	18.4	
	3H	17.5	18.0	18.4	19.0	20.2	17.5	18.1	18.5	19.0	20.3	
	4H	18.2	18.7	19.2	19.7	20.9	18.2	18.7	19.2	19.7	21.0	
	6H	18.7	19.1	19.7	20.1	21.4	18.7	19.1	19.7	20.1	21.4	
8H	12H	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	18.9	19.2	19.9	20.2	21.5	
	2H	15.6	16.3	16.5	17.2	18.4	15.7	16.3	16.6	17.3	18.4	
	3H	17.5	18.0	18.4	19.0	20.2	17.5	18.1	18.5	19.0	20.3	
	4H	18.2	18.7	19.2	19.7	20.9	18.2	18.7	19.2	19.7	21.0	
	6H	18.7	19.1	19.7	20.1	21.4	18.7	19.1	19.7	20.1	21.4	
12H	12H	18.9	19.2	19.9	20.2	21.5	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	
	4H	18.4	18.8	19.4	19.7	21.0	18.4	18.8	19.4	19.8	21.1	
	6H	19.0	19.3	20.0	20.3	21.6	19.0	19.3	20.0	20.3	21.6	
	8H	19.2	19.5	20.2	20.5	21.8	19.2	19.5	20.2	20.5	21.8	
	12H	19.3	19.5	20.3	20.6	21.9	19.3	19.6	20.4	20.6	21.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		-1.1					-1.1					
Corrected Glare Indices referring to 1765lm Total Luminous Flux												

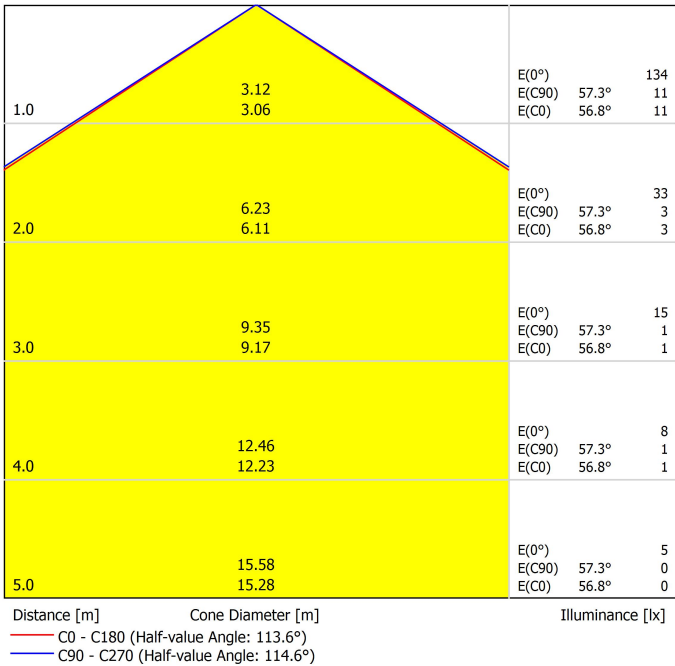

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

