


Dimensiones



Nombre	
Referencia	
Color	
RAL	
Categoría	

Tipo	
Flujo luminoso	
Temperatura de color	
Estabilidad cromática	
Índice de reproducción cromática	
Potencia	
Corriente	
Eficacia	
Horas de vida del LED	
Eficiencia energética	

Eficiencia lumínica	
Ángulo del haz de luz	

Driver	
Potencia del sistema	
Tensión	
Frecuencia	
Regulación	
Clase de seguridad eléctrica	

Estanqueidad	
Uso en exteriores	
Peso	
Peso con embalaje	
Dimensiones embalaje	
Unidades por embalaje	
Materiales	

PRODUCTO

REC OUTDOOR DOUBLE 2700K WT
A5170010WT
Blanco Texturado
9016
OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

LED
1765 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI>90
12 W
900 mA
147 lm/W
L80B10 >60.000h
E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

58%
114°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
14,67 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
☐

OTROS DATOS

IP65
Sí
1075 g
1,16 g
299 x 135 x 52 mm
1
Aluminio / Policarbonato



Distinguida por su proporcionalidad y geometría, la colección Rec descubre —y conquista— el exterior. Este nuevo bañador de pared exterior conserva la esbelta complexión del aplique de pared interior con una proyección de 180° que baña techo y paredes. Se edita en dos versiones según la procedencia de la luz, en versión unidireccional, con opción ascendente o descendente, y en versión Double, singular por su caudal bidireccional. En ambas, su iluminación es ambiental y profundamente agradable.

Diagrama polar


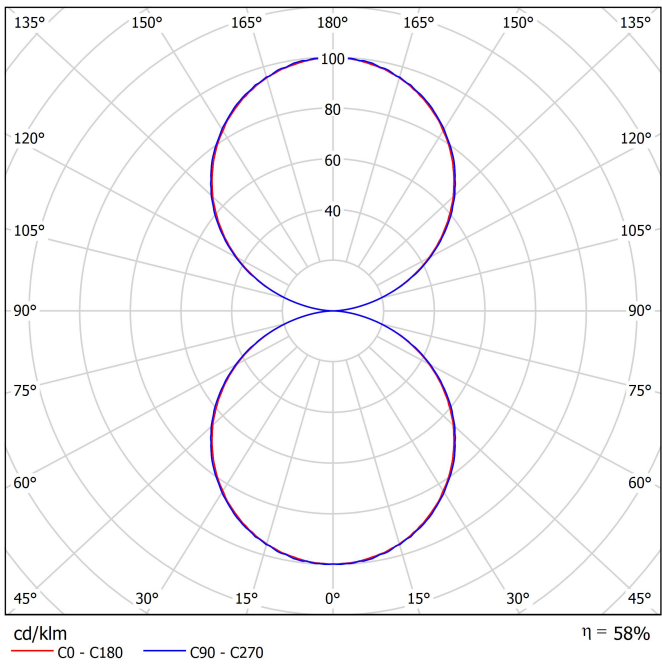


Diagrama cónico



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.2	17.0	17.0	17.9	19.0	16.2	17.0	17.1	17.9	19.1	
	3H	17.8	18.6	18.7	19.5	20.6	17.9	18.6	18.8	19.5	20.7	
	4H	18.4	19.1	19.4	20.0	21.2	18.5	19.2	19.4	20.1	21.3	
	6H	18.8	19.4	19.7	20.4	21.6	18.9	19.5	19.8	20.4	21.6	
	8H	18.9	19.5	19.8	20.4	21.6	18.9	19.5	19.9	20.5	21.7	
	12H	18.9	19.5	19.9	20.4	21.7	19.0	19.5	19.9	20.5	21.7	
4H	2H	16.6	17.3	17.5	18.2	19.4	16.6	17.3	17.6	18.2	19.4	
	3H	18.4	19.0	19.4	20.0	21.2	18.5	19.1	19.5	20.0	21.2	
	4H	19.2	19.7	20.1	20.6	21.9	19.2	19.7	20.2	20.7	21.9	
	6H	19.6	20.1	20.6	21.1	22.3	19.7	20.1	20.7	21.1	22.4	
	8H	19.8	20.2	20.8	21.2	22.5	19.8	20.2	20.8	21.2	22.5	
	12H	19.9	20.2	20.9	21.2	22.5	19.9	20.2	20.9	21.2	22.5	
8H	4H	19.3	19.7	20.3	20.7	22.0	19.4	19.8	20.4	20.7	22.0	
	6H	19.9	20.2	21.0	21.3	22.6	20.0	20.3	21.0	21.3	22.6	
	8H	20.1	20.4	21.2	21.4	22.8	20.2	20.4	21.2	21.5	22.8	
	12H	20.3	20.5	21.3	21.5	22.9	20.3	20.5	21.3	21.5	22.9	
12H	4H	19.3	19.7	20.3	20.7	22.0	19.3	19.7	20.4	20.7	22.0	
	6H	19.9	20.2	21.0	21.2	22.6	20.0	20.3	21.0	21.3	22.6	
	8H	20.2	20.4	21.2	21.5	22.8	20.2	20.4	21.2	21.5	22.8	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		0.8					0.8					
Corrected Glare Indices referring to 1765lm Total Luminous Flux												

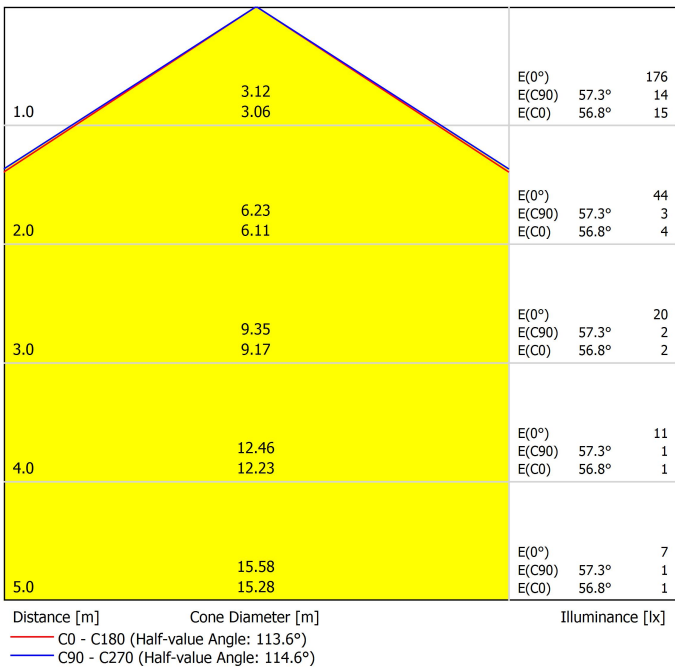

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

