


Dimensions



Nom	
Référence	
Couleur	
RAL	
Catégorie	

Type	
Flux lumineux brut	
Température de couleur	
Stabilité chromatique	
Indice de reproduction chromatique	
Puissance	
Courant	
Efficacité	
Durée de vie de la LED	

Efficacité lumineuse	
Angle du faisceau lumineux	

Driver	
Valeurs de puissance du système	
Tension	
Fréquence	
Variation d'intensité	
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	
Classe d'efficacité énergétique	
Pour usage extérieur	
Poids	
Poids avec emballage	
Dimensions de l'emballage	
Unités par emballage	
Matériaux	

PRODUIT

REC OUTDOOR DOUBLE 3000K WT

A5170011WT

Blanc Texturé

9016

OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1810 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

12 W

900 mA

150 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

58%

114°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

14,67 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

☐

D'AUTRES DONNÉES

IP65

D

Oui

1075 g

1,16 g

299 x 135 x 52 mm


1

Aluminium / Polycarbonate




Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

Diagramme conique

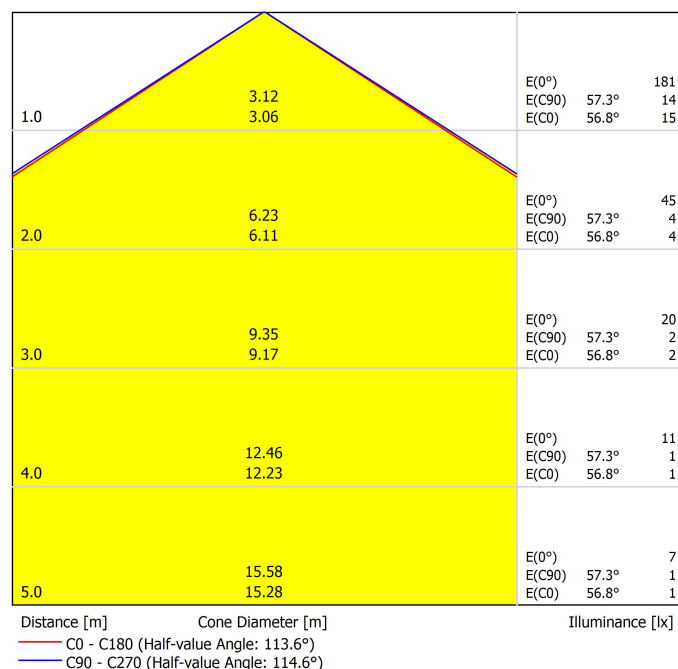

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.3	17.1	17.1	18.0	19.1	16.3	17.1	17.2	18.0	19.1	19.1
	3H	17.9	18.6	18.8	19.6	20.7	18.0	18.7	18.9	19.6	20.8	20.8
	4H	18.5	19.2	19.4	20.1	21.3	18.6	19.2	19.5	20.2	21.3	21.3
	6H	18.9	19.5	19.8	20.4	21.6	18.9	19.6	19.9	20.5	21.7	21.7
	8H	19.0	19.6	19.9	20.5	21.7	19.0	19.6	20.0	20.6	21.8	21.8
4H	12H	19.0	19.6	20.0	20.5	21.8	19.1	19.6	20.0	20.6	21.8	21.8
	2H	16.7	17.3	17.6	18.3	19.4	16.7	17.4	17.6	18.3	19.5	19.5
	3H	18.5	19.1	19.5	20.0	21.3	18.6	19.1	19.5	20.1	21.3	21.3
	4H	19.2	19.8	20.2	20.7	22.0	19.3	19.8	20.3	20.8	22.0	22.0
	6H	19.7	20.2	20.7	21.1	22.4	19.8	20.2	20.8	21.2	22.5	22.5
8H	12H	19.9	20.3	20.9	21.3	22.5	19.9	20.3	20.9	21.3	22.6	22.6
	12H	19.9	20.3	20.9	21.3	22.6	20.0	20.3	21.0	21.3	22.6	22.6
	4H	19.4	19.8	20.4	20.8	22.1	19.5	19.8	20.5	20.8	22.1	22.1
	6H	20.0	20.3	21.0	21.3	22.7	20.1	20.4	21.1	21.4	22.7	22.7
	8H	20.2	20.5	21.3	21.5	22.9	20.3	20.5	21.3	21.5	22.9	22.9
12H	12H	20.4	20.6	21.4	21.6	23.0	20.4	20.6	21.4	21.6	23.0	23.0
	4H	19.4	19.7	20.4	20.7	22.0	19.4	19.8	20.4	20.8	22.1	22.1
	8H	20.3	20.5	21.1	21.3	22.7	20.3	20.5	21.1	21.4	22.7	22.7
	8H	20.3	20.5	21.3	21.5	22.9	20.1	20.3	21.3	21.6	22.9	22.9
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		0.8					0.8					
Corrected Glare Indices referring to 180lm/m Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

