
# Coco Recessed

ARKOSLIGHT



## Größe

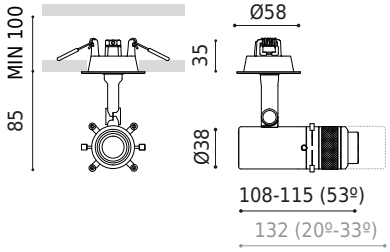


| | |
|---|---|
| | **PRODUKT** |
| Name | COCO SHAPER RECESSED 20º-33º 2700K WT |
| Artikelnummer | A5191100WT |
| Farbe | Weiß strukturiert |
| RAL | 9016 |
| Kategorie | CEILING RECESSED |
| | **LICHTQUELLE** |
| Typ | LED |
| Bruttolichtstrom | 650 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K - Andere K, Bitte anfragen |
| Farbstabilität | MacAdam Step 2 |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| Leistung | 6 W |
| Stromstärke | 500 mA |
| Lichtausbeute | 108 lm/W |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 >60.000h |
| Energieeffizienzklasse | F |
| | **LEUCHTE \| PHOTOMETRISCHE DATEN** |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 40-38% |
| Abstrahlwinkel | 20°-33° |
| | **LEUCHTE \| ELEKTRISCHE DATEN** |
| Driver | Inklusiv |
| Leistungswerte des Systems | 7,70 W |
| Spannung | 220V/240V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Helligkeitssteuerung | No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen |
| Schutzklasse | □ |
| | **ANDERE DATEN** |
| Dichtigkeit | IP20 |
| Einbaumaße | Ø50 mm |
| Schwenkwinkel | 90° |
| Drehwinkel | 350° |
| Gewicht | 415 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 589 g |
| Abmessungen der Verpackung | 200 x 188 x 144 mm |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Optical Glas |

CE

Die Familie Coco stellt die neue Leuchte Coco Shaper vor, auf der Suche nach der präzisen Lichtform. Ein kompakter, leistungsstarker und wandlungsfähiger Scheinwerfer, der in der Lage ist, seinen extrem direkten Lichtstrahl durch ein System von verstellbaren Blenden zu formen. Getreu der ästhetischen Sprache seiner Kollektion und mit minimaler Größe für seine Leistung schafft Coco Shaper einzigartige Szenografien, indem es die gewünschte geometrische Kontur projiziert: Kreise, quadratische oder dreieckige Polygone. Erhältlich in einer 48V-Schienen-Version und einer Einbauversion für die punktuelle Oberflächenmontage. Je nach Optik ist er in einer festen Version mit 53º und einer variablen Version von 20º bis 33º erhältlich, was es ermöglicht, nicht nur die Form des Strahls zu modellieren, sondern auch seinen Durchmesser zu wählen.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com




5 Year GUARANTEE*


# Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

## Polar-koordinaten diagramm

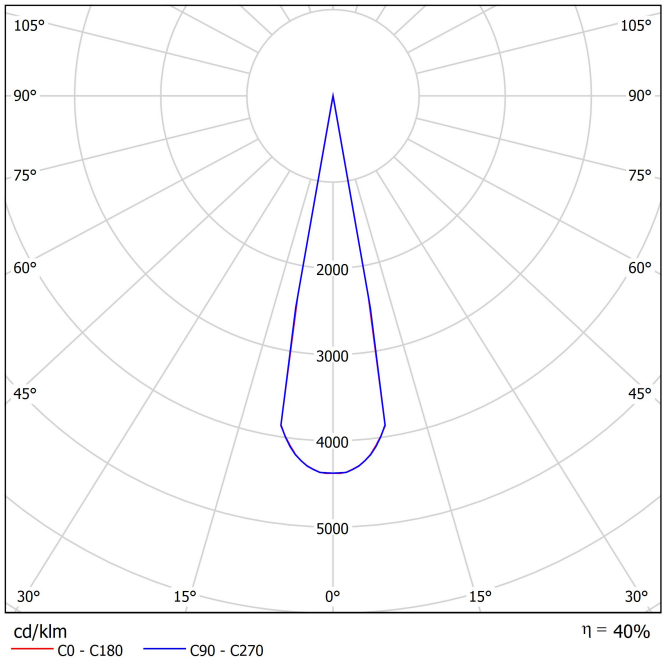


## Kegeldiagramm

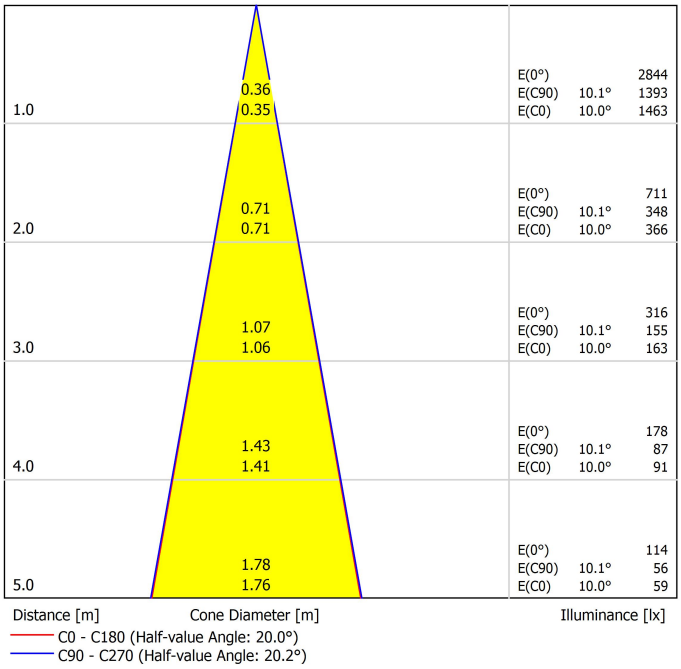



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*

# Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT




Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
## Instructions on end-of-life and component disposal:
## Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
## Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
## Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com