





Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUIT

Nom	DARK M 48V HONEYCOMB 1 2700K NX
Référence	A5230110NX
Couleur	Acier Inoxidable
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	640 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	4,6 W
Efficacité	139 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	53%
Angle du faisceau lumineux	34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	5,88 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	DALI - Push / WIFI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP67
Classe d'efficacité énergétique	E
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø92 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	68°
Charge supportée	7000
Poids	0,925 g
Poids avec emballage	1,03 g
Dimensions de l'emballage	155 x 137 x 124 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) *** NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

Diagramme polaire




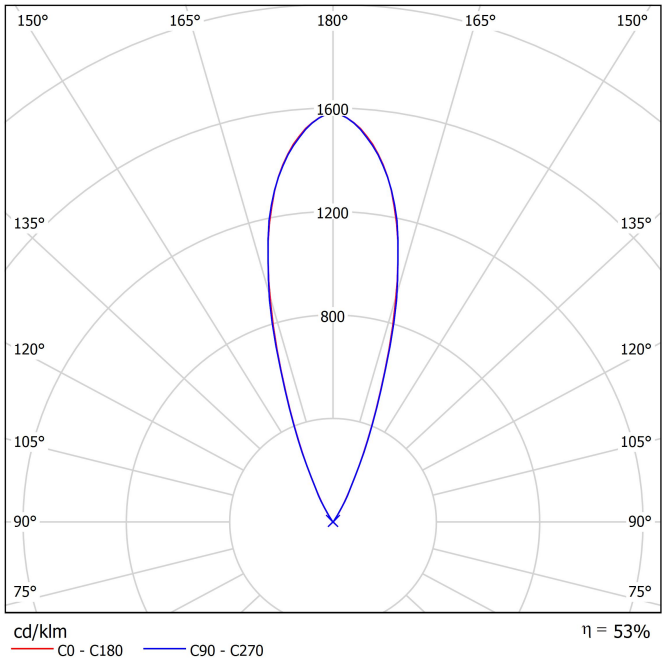


Diagramme conique

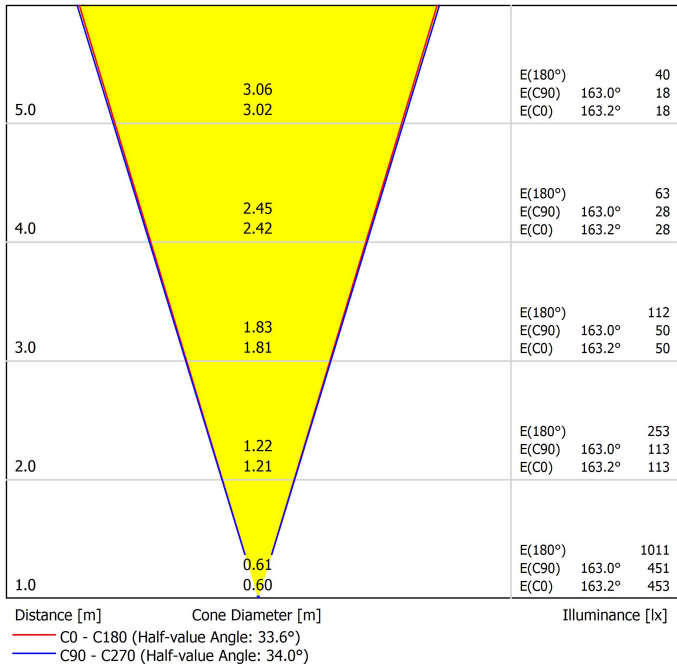





		P	D (A x B x C)
48V Power Supply	0434-01-62	150W	350 x 30 x 18mm
220 240	V~ IP20 Driver must be placed on remote		




Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	181 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm
48 V	IP20 Dimmer must be placed on remote			



DROPVOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH (m)		
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	<25	<50	<75
150	0,75	√	X	X
	1,0	√	√	X
	1,5	√	√	√

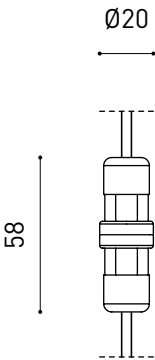

PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-66- N
Category	Accessories
For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²	

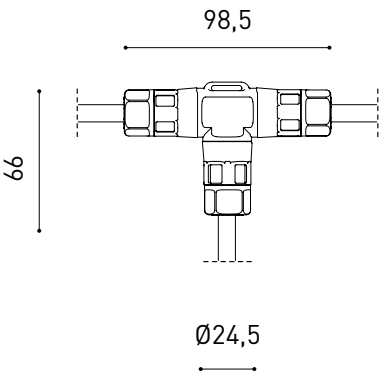

PRODUCT	
Model	Connector IP67 T-Shape
Reference	0434-01-75- N
Category	Accessories
For cable Ø3,5-5,5mm, section ≤1,5mm²	



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

