



## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Nom       | DARK M 48V WALL WASHER 3 3000K OX |
| Référence | A52503110X                        |
| Couleur   | Oxidon Texturé                    |
| Catégorie | OUTDOOR                           |

## PRODUIT

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type                               | LED             |
| Flux lumineux brut                 | 1265 lm         |
| Température de couleur             | 3000 K          |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90          |
| Puissance                          | 10,5 W          |
| Efficacité                         | 120 lm/W        |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >55.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 37% |
|----------------------|-----|

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valeurs de puissance du système | 11,58 W            |
| Tension                         | 48Vdc              |
| Variation d'intensité           | DALI - Push / WIFI |
| Classe d'isolation électrique   | III                |

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Étanchéité                    | IP67  |
| Résistance aux chocs          | IK08  |
| Dimensions d'encastrement     | Ø92 mm  |
| Pour usage extérieur          | Oui   |
| Température maximum supportée | 68°   |
| Charge supportée              | 7000  |
| Poids                         | 0,95 g  |
| Poids avec emballage          | 1,055 g   |
| Dimensions de l'emballage     | 155 x 137 x 124 mm  |
| Unités par emballage          | 1   |
| Matériaux                     | Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent |

## D'AUTRES DONNÉES



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) \*\*\* NOTE: Boite d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE


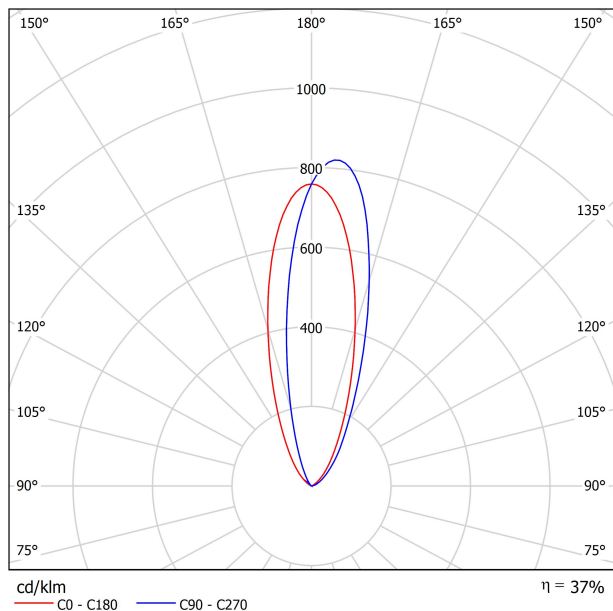


DIAGRAMME CONIQUE





|                         |        |                   | P    | D (A x B x C)             |
|-------------------------|--------|-------------------|------|---------------------------|
| <b>48V Power Supply</b> | ON/OFF | <b>0434-01-62</b> | 150W | 350 x 30 x 18mm           |
| 220 V~<br>240           |        |                   |      | TO BE INSTALLED ON REMOTE |

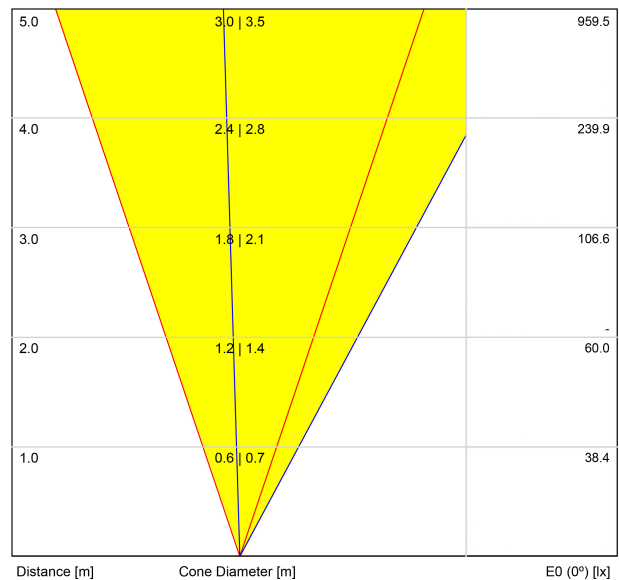

|                                       |   |                   | P         | D (A x B x C)             |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Remote Constant Voltage Dimmer</b> |  | <b>0433-01-32</b> | DALI/PUSH | 181 x 42 x 20mm           |
| 24V                                   |   | <b>0434-01-64</b> | WIFI      | 105 x 44 x 23mm           |
|                                       |   |                   |           | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



### DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> ) | CABLE LENGTH (m) |     |     |
|-----------|----------------------------------|------------------|-----|-----|
|           |                                  | <25              | <50 | <75 |
| 150       | 0,75                             | ✓                | ✗   | ✗   |
|           | 1,0                              | ✓                | ✓   | ✗   |
|           | 1,5                              | ✓                | ✓   | ✓   |

# IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

OPTIONAL ACCESSORY



|           | PRODUCT         |
|-----------|-----------------|
| Model     | Connector IP67  |
| Reference | 0434-01- 66   N |
| Category  | Accessories     |

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



|           | PRODUCT                |
|-----------|------------------------|
| Model     | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01- 75   N        |
| Category  | Accessories            |

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

