




## Dimensioni



## Premi

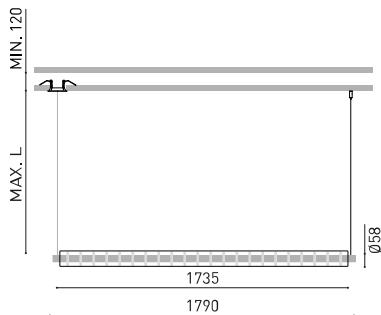

## PRODOTTO

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Nome              | LOOP 1800 3M 3000K BG                     |
| Articolo          | A5271111BG                                |
| Colore            | Oro Spazzolato - Altri colori, consultare |
| Colore della base | Nero Strutturato                          |
| RAL               | Bagno elettrolitico                       |
| Categoria         | SUSPENSION                                |

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 4250 lm          |
| Temperatura di colore            | 3000 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 3   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>95           |
| Potenza                          | 34,1 W           |
| Corrente                         | 1050 mA          |
| Efficienza                       | 125 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L90B10 > 50.000h |
| Classe di efficienza energetica  | E                |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Efficienza luminosa       | 38%  |
| Angolo del fascio di luce | 110° |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Driver                         | Incluso                        |
| Valori di potenza del sistema  | 38,10 W                        |
| Tensione                       | 220V/240V                      |
| Frequenza                      | 50/60 Hz                       |
| Regolazione                    | No Dim - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/>       |

## ALTRI DATI

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tenuta stagna                   | IP20                                       |
| Wireless control                | Consultare                                 |
| Misure di incasso               | Ø62 mm                                     |
| Lunghezza del cavo              | Max. 3 m                                   |
| Tenditore di regolazione rapida | No                                         |
| Peso                            | 3720 g                                     |
| Peso compresso l'imballaggio    | 5850 g                                     |
| Dimensioni dell'imballaggio     | Ø127 x 2130 mm                             |
| Unità per imballaggio           | 1                                          |
| Materiali                       | Vetro Ottico / Polimetilmetacrilato Ottico |



Audace e fantasioso, Loop richiama la lirica dello stile industriale, grazie a un design ispirato agli isolatori elettrici. Protagonista della decorazione, il suo corpo è costituito da una sequenza di dischi luminosi dall'interno in alluminio e rivestiti da un cilindro di vetro sospeso che funge da sorgente luminosa proiettata di gran portata e controllata.

Diagramma di abbagliamento polare


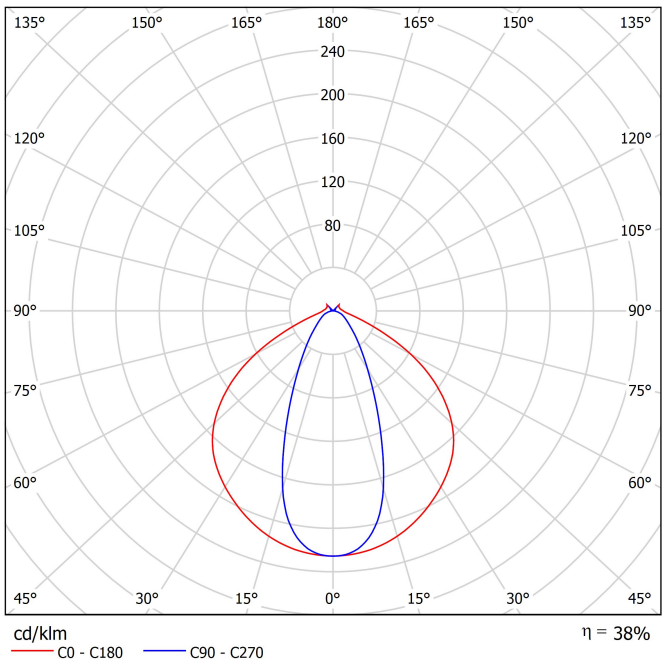


Diagramma conico



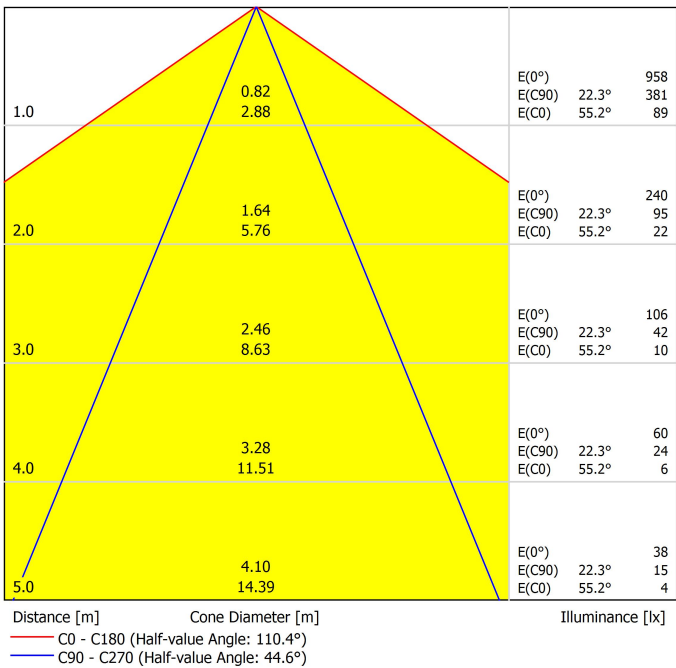

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

