




Dimensiones



Premios

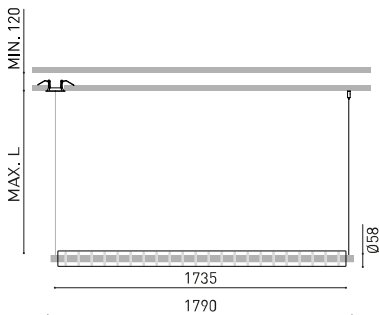

PRODUCTO

LOOP 1800 INDIRECT 2M DIM PUSH 3000K BG

A5281031BG

Oro Cepillado - Otros colores, consultar

Negro Texturado

Baño electrolítico

SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

LED

4250 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI>95

34,1 W

1050 mA

125 lm/W

L90B10 > 50.000h

E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

38%

110°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

38,84 W

220V/240V

50/60 Hz

Push - Otros DIM, consultar



OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø62 mm

Max. 2 m

No

3720 g

5850 g

Ø127 x 2130 mm

1

Cristal Óptico / Polimetilmetacrilato Óptico



Nombre
Referencia
Color
Color Base
RAL
Categoría

Tipo
Flujo luminoso
Temperatura de color
Estabilidad cromática
Índice de reproducción cromática
Potencia
Corriente
Eficacia
Horas de vida del LED
Eficiencia energética

Eficiencia luminica
Ángulo del haz de luz

Driver
Potencia del sistema
Tensión
Frecuencia
Regulación
Clase de seguridad eléctrica

Estanqueidad
Control inalámbrico
Medidas de empotramiento
Longitud del cable
Tensor de regulación rapida
Peso
Peso con embalaje
Dimensiones embalaje
Unidades por embalaje
Materiales

Arriesgada y fantástica, Loop clama a la lírica de lo industrial con un diseño inspirado en los aisladores eléctricos. Protagonista en lo decorativo, su cuerpo es una secuencia de discos de luz con interior de aluminio, vestido por un cilindro de vidrio suspendido que actúa como una caudalosa y controlada fuente de luz proyectada.

Diagrama polar



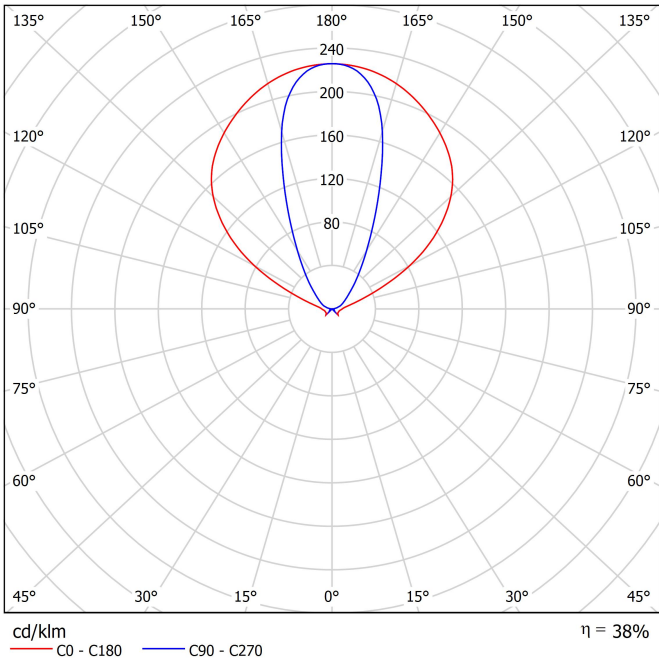


Diagrama cónico

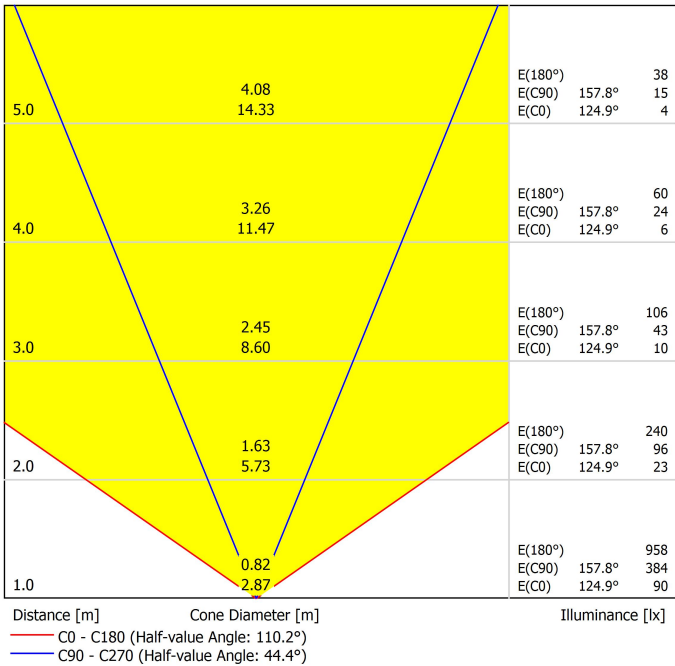



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

