




DIMENSIONS

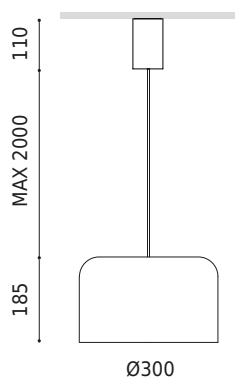

Nom	HEY JOE BASE DIM PH.CUT 2700K NB
Référence	A5352050NB
Couleur	Noir Brillant - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9005
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	1550 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	11,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	135 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	44%
Angle du faisceau lumineux	86°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,81 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	1560 g
Poids avec emballage	2175 g
Dimensions de l'emballage	340 x 327 x 223 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium

D'AUTRES DONNÉES



Dans le segment décoratif, Hey Joe présente un design aux lignes simples et pures, apportant de la qualité à l'éclairage d'ambiance. D'un style aussi discret qu'emblématique, il devient un allié de taille dans la conception d'espaces très divers. Disponible en noir brillant, blanc brillant et gris galet brillant, Hey Joe est un luminaire à suspension en aluminium. Un design très pratique pour rehausser la neutralité des espaces intérieurs, tout en apportant profondeur et volume. La lumière se reflète sur un écran intérieur blanc, se projetant indirectement dans l'espace avec un espace et une chaleur remarquables. Hey Joe rejoint la collection Arkoslight comme un hommage aux classiques contemporains des années soixante. Son nom fait référence à l'une des chansons les plus revisitées de la culture musicale du milieu du XXe siècle, qui a obtenu son succès définitif grâce au style avant-gardiste et révolutionnaire de Jimmy Hendrix. En analogie avec ce succès, Arkoslight récupère dans ce luminaire un design formel classique, en le réinterprétant avec un style et une sophistication typiques de sa collection. Hey Joe est une conception de Rubén Saldaña, directeur de produit chez Arkoslight.

DIAGRAMME POLAIRE



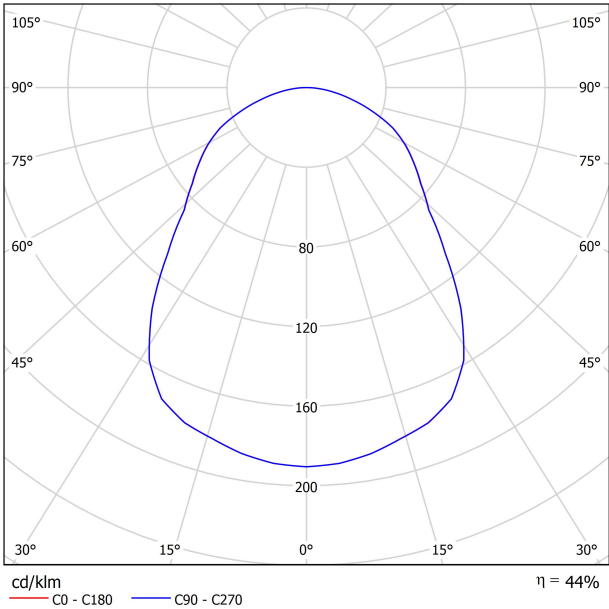


DIAGRAMME CONIQUE

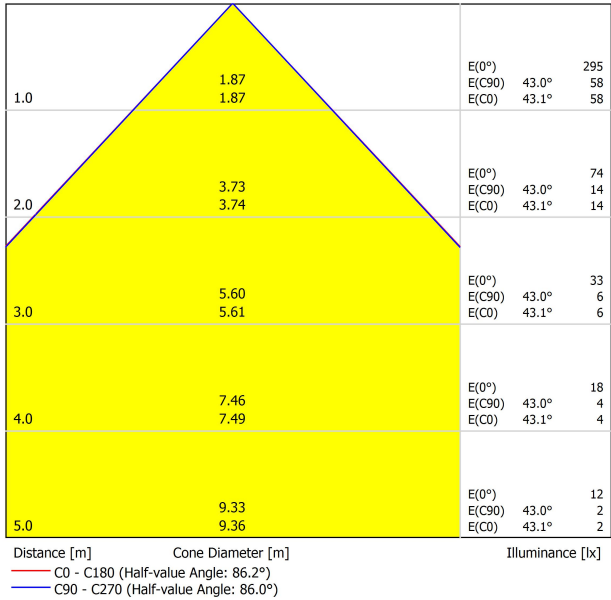



DRIVER

0001-06-64	DRIVER 15W 350mA PHASE CUT
------------	----------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type	Max. N° Drivers per dimmer
Busch - Jaeger	6513 U-102	Trailing edge	1 - 13
Busch - Jaeger	6523 U-102	Trailing edge	1 - 9
Busch - Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge	1 - 13
Philips	SED-200A	Trailing edge	1 - 9
Etman	ETM327	Trailing edge	1 - 13
Etman	ETM329	Trailing edge	1 - 13
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge	1 - 12
JUNG	LB-Management	Trailing edge	1 - 13
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge	1 - 13
NIKO	310-0190 X	Trailing edge	1 - 12
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge	1 - 15
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge	1 - 12
CASAMBI	CBU-TED	Trailing edge	1 - 5

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

