




Größe



Zubehör

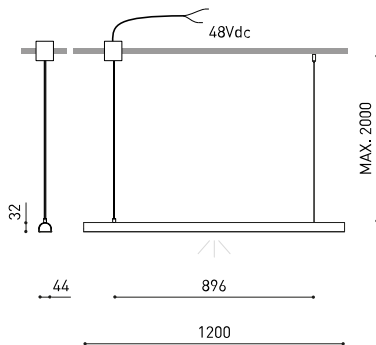

DRIVER OPTIONS



CANOPY OPTIONS
(MANDATORY)

PRODUKT

Name	DIVI DIRECT INITIAL & END 3000K NT
Artikelnummer	A5380111NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1650 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	13,5 W
Lichtausbeute	122 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	51%
Abstrahlwinkel	115°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Spannung	48Vdc
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / Push
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	1546 g
Gewicht inkl. Verpackung	2053 g
Abmessungen der Verpackung	Ø81 x 1235 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Die Hängeleuchte Divi ist eine Neuinterpretation reiner industrieller Formen. Das vom Norweger Lars Tørnøe entworfene Design basiert auf der Teilung, dem präzisen Längsschnitt eines Aluminiumzylinders, der um seine eigene Achse schwenkt.

Polar-koordinaten diagramm

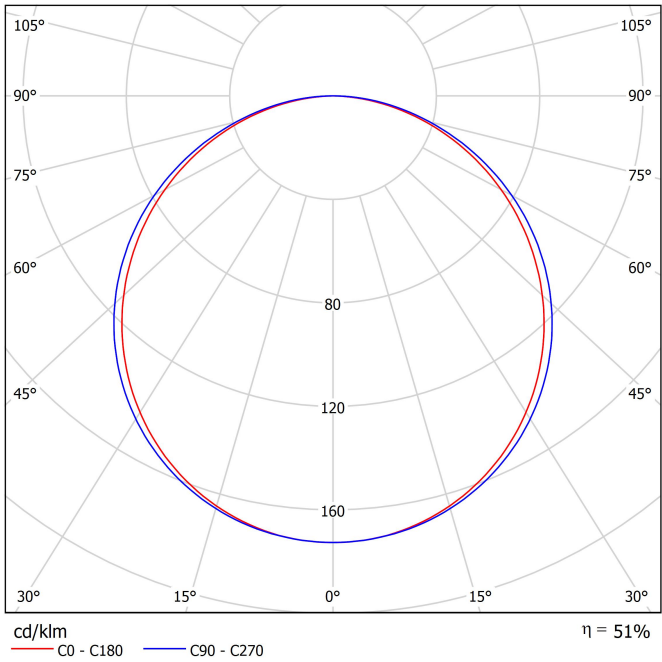

Kegeldiagramm

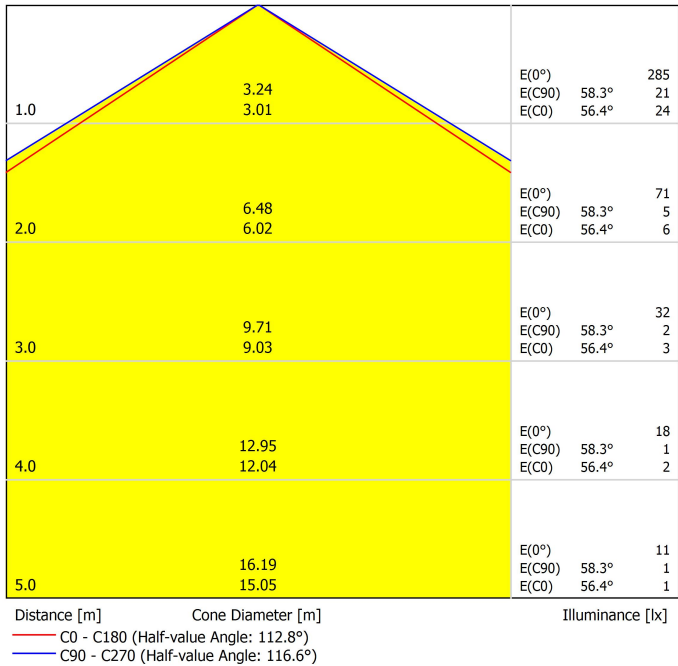



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY		P	V	Nº of modules
ON/OFF	0434-01-62	150W	48V	2 - 8
DIM DALI / PUSH	0434-02-16	100W	48V	2 - 6
220 240 V~		To be installed with the DIVI INITIAL or INITIAL & END modules Driver can be placed on remote		

Connection diagram:



DROP VOLTAGE TABLE	CABLE LENGTH* (m)		
	<10	<20	<30
POWER (W)	MAX Nº OF MODULES		
100	6	6	6
150	8	7	6


Baldachin

Wählen Sie den am besten geeigneten Deckenbaldachin entsprechend den technischen Anforderungen Ihrer Installation.

Recessed

Recessed Canopy


A538-00-00- | WT | NT |



Surface + remote driver

Surface Remote feed kit 48V

A538-00-11- | WT | NT |




Surface

Surface ON/OFF Box 48V

A538-00-21- | WT | NT |

Surface DALI Box 48V



A538-00-22- | WT | NT |



Divi custom system examples

ARKOSLIGHT

MINIMUM ASSEMBLY: 2 PROFILES

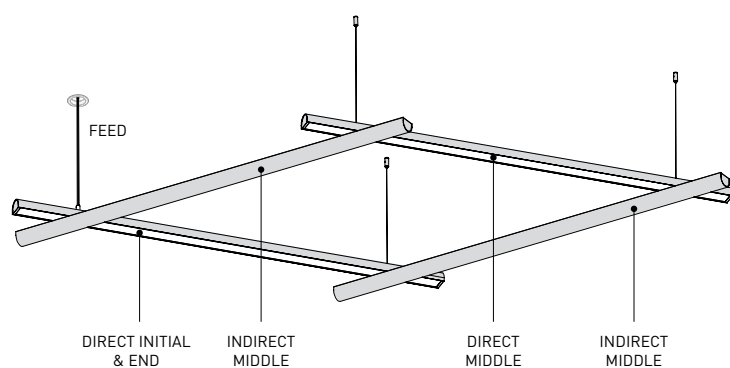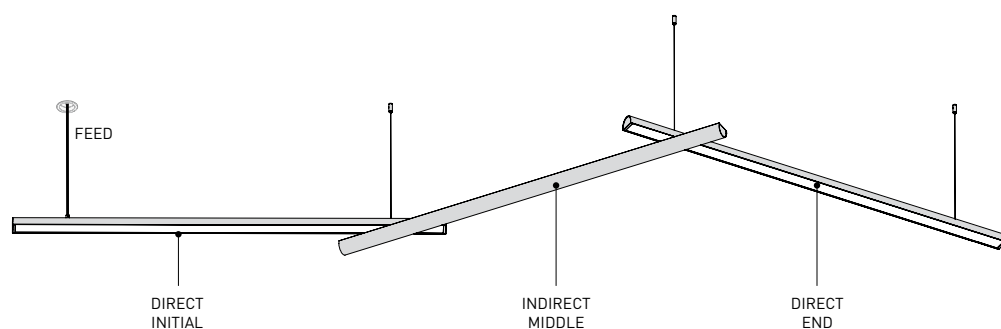



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

