




Dimensioni



Accessori

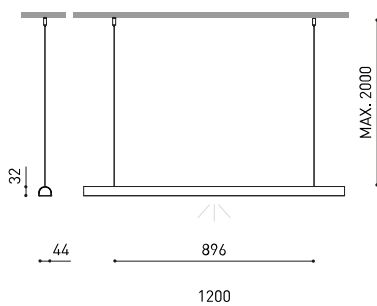

DRIVER OPTIONS



CANOPY OPTIONS
(MANDATORY)

Nome	DIVI DIRECT MIDDLE 3000K WT
Articolo	A5380121WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

PRODOTTO

DIVI DIRECT MIDDLE 3000K WT

A5380121WT

Bianco Strutturato

9016

CUSTOM SYSTEMS

SORGENTE DI LUCE

LED

1650 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

13,5 W

122 lm/W

L80B10 >60.000h

E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

58%

115°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi

48Vdc

No Dim / DALI / Push



ALTRI DATI

IP20

Max. 2 m

Sì

Sì

1470 g

1977 g

Ø81 x 1235 mm

1

Alluminio / Polycarbonato



La lampada a sospensione Divi nasce da una nuova interpretazione delle forme industriali più pure. Progettata dal norvegese Lars Tørnøe, il suo design parte dalla divisione, dal taglio preciso e longitudinale di un cilindro in alluminio che ruota sul proprio asse. Combinando moduli successivi di luce diretta e indiretta, Divi permette un'infinità di composizioni decorative —sia aperte che chiuse—.

Diagramma di abbagliamento polare



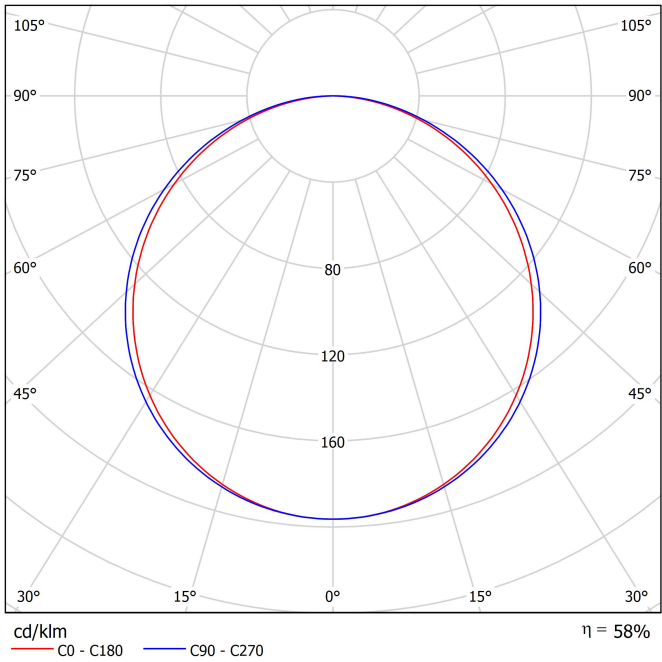




Diagramma conico

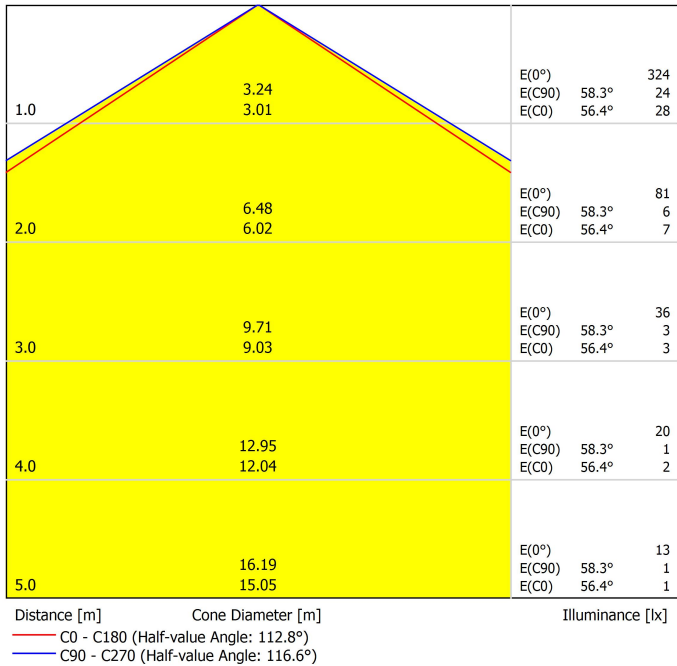



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY		P	V	Nº of modules
ON/OFF	0434-01-62	150W	48V	2 - 8
DIM DALI / PUSH	0434-02-16	100W	48V	2 - 6
220 240 V~		To be installed with the DIVI INITIAL or INITIAL & END modules Driver can be placed on remote		

Connection diagram:



DROP VOLTAGE TABLE	CABLE LENGTH* (m)		
	<10	<20	<30
POWER (W)	MAX Nº OF MODULES		
100	6	6	6
150	8	7	6


MANDATORY FOR INSTALLATION

Rosone

Seleziona il tipo di rosone a soffitto più adatto in base ai requisiti tecnici della tua installazione.


Recessed

Recessed Canopy
A538-00-00- | WT | NT |



Surface + remote driver


Surface Remote feed kit 48V
A538-00-11- | WT | NT |



Surface

Surface ON/OFF Box 48V
A538-00-21- | WT | NT |




Surface DALI Box 48V
A538-00-22- | WT | NT |




Divi custom system examples

ARKOSLIGHT

MINIMUM ASSEMBLY: 2 PROFILES

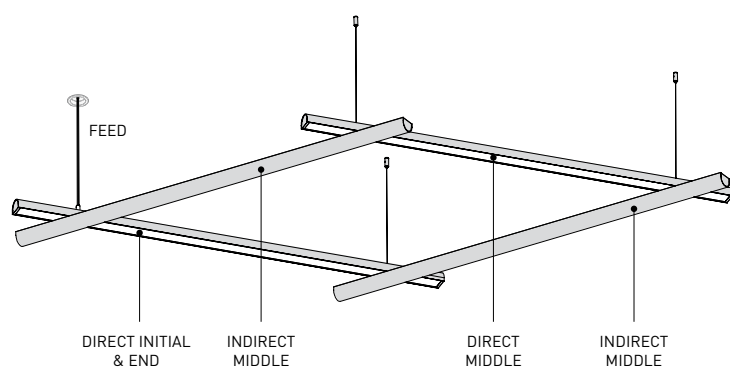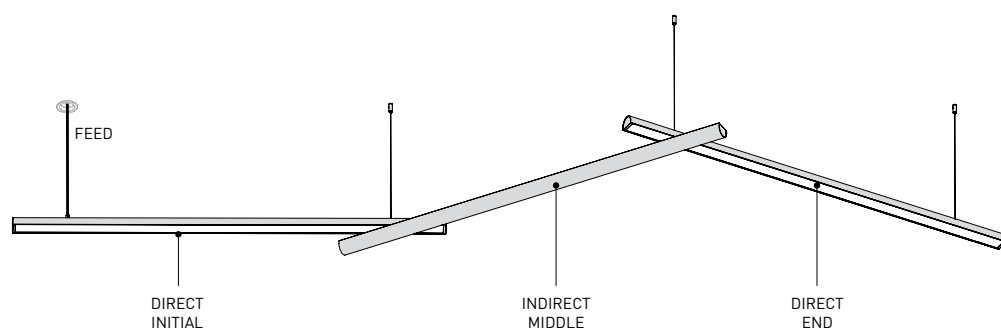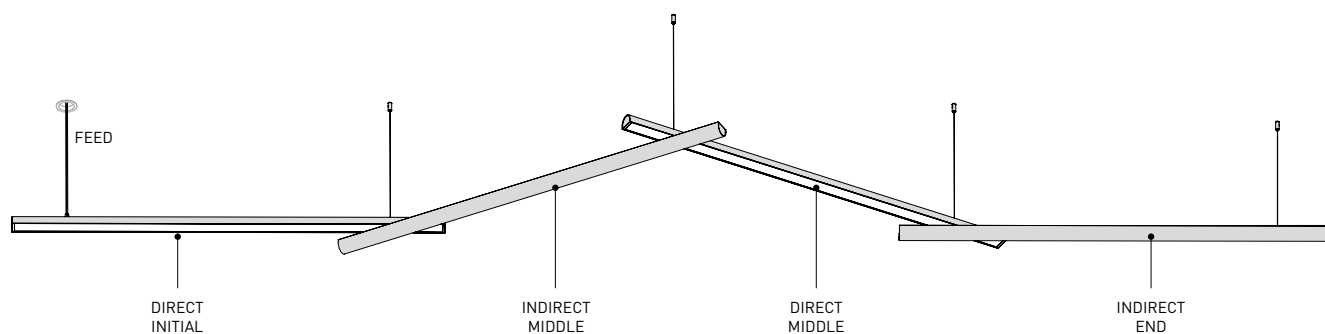



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

