



## DIMENSIONS



## PRIX



|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER REC IP54 3 FLOOD DIM PUSH 3000K W |
| Référence | A5463021W                                      |
| Couleur   | Blanc                                          |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9010          |
| Catégorie | CEILING RECESSED                               |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

630 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI &gt; 90

6,3 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 &gt; 102.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

38°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

8,53 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

□

## D'AUTRES DONNÉES

IP54

Veuillez consulter

Veuillez consulter

50 x 136 mm

325 g

420 g

168 x 98 x 74 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène




Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

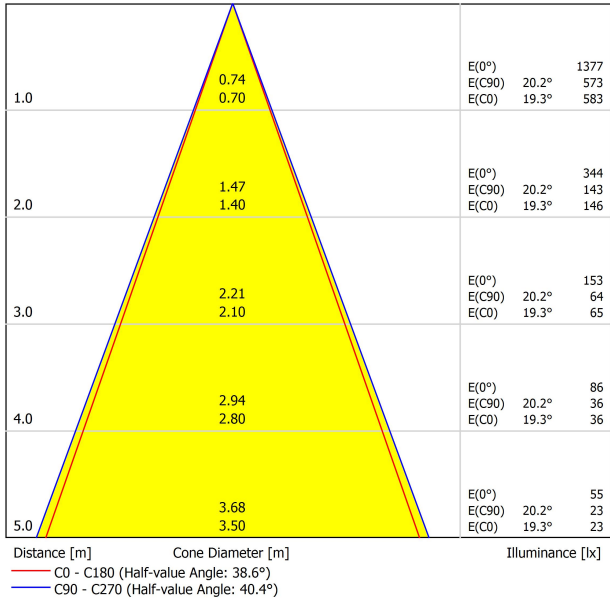

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| p Ceiling                                                         |     | 70                                                | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                         | 70    | 50    | 50    | 30    | 30 |
| p Walls                                                           |     | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    | 30 |
| p Floor                                                           |     | 20                                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                         | 20    | 20    | 20    | 20    | 20 |
| Room Size<br>X Y                                                  |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |       |       |       |       |    |
| 2H                                                                | 2H  | -11.6                                             | -11.0 | -11.4 | -10.8 | -10.6 | -11.7                                      | -11.1 | -11.5 | -10.9 | -10.7 |    |
|                                                                   | 3H  | -6.7                                              | -6.1  | -6.4  | -5.9  | -5.6  | -5.8                                       | -5.2  | -5.5  | -4.9  | -4.7  |    |
|                                                                   | 4H  | -3.6                                              | -3.1  | -3.3  | -2.9  | -2.6  | -2.4                                       | -1.9  | -2.1  | -1.6  | -1.4  |    |
|                                                                   | 6H  | -0.2                                              | 0.3   | 0.1   | 0.5   | 0.8   | 1.2                                        | 1.7   | 1.5   | 2.0   | 2.2   |    |
|                                                                   | 8H  | 1.5                                               | 2.0   | 1.9   | 2.3   | 2.6   | 3.0                                        | 3.5   | 3.3   | 3.8   | 4.1   |    |
| 4H                                                                | 12H | 3.4                                               | 3.9   | 3.8   | 4.2   | 4.5   | 4.9                                        | 5.4   | 5.3   | 5.7   | 6.0   |    |
|                                                                   | 2H  | -10.0                                             | -9.4  | -9.7  | -9.2  | -8.9  | -10.0                                      | -9.5  | -9.7  | -9.2  | -9.0  |    |
|                                                                   | 3H  | -4.9                                              | -4.4  | -4.6  | -4.1  | -3.8  | -4.2                                       | -3.7  | -3.8  | -3.4  | -3.1  |    |
|                                                                   | 4H  | -1.8                                              | -1.5  | -1.5  | -1.1  | -0.8  | -0.8                                       | -0.4  | -0.5  | -0.1  | 0.2   |    |
|                                                                   | 6H  | 1.6                                               | 1.9   | 2.0   | 2.3   | 2.7   | 2.9                                        | 3.2   | 3.3   | 3.5   | 3.9   |    |
| 8H                                                                | 12H | 3.5                                               | 3.7   | 3.9   | 4.1   | 4.5   | 4.8                                        | 5.1   | 5.2   | 5.4   | 5.8   |    |
|                                                                   | 2H  | 5.5                                               | 5.7   | 5.9   | 6.1   | 6.5   | 6.8                                        | 7.1   | 7.3   | 7.5   | 7.9   |    |
|                                                                   | 4H  | -0.6                                              | -0.3  | -0.2  | 0.1   | 0.5   | 0.1                                        | 0.4   | 0.5   | 0.8   | 1.2   |    |
|                                                                   | 6H  | 3.0                                               | 3.2   | 3.5   | 3.7   | 4.1   | 4.0                                        | 4.2   | 4.4   | 4.6   | 5.1   |    |
|                                                                   | 8H  | 5.0                                               | 5.2   | 5.5   | 5.6   | 6.1   | 6.1                                        | 6.2   | 6.5   | 6.7   | 7.2   |    |
| 12H                                                               | 12H | 7.2                                               | 7.3   | 7.6   | 7.8   | 8.3   | 8.3                                        | 8.5   | 8.8   | 8.9   | 9.4   |    |
|                                                                   | 4H  | -0.1                                              | 0.2   | 0.4   | 0.6   | 1.0   | 0.5                                        | 0.7   | 0.9   | 1.1   | 1.6   |    |
|                                                                   | 6H  | 3.6                                               | 3.8   | 4.0   | 4.2   | 4.7   | 4.4                                        | 4.6   | 4.9   | 5.0   | 5.5   |    |
|                                                                   | 8H  | 5.6                                               | 5.8   | 6.1   | 6.2   | 6.7   | 6.6                                        | 6.7   | 7.0   | 7.2   | 7.6   |    |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |    |
| S = 1.0H                                                          |     | +0.7 / -0.3                                       |       |       |       |       | +1.3 / -0.4                                |       |       |       |       |    |
| S = 1.5H                                                          |     | +1.4 / -0.5                                       |       |       |       |       | +2.7 / -0.7                                |       |       |       |       |    |
| S = 2.0H                                                          |     | +2.4 / -0.8                                       |       |       |       |       | +4.2 / -1.0                                |       |       |       |       |    |
| Standard table                                                    |     | ---                                               |       |       |       |       | ---                                        |       |       |       |       |    |
| Correction<br>Summand                                             |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |    |
| Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux    |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |    |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

