



GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER REC IP54 3 FLOOD DIM PH.CUT 2700K WN
Artikelnummer	A5463050WN
Farbe	Weiß-Schwarz
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016 & 9005
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

BLACK FOSTER REC IP54 3 FLOOD DIM PH.CUT 2700K WN
A5463050WN
Weiß-Schwarz
Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016 & 9005
CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	570 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	90 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

LICHTQUELLE

LED
570 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
6,3 W
700 mA
90 lm/W
L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	38°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%
38°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	8,81 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Phasen-Dimmung
Schutzklasse	□

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Angeschlossen
8,81 W
220V/240V
50/60 Hz
Phasen-Dimmung
□

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	50 x 136 mm
Gewicht	325 g
Gewicht inkl. Verpackung	420 g
Abmessungen der Verpackung	168 x 98 x 74 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol


ANDERE DATEN

IP54
Bitte anfragen
Bitte anfragen
50 x 136 mm
325 g
420 g
168 x 98 x 74 mm
1
Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“-Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

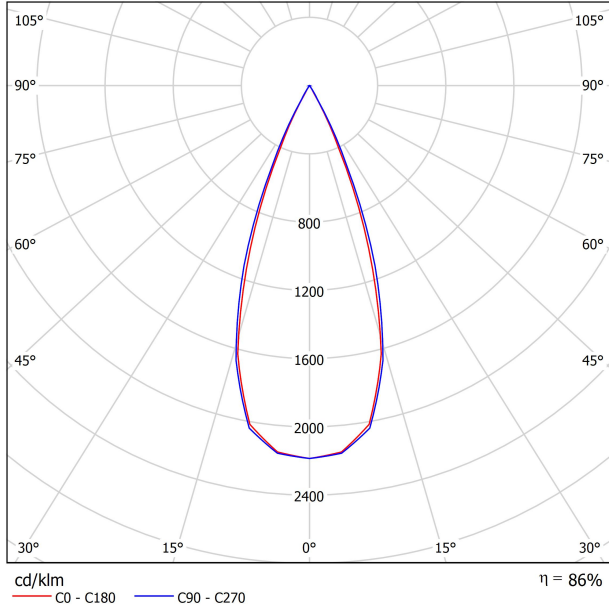

KEGELDIAGRAMM

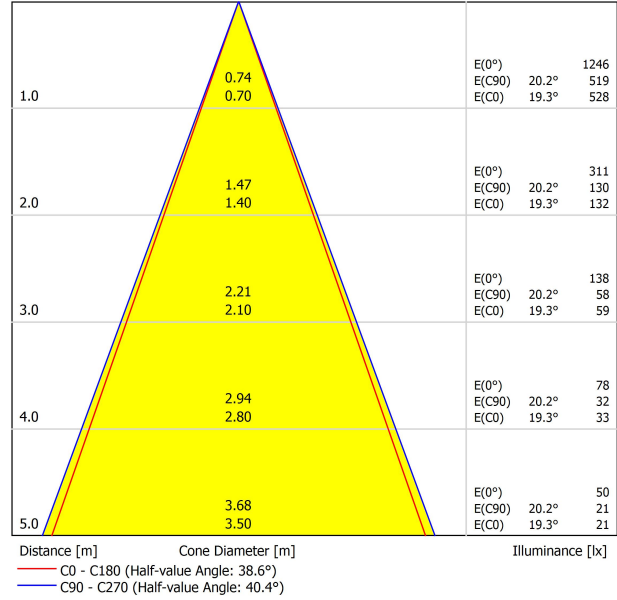

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-12.0	-11.3	-11.7	-11.1	-11.0	-12.0	-11.4	-11.8	-11.2	-11.0	-11.0
	3H	-7.0	-6.4	-6.7	-6.2	-6.0	-6.1	-5.5	-5.8	-5.3	-5.1	-5.1
	4H	-4.0	-3.4	-3.7	-3.2	-2.9	-2.8	-2.2	-2.5	-2.0	-1.7	-1.7
	6H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	1.9
	8H	1.2	1.7	1.5	1.9	2.2	2.7	3.1	3.0	3.4	3.7	3.7
4H	12H	3.1	3.6	3.4	3.9	4.2	4.6	5.0	4.9	5.4	5.7	5.7
	2H	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.3	-10.4	-9.8	-10.1	-9.6	-9.3	-9.3
	3H	-5.3	-4.8	-4.9	-4.5	-4.2	-4.5	-4.1	-4.2	-3.8	-3.5	-3.5
	4H	-2.2	-1.8	-1.8	-1.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.8	-0.5	-0.1	-0.1
	6H	1.3	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	3.6
8H	8H	3.1	3.4	3.5	3.8	4.2	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	5.5
	12H	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.5	7.5
	4H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	0.9
	6H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.8	3.7	3.9	4.1	4.3	4.7	4.7
	8H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.7	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8	6.8
12H	12H	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9	8.0	8.1	8.5	8.6	9.1	9.1
	4H	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.7	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2	1.2
	6H	3.2	3.4	3.7	3.8	4.3	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	5.1
8H		5.3	5.4	5.8	5.9	6.4	6.2	6.3	6.7	6.8	7.3	7.3
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux												



DRIVER

0433-01-15	DRIVER PH.CUT 700mA
------------	---------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

