


GRÖÖE



PREISE

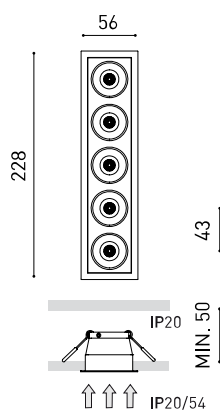

Name	BLACK FOSTER REC IP54 5 FLOOD DIM DALI 3500K WN
Artikelnummer	A5464043WN
Farbe	Weiß-Schwarz
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016 & 9005
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

BLACK FOSTER REC IP54 5 FLOOD DIM DALI 3500K WN

A5464043WN

Weiß-Schwarz

Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016 & 9005

CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

LED

1150 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

10,5 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 > 102.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

38°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Angeschlossen

13,43 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

□

ANDERE DATEN

IP54

Bitte anfragen

Bitte anfragen

460 g

585 g

253 x 98 x 50 mm

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol



Typ	
Bruttolichtstrom	
Farbtemperatur	
Farbstabilität	
Farbwiedergabeindex	
Leistung	
Stromstärke	
Lichtausbeute	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	


Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Abstrahlwinkel	

Driver	
Leistungswerte des Systems	
Spannung	
Frequenz	
Helligkeitssteuerung	
Schutzklasse	


Dichtigkeit	
Wireless control	
Notstromaggregat	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Materialien	

Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“-Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

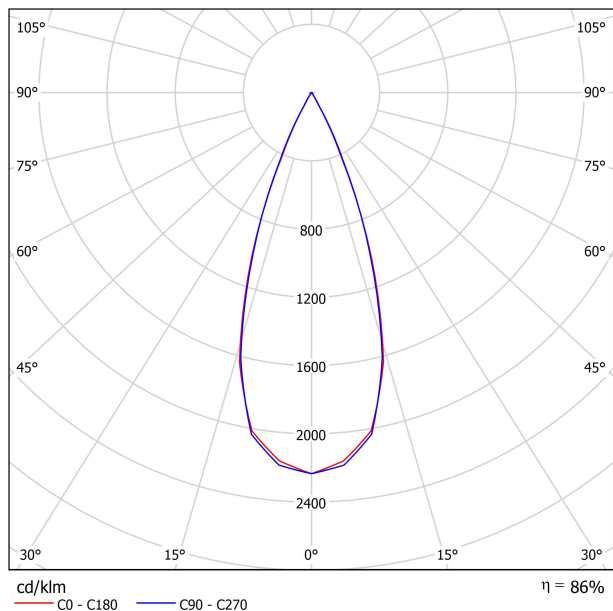

KEGELDIAGRAMM

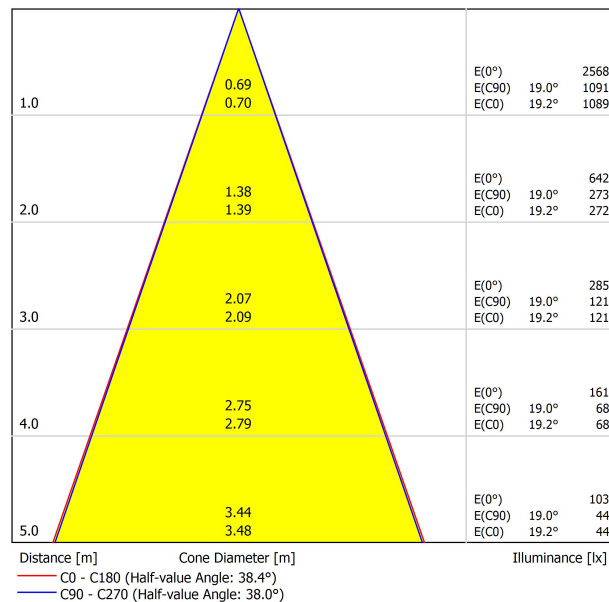

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-13.3	-12.7	-13.1	-12.5	-12.3	-14.2	-13.6	-14.0	-13.4	-13.2	-13.2
	3H	-7.0	-6.5	-6.8	-6.2	-6.0	-6.9	-6.4	-6.7	-6.1	-5.9	-5.9
	4H	-3.5	-3.0	-3.2	-2.7	-2.5	-3.0	-2.4	-2.7	-2.2	-1.9	-1.9
	6H	0.1	0.6	0.4	0.9	1.2	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5	1.5
	8H	2.0	2.4	2.3	2.7	3.0	2.3	2.8	2.6	3.1	3.3	3.3
4H	12H	4.0	4.4	4.3	4.7	5.0	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	5.4
	2H	-10.8	-10.2	-10.5	-10.0	-9.7	-11.2	-10.6	-10.9	-10.4	-10.1	-10.1
	3H	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.7	-4.6	-4.2	-4.3	-3.9	-3.6	-3.6
	4H	-1.4	-1.0	-1.0	-0.7	-0.3	-0.9	-0.6	-0.6	-0.2	0.1	0.1
	6H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.2	2.5	2.8	2.9	3.2	3.5	3.5
8H	8H	4.0	4.3	4.5	4.7	5.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4	5.4
	12H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.4	6.6	6.8	7.0	7.5	7.5
	4H	0.1	0.4	0.6	0.8	1.2	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	1.5
	6H	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	5.1
	8H	5.8	5.9	6.2	6.4	6.8	6.0	6.1	6.4	6.6	7.0	7.0
12H	12H	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	8.2	8.3	8.7	8.8	9.3	9.3
	4H	0.7	0.9	1.1	1.3	1.7	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0	2.0
	6H	4.4	4.6	4.8	5.0	5.5	4.6	4.7	5.0	5.2	5.6	5.6
8H	8H	6.5	6.6	6.9	7.1	7.6	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	7.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table Correction Summand		---					---					
		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

