




Dimensiones



Accesorios

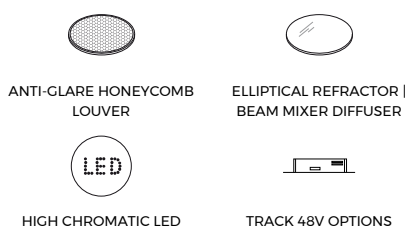

Premios



PRODUCTO

Nombre	ZEN TUBE 48V SHORT 3 DIM DALI 16° 2700K WT
Referencia	A3412310WT-S
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	TRACK LIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	3070 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	23 W
Corriente	700 mA
Eficacia	133 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 55.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	16°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Potencia del sistema	24,95 W
Tensión	48Vdc
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	III

OTROS DATOS


Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	270°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	835 g
Peso con embalaje	1005 g
Dimensiones embalaje	274 x 228 x 98 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente

Elija el tracklight de Arkoslight más premiado por su diseño. Un proyector elegante y atractivo. En su pequeño tamaño, encierra unas prestaciones sorprendentes para una pieza tan minimalista.

Diagrama polar



Diagrama cónico

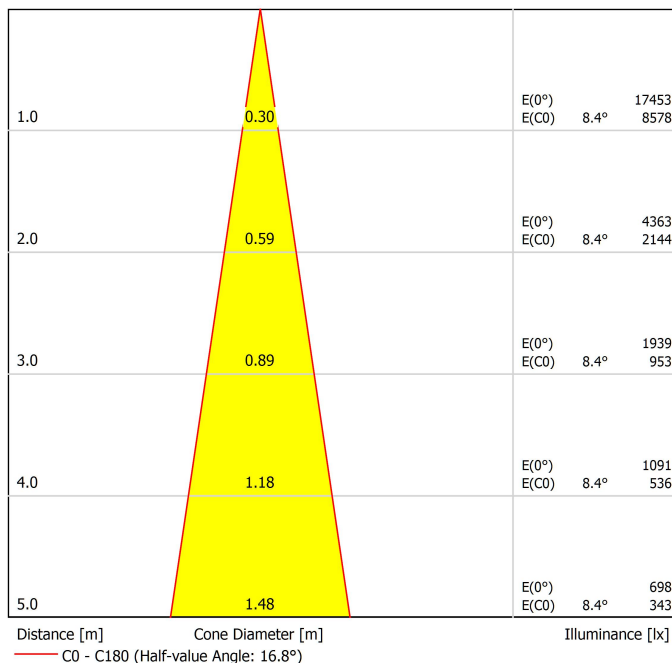



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	07020200
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



	PRODUCT
Model	Elliptical Refractor
Reference	07000800
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO

Refractor elíptico

Lente que modifica la forma del haz de luz mediante refracción, generando una distribución elíptica. Ideal para iluminar superficies alargadas como pasillos, estanterías o muros.



	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050200
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Difusor para homogeneizar el haz de luz

El difusor homogeneizador del haz de luz mezcla y suaviza las irregularidades causadas por lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, logrando una distribución más uniforme sin alargar significativamente el haz.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

LED de alta cromaticidad

Para presentación comercial de producto.

Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.

Other accessories

Suspension components

For a suspended configuration, use surface components together with the following accessories:

SURFACE Suspension Kit (2 units) 48V			
A338-00-15-	NT WT		



For suspension aside box installation replace the power supply:

Wired Power Supply Case 48V			
A338-00-25-	NT WT	150W	NO DIM
A338-00-26-	NT WT	150W	DIM

220
240 V~  INCL



Required for remote or integrated driver installation:

Suspension Feed Kit 48V			
A338-00-16-	N W		NO DIM
A338-00-17-	N W		DIM

For remote power supply



A338-00-27-	N W		NO DIM
A338-00-28-	N W		DIM

For power supply inside the track


Wire trimless accessories

For installing the suspension system cleanly and discreetly – with no visible ceiling boxes or mounting elements.

FEED

Mains Trimless*			
A023-00-01-	W N		NO DIM

Mains Thick Trimless*			
A023-00-02-	W N		DIM



PRODUCT CONFIGURATOR

Use our online configurator to design your own custom product layout. The tool will guide you through the process and automatically calculate the required drivers and accessories.

[Start your configuration ->](#)

FASTENING

Steel Cable Trimless*			
A023-00-05-	W N		



* As many pieces as needed according to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

