




Dimensions



Accessoires



PRODUIT

MR.BEAM SQUARE 2700K OX

A5500000OX

Oxidon Texturé

OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

635 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI>90

8 W

79 lm/W

L70B10 >50.000h

G

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

60%

64°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus

8 W

220V/240V

50/60 Hz

Non DIm



D'AUTRES DONNÉES

IP65

IK07

Oui

950 g

1131 g

155 x 126 x 120 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate / Verre Optic



Nom
Référence
Couleur
Catégorie

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Efficacité
Durée de vie de la LED
Classe d'efficacité énergétique

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

Driver
Valeurs de puissance du système
Tension
Fréquence
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

Étanchéité
Résistance aux chocs
Pour usage extérieur
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

Son design soigné intègre une sphère en verre dans son optique intérieure, utilisant la réfraction pour diriger la lumière vers l'extérieur, ce qui permet de réduire considérablement l'éblouissement et de concentrer le flux lumineux dans un angle défini. Disponible en version cylindrique et orthogonale, Mr. Beam s'intègre naturellement dans les environnements outdoor grâce à un éclairage précis et à la mise en valeur de la matérialité propre à chaque projet.



Diagramme polaire


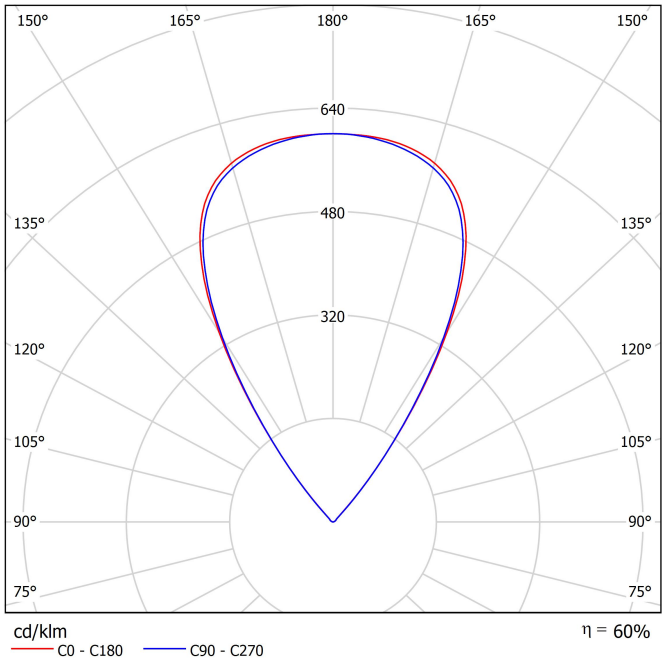


Diagramme conique





MR BEAM Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2	5W	300mA	2700K	720 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2			3000K	770 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1				
220 240 V~						

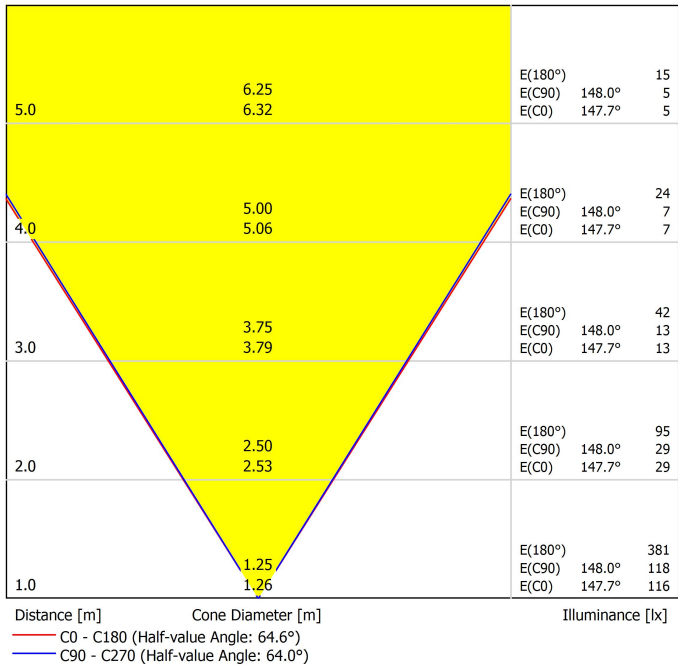

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

