

DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	ART BASE 2700K BCWT
Referencia	A3421010BCWT
Color	Cobre Cepillado - Otros colores, consultar
Color Base	Blanco Texturado
RAL	Pintura de nanopartículas metálicas
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

ART BASE 2700K BCWT

A3421010BCWT

Cobre Cepillado - Otros colores, consultar

Blanco Texturado

Pintura de nanopartículas metálicas

SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo Luminoso	570 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,3 W
Corriente	700 mA
Eficacia	92 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

LED

570 lm

2700 K - Otros K, consultar

MacAdam Step 3

CRI > 90

6,3 W

700 mA

92 lm/W

L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%

38°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,36 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	□

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

8,36 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Otros DIM, consultar

□

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	4024 g
Peso con embalaje	4451 g
Dimensiones embalaje	1078 x 139 x 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato

OTROS DATOS

IP20

Max. 5 m

No

4024 g

4451 g

1078 x 139 x 89 mm

1

Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato




Art Base es la variante de Art que permite su instalación en lugares donde es imposible acceder al falso techo. Cemento, hormigón, bovedilla... su base, que aloja el driver, permite aplicar la luminaria en todo tipo de superficies.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

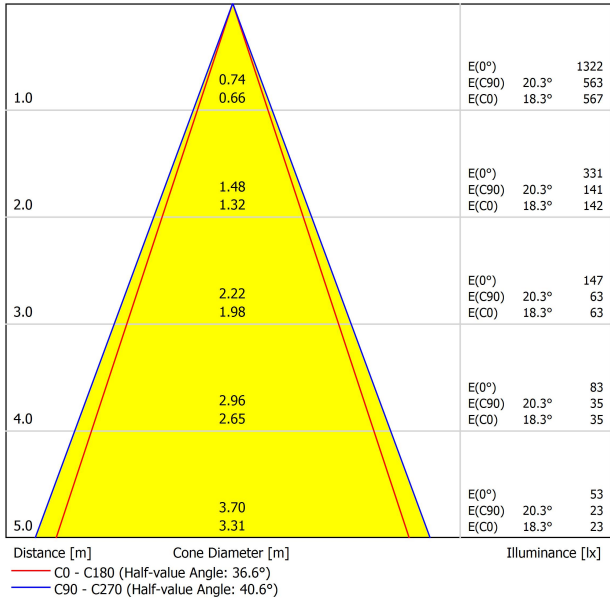



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

