




## DIMENSIONS



## PRIX

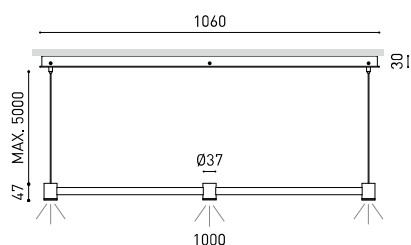

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Nom                | ART BASE 3000K BGNT                             |
| Référence          | A3421011BGNT                                    |
| Couleur            | Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Noir Texturé                                    |
| RAL                | Peinture de nanoparticules métalliques          |
| Catégorie          | SUSPENSION                                      |

## PRODUIT

ART BASE 3000K BGNT  
A3421011BGNT  
Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter  
Noir Texturé  
Peinture de nanoparticules métalliques  
SUSPENSION

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 630 lm                                |
| Température de couleur             | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 6,3 W                                 |
| Courant                            | 700 mA                                |
| Efficacité                         | 97 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h                     |

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
630 lm  
3000 K - Autres K, veuillez consulter  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
6,3 W  
700 mA  
97 lm/W  
L90B10 > 102.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

92%  
38°

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                   |
| Valeurs de puissance du système | 8,36 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus  
8,36 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter  
☐

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                     |
| Longueur du tendeur       | Max. 5 m                                                 |
| Tendeur à réglage rapide  | Non                                                      |
| Poids                     | 4024 g                                                   |
| Poids avec emballage      | 4451 g                                                   |
| Dimensions de l'emballage | 1078 x 139 x 89 mm                                       |
| Unités par emballage      | 1                                                        |
| Matériaux                 | Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Max. 5 m  
Non  
4024 g  
4451 g  
1078 x 139 x 89 mm  
1  
Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate



Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de surfaces.

DIAGRAMME POLAIRE


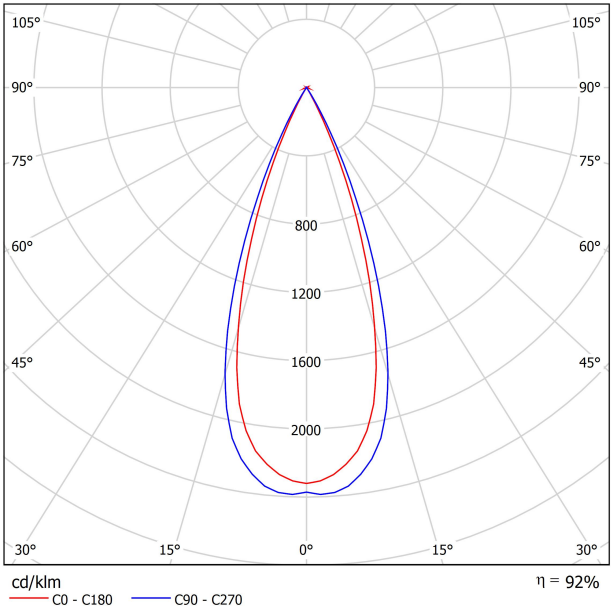


DIAGRAMME CONIQUE



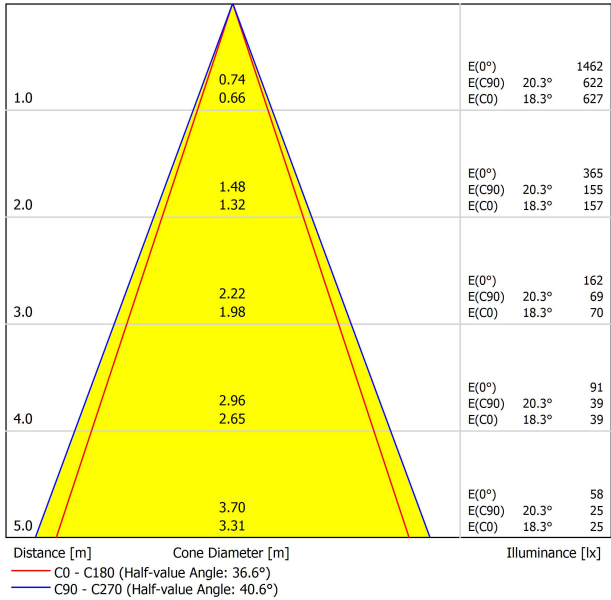

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

