


DIMENSIONES



PREMIOS

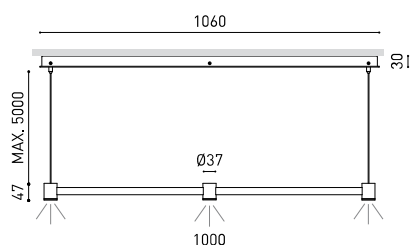

Nombre	ART BASE DIM DALI 3000K BCWT
Referencia	A3421021BCWT
Color	Cobre Cepillado - Otros colores, consultar
Color Base	Blanco Texturado
RAL	Pintura de nanopartículas metálicas
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

ART BASE DIM DALI 3000K BCWT
A3421021BCWT
Cobre Cepillado - Otros colores, consultar
Blanco Texturado
Pintura de nanopartículas metálicas
SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo Luminoso	630 lm
Temperatura de color	3000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,3 W
Corriente	700 mA
Eficacia	92 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

LED
630 lm
3000 K - Otros K, consultar
MacAdam Step 3
CRI > 90
6,3 W
700 mA
92 lm/W
L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,68 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
8,68 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI - Otros DIM, consultar

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	4024 g
Peso con embalaje	4451 g
Dimensiones embalaje	1078 x 139 x 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato

OTROS DATOS

IP20
Max. 5 m
No
4024 g
4451 g
1078 x 139 x 89 mm
1
Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato



Art Base es la variante de Art que permite su instalación en lugares donde es imposible acceder al falso techo. Cemento, hormigón, bovedilla... su base, que aloja el driver, permite aplicar la luminaria en todo tipo de superficies.

DIAGRAMA POLAR


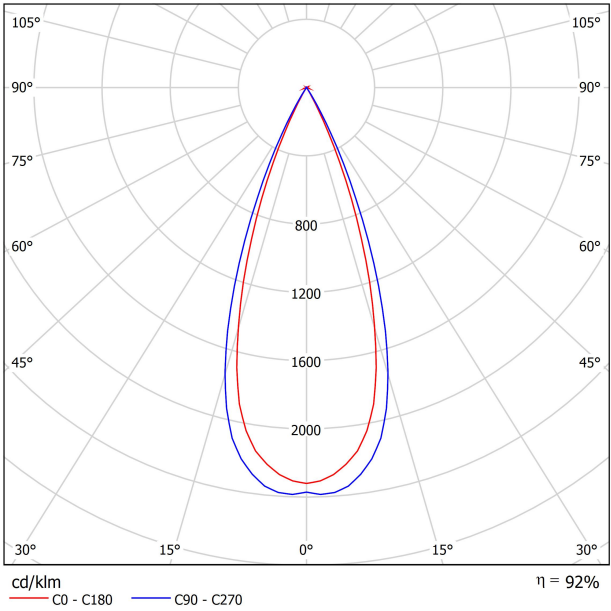


DIAGRAMA CÓNICO



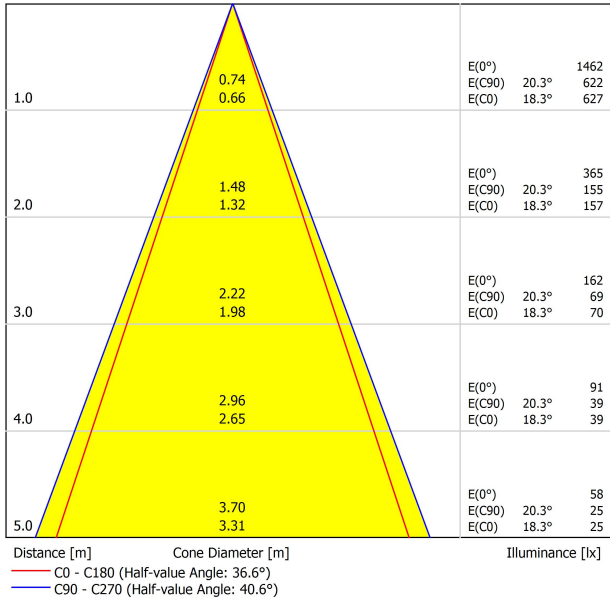

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

