




Dimensiones



Nombre	
Referencia	
Color	
RAL	
Categoría	

Tipo	
Flujo luminoso	
Temperatura de color	
Estabilidad cromática	
Índice de reproducción cromática	
Potencia	
Corriente	
Horas de vida del LED	
Eficiencia energética	

Eficiencia lumínica	
Ángulo del haz de luz	

Driver	
Potencia del sistema	
Tensión	
Frecuencia	
Regulación	
Clase de seguridad eléctrica	

Estanqueidad	
Control inalámbrico	
Peso	
Peso con embalaje	
Dimensiones embalaje	
Unidades por embalaje	
Materiales	

PRODUCTO

Nombre	REC ASYMMETRIC DIM DALI/PUSH 4000K NT
Referencia	A5520022NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	WALL

FUENTE DE LUZ

LED	
6080 lm	
4000 K	
MacAdam Step 2	
CRI>90	
39,8 W	
400 mA	
L80B10 >72.000h	
D	

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

51%	
79°	

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido	
43,03 W	
220V/240V	
50/60 Hz	
DALI / Push	
	

OTROS DATOS

IP20	
Consultar	
1777 g	
1892 g	
408 x 190 x 48 mm	
1	
Aluminio / Polimetilmetacrilato	



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

Diagrama polar


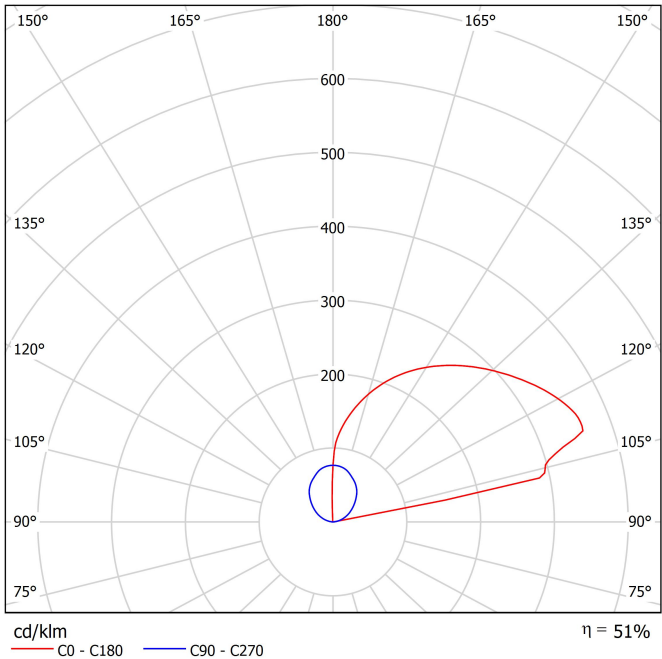


Diagrama cónico



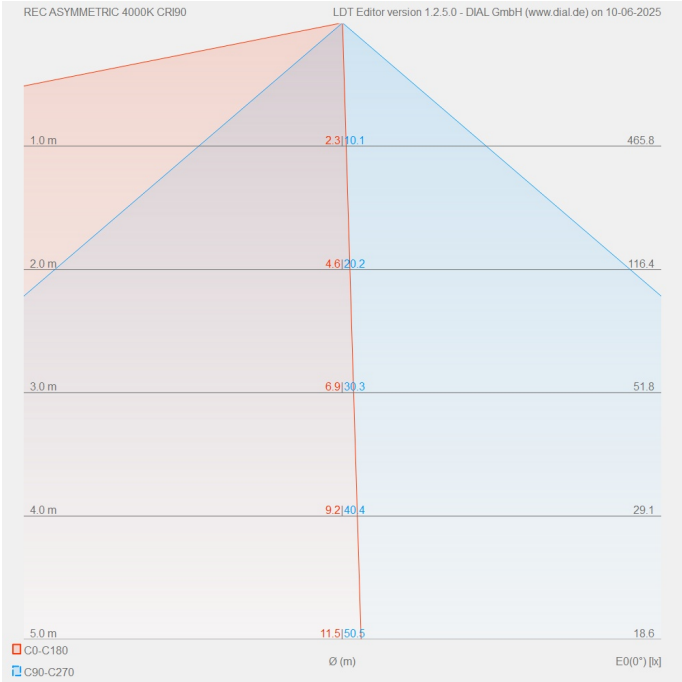

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

