




Dimensioni



	Nome	REC ASYMMETRIC DIM DALI/PUSH 4000K NT
	Articolo	A5520022NT
	Colore	Nero Strutturato
	RAL	9005
	Categoria	WALL

PRODOTTO

	Tipo	LED
	Flusso luminoso lordo	6080 lm
	Temperatura di colore	4000 K
	Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
	Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
	Potenza	39,8 W
	Corrente	400 mA
	Ore di vita del LED	L80B10 > 72.000h
	Classe di efficienza energetica	D

SORGENTE DI LUCE

	Efficienza luminosa	51%
	Angolo del fascio di luce	79°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

	Driver	Incluso
	Valori di potenza del sistema	43,03 W
	Tensione	220V/240V
	Frequenza	50/60 Hz
	Regolazione	DALI / Push
	Classe di isolamento elettrico	

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

	Tenuta stagna	IP20
	Wireless control	Consultare
	Peso	1777 g
	Peso compresso l'imballaggio	1892 g
	Dimensioni dell'imballaggio	408 x 190 x 48 mm
	Unità per imballaggio	1
	Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

Diagramma di abbagliamento polare


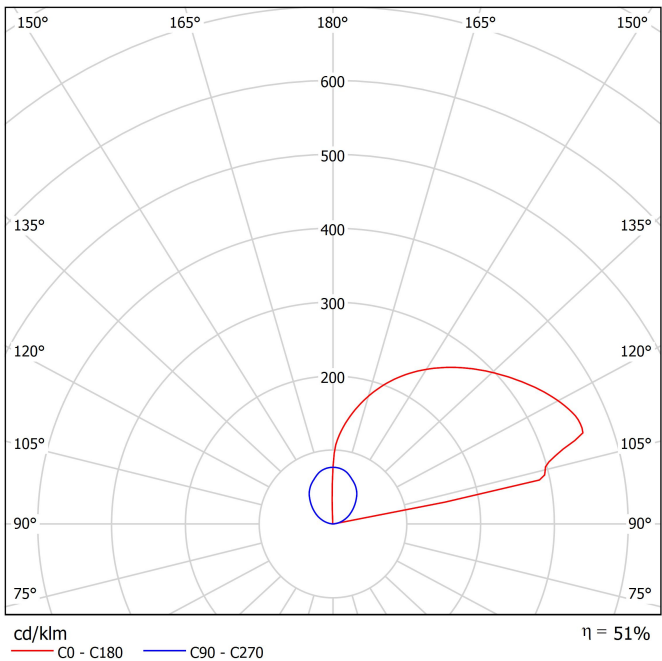


Diagramma conico



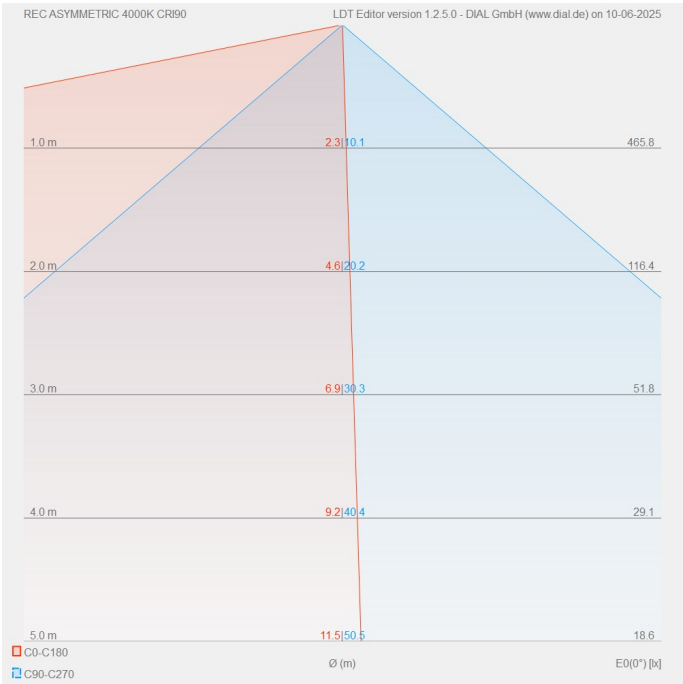

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

