



### Dimensions



### Accessoires



### PRODUIT

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Nom       | COCO M 48V SHORT MEDIUM DIM DALI 3500K WTW |
| Référence | A5530223WTW-S                              |
| Couleur   | Blanc Texturé - Rail Blanc                 |
| RAL       | 9016                                       |
| Catégorie | TRACK LIGHTS                               |

### SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 2190 lm                               |
| Température de couleur             | 3500 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                |
| Puissance                          | 11,6 W                                |
| Courant                            | 350 mA                                |
| Efficacité                         | 189 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 >66.000h                       |
| Classe d'efficacité énergétique    | C                                     |

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 43° |

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Valeurs de puissance du système | 12,86 W                               |
| Tension                         | 48Vdc                                 |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | II                                    |

### D'AUTRES DONNÉES


|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                    |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                      |
| Angle d'inclinaison       | 90°                                                     |
| Angle de rotation         | 360°                                                    |
| Type de rail              | Track 48V                                               |
| Poids                     | 360 g                                                   |
| Poids avec emballage      | 475 g                                                   |
| Dimensions de l'emballage | 244 x 185 x 68 mm                                       |
| Unités par emballage      | 1                                                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle |

Une solution légère et puissante. Coco est un projecteur avec une distribution de lumière qualitative et uniforme. Avec ses quatre angles d'ouverture — flood, medium, spot et superspot - sa rotation à 360° et son inclinaison à 90°, il offre une grande liberté d'émission. Il dispose d'un rapport lm/W exceptionnel, auquel peuvent s'ajouter différentes options : antilglare honeycomb et antilglare screen, qui réduisent l'éblouissement pour favoriser le confort visuel, et le filtre linéaire qui définit une distribution linéaire de la lumière. Coco invite à interagir avec la lumière dans une version à régulateur intégré permettant de régler l'intensité souhaitée pour chaque luminaire. Sa version tunable white reproduit les effets de la lumière naturelle à travers la régulation de l'intensité et de la température chromatique.

Diagramme polaire



Diagramme conique

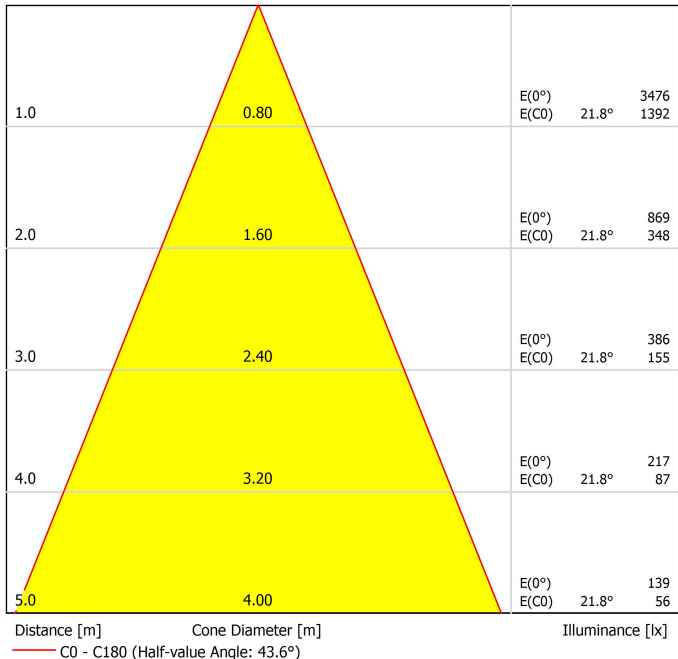



| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A553-90-00   WT   NT        |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



| PRODUCT                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Anti-glare Screen    |
| Reference                   | A553-90-01   WT   NT |
| Category                    | Accessories          |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                      |



Écran anti-éblouissement

Accessoire conçu pour réduire l'éblouissement direct, en particulier dans les luminaires avec optiques visibles, et améliorer le confort visuel en bloquant les angles d'émission inconfortables.



| PRODUCT   |                      |
|-----------|----------------------|
| Model     | Linear Filter        |
| Reference | A553-90-02   WT   NT |
| Category  | Accessories          |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT | INDIQUÉ POUR BEAM ≤ 32°

Filtre linéaire

Transforme le faisceau lumineux circulaire en une forme linéaire. Idéal pour les applications nécessitant une distribution précise et linéaire de la lumière, permettant de focaliser sur des surfaces spécifiques ou d'éviter l'effet de « taches lumineuses » dans de grands espaces.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood           |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED

### Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

# Track 48V Surface Short

ARKOSLIGHT

48V track lighting systems are low-voltage lighting solutions based on electrified tracks. The track serves both as a physical structure and as a power carrier, allowing light modules to be placed and repositioned as needed, offering flexibility, safety, and energy efficiency. Ideal for projects that demand minimalist design, high performance, and adaptability. To configure your 48V system, you'll need to combine the following components:

- 1. Tracks – Available in surface, trimless, surface short, suspended (using suspension accessories with the surface track), and indirect light versions. They form the structural and electrical base of the system.
- 2. Connectors & Power Supply – Ensure electrical continuity between track sections and provide the 48V power input.
- 3. Accessories – Including end caps, joiners, mounting elements, and optional installation accessories to complete and secure the setup.



## Track Options


Choose the track version required for your project configuration.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| TRACK 48V SURFACE SHORT 1m | A338-21-00-   NT   WT |
| TRACK 48V SURFACE SHORT 2m | A338-22-00-   NT   WT |
| TRACK 48V SURFACE SHORT 3m | A338-23-00-   NT   WT |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane | A338-24-00-   NT   WT |
| TRACK 48V SURFACE SHORT T-Joint              | A338-25-00-   NT      |
| TRACK 48V SURFACE SHORT X-Joint              | A338-26-00-   NT      |



Corner 90° One Plane



Straight joiner included

T-Joint



Straight joiner included

X-Joint



Straight joiner included

## Complementary track accessories

Use end caps, joiners, and gap covers to connect, close, and cleanly finish your track setup.

|                       |
|-----------------------|
| Short End 48V         |
| A338-00-18-   NT   WT |



|                       |
|-----------------------|
| Short End Feed 48V    |
| A338-00-19-   NT   WT |



|                             |
|-----------------------------|
| Surface Straight Joiner 48V |
| A338-00-11                  |



|                     |
|---------------------|
| Cover Gap 1m 48V    |
| A338-00-30-   N   W |



COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |


Connector options

Connectors are required to provide electrical continuity between tracks, ensuring an uninterrupted 48V flow.


Live-End Connector 48V  
A338-00-01- | N |




Central Connector 48V  
A338-00-02- | N |




T-Joint Connector 48V  
A450-00-07- | N |




Wireless Control 48V  
0434-01-31- | N | W | Casambi




Corner 90° Connector One Plane 48V  
A338-00-24- | N | W |



L-Joint Connector 48V  
A338-00-12- | N |



X-Joint Connector 48V  
A450-00-08- | N |



Power Supply Options

Select the appropriate power feed to deliver 48V to the system based on your track layout and installation type.

For all tracks

Constant Voltage  
LED POWER SUPPLY

|                     | P    | V   | D (A x B x C)   |
|---------------------|------|-----|-----------------|
| 0434-01-61*   N   W | 100W | 48V | 298 x 19 x 16mm |
| 0434-01-62          | 150W | 48V | 350 x 30 x 18mm |
| 0434-01-80          | 250W | 48V | 400 x 40 x 22mm |

220 V~  
240 V~ | \*To be installed inside the track.



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH (m) |    |    |    |
|-----------|---------------------|------------------|----|----|----|
|           |                     | 5                | 10 | 20 | 30 |
|           |                     | TRACK LENGTH (m) |    |    |    |
| 100       | 0,75                | 50               | 50 | X  | X  |
|           | 1,5                 | 50               | 50 | 40 | 25 |
| 150       | 0,75                | 40               | 15 | X  | X  |
|           | 1,5                 | 50               | 40 | 20 | X  |
| 250       | 0,75                | 20               | X  | X  | X  |
|           | 1,5                 | 35               | 20 | X  | X  |

Connection diagrams:

Surface



Suspension



COLOUR | N ■ RAL 9005 |

## Other accessories

## Suspension components

For a suspended configuration, use surface components together with the following accessories:

## SURFACE Suspension Kit (2 units) 48V

A338-00-15- | NT | WT |



For suspension aside box installation replace the power supply:

## Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM

220  
240 V~  
INCL

Required for remote or integrated driver installation:

## Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply

A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track



## Wire trimless accessories

For installing the suspension system cleanly and discreetly — with no visible ceiling boxes or mounting elements.

## FEED

## Mains Trimless\*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

## Mains Thick Trimless\*

A023-00-02- | W | N | DIM



## PRODUCT CONFIGURATOR

Use our online configurator to design your own custom product layout. The tool will guide you through the process and automatically calculate the required drivers and accessories.

[Start your configuration →](#)

## FASTENING

## Steel Cable Trimless\*

A023-00-05- | W | N |



\* As many pieces as needed according to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

