




### Dimensioni



### Accessori

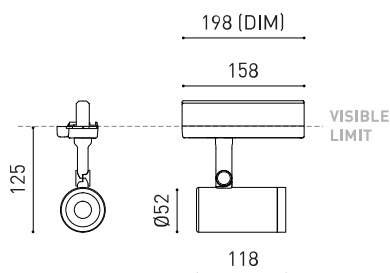

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER



TRACK 3L OPTIONS

### PRODOTTO

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nome      | COCO M 3L SPOT DIM DALI 3500K WT |
| Articolo  | A5540213WT                       |
| Colore    | Bianco Strutturato               |
| RAL       | 9016                             |
| Categoria | TRACK LIGHTS                     |

### SORGENTE DI LUCE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo                             | LED                          |
| Flusso luminoso lordo            | 2190 lm                      |
| Temperatura di colore            | 3500 K - Altri K, consultare |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2               |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                       |
| Potenza                          | 11,6 W                       |
| Efficienza                       | 189 lm/W                     |
| Ore di vita del LED              | L80B10 >66.000h              |
| Classe di efficienza energetica  | C                            |

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 81% |
| Angolo del fascio di luce | 32° |

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Driver                         | Incluso                      |
| Valori di potenza del sistema  | 13,57 W                      |
| Tensione                       | 220V/240V                    |
| Frequenza                      | 50/60 Hz                     |
| Regolazione                    | DALI - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/>     |

### ALTRI DATI

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                             |
| Wireless control             | Consultare                                       |
| Angolo di oscillazione       | 90°                                              |
| Angolo di rotazione          | 350°                                             |
| Tipo de carril               | Track 3L+N                                       |
| Peso                         | 460 g                                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 575 g                                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 244 x 185 x 68 mm                                |
| Unità per imballaggio        | 1                                                |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |

Progettata da Rubén Saldaña, la famiglia di successo Coco si espande esplorando nuove dimensioni e funzionalità. Coco M nasce come un formato con un flusso luminoso maggiore, elevando così le sue prestazioni in architetture di grande scala e in ambienti retail o ufficio. Come Coco, la sua versione Tunable White riproduce i cicli della luce naturale, regolando sia l'intensità sia la temperatura di colore per creare atmosfere dinamiche e confortevoli.

Diagramma di abbagliamento polare


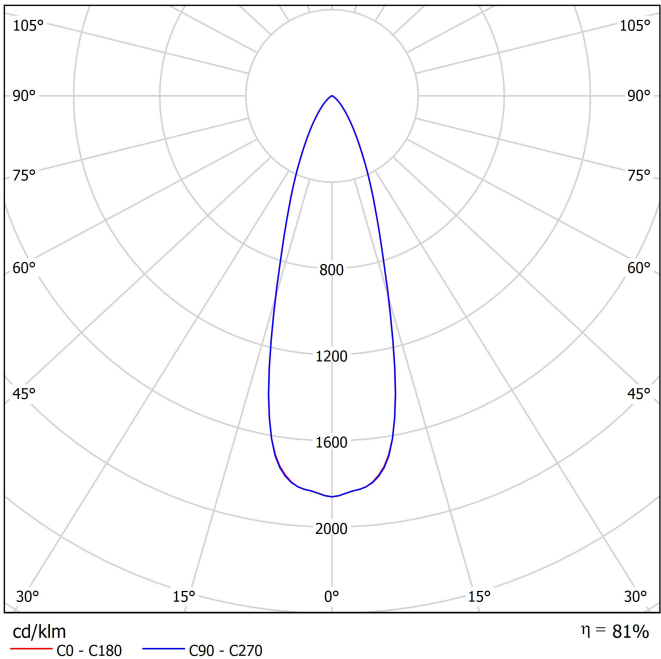


Diagramma conico





| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A553-90-00   WT   NT        |
| Category                    | Accessories                 |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                             |

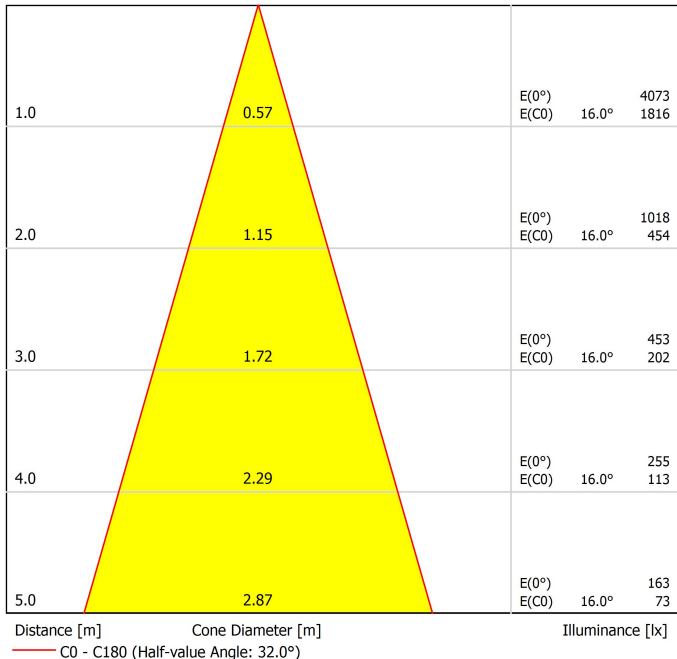

Schermo a nido d’ape antiabbagliamento

Accessorio composto da uno schermo a nido d’ape che controlla il fascio luminoso, riduce l’abbagliamento e protegge dalla visione diretta della sorgente luminosa.




| PRODUCT                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Anti-glare Screen    |
| Reference                   | A553-90-01   WT   NT |
| Category                    | Accessories          |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                      |



Schermo antiabbagliamento

Accessorio progettato per ridurre l'abbagliamento diretto, soprattutto nelle apparecchiature con ottiche visibili, e migliorare il comfort visivo bloccando angoli di emissione fastidiosi.



| PRODUCT   |                      |
|-----------|----------------------|
| Model     | Linear Filter        |
| Reference | A553-90-02   WT   NT |
| Category  | Accessories          |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE | INDICATO PER BEAM ≤ 32°

Filtro lineare

Trasforma il fascio di luce circolare in una forma lineare. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa e lineare della luce, permettendo di focalizzare su superfici specifiche o evitare le proiezioni di luce puntuale in ampi spazi.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood            |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED

### Per presentazione commerciale del prodotto.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.


Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.


Track Options

Choose the track version required for your project configuration.

Surface & suspension





|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- | B | N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- | B | N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- | B | N |

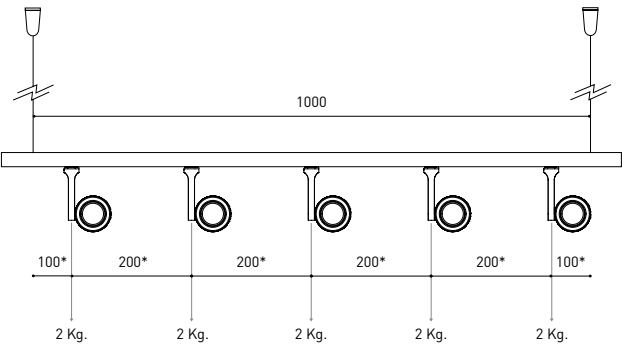

\*minimum distance (mm.)

Flush mounting\*



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A282-11-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A282-12-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A282-13-00- | B | N |



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada l- 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l- 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l- 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l- 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l- 1000mm.

Alternative installation accessories

Fit Model: accessory only available in black finish

Six Model: accessories not available

TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44- | W |

0000-55-40- | N |



TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43- | W |

0000-55-39- | N |




COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

## Complementary track accessories

Use end caps and joiners to connect, close, and finish your track setup.


### Surface & suspension



**TRACK 3L Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |




**TRACK 3L Ceiling Kit**

A219-21-06- | B | N |



**TRACK 3L Universal Angle**


A282-00-15- | B | N |



**TRACK 3L 90° Angle**

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



**TRACK 3L Mechanical Joint**

A219-21-11- | B | N |




**TRACK 3L Suspension Kit**

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

### Flush mounting



**TRACK 3L Live-End Connector**


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



**TRACK 3L 90° Angle**


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

### Surface, suspension & flush mounting



**TRACK Contact Joint**

A282-00-04- | B | N |




**TRACK End**

A219-20-02- | B | N |



**TRACK Clamp Kit for M6 ROD**

A219-21-21- | B |



**TRACK Bending Tool**


A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral  
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)  
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

