




Dimensiones



Accesorios



Nombre	BLACK FOSTER TRI 3 SPOT DIM PH.CUT 4000K N
Referencia	A5583152N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6,3 W
Corriente	700 mA
Eficacia	119 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	19°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,81 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	49 x 136 mm
Peso	185 g
Peso con embalaje	265 g
Dimensiones embalaje	275 x 85 x 70 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno

OTROS DATOS



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

Diagrama polar


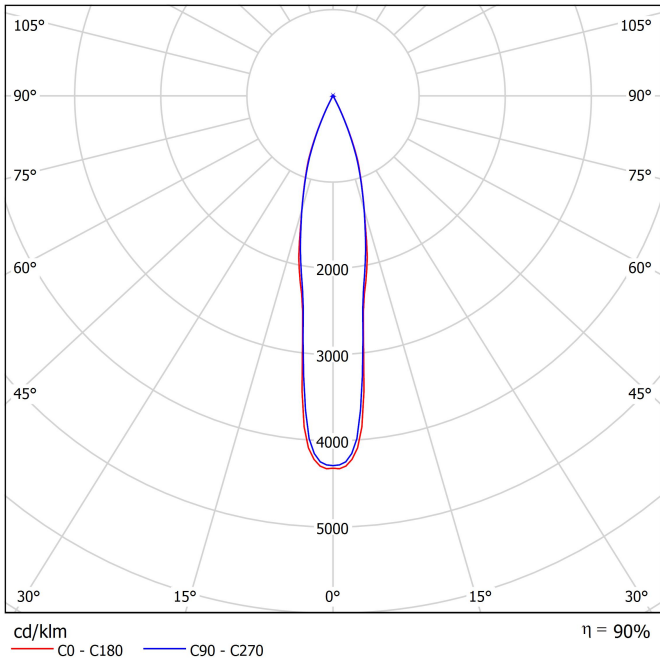


Diagrama cónico

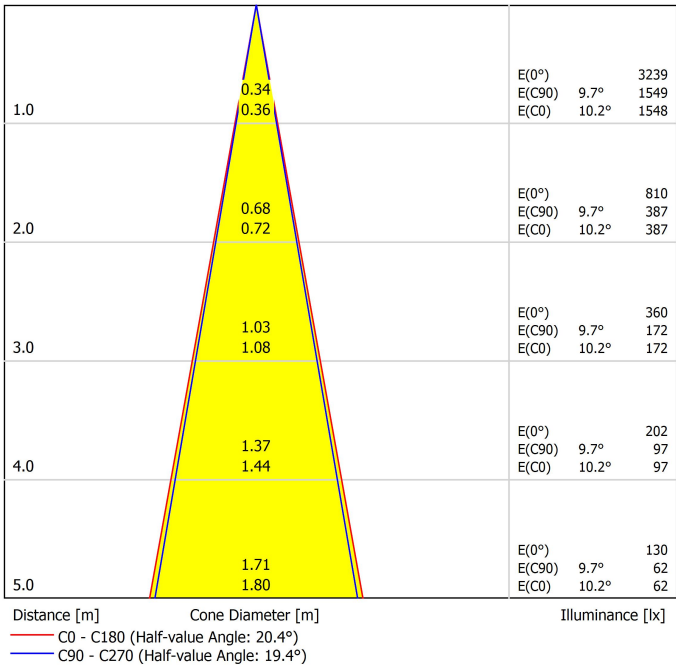

UGR


Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	6.1	6.7	6.3	6.9	7.1		6.1	6.8	6.4	7.0	7.2
	3H	9.6	10.2	9.9	10.5	10.7		9.7	10.3	10.0	10.5	10.8
	4H	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6		11.6	12.2	11.9	12.4	12.7
	6H	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7		13.6	14.2	13.9	14.4	14.7
	8H	14.8	15.3	15.2	15.6	15.9		14.9	15.4	15.2	15.7	16.0
	12H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3		16.3	16.8	16.6	17.1	17.4
4H	2H	7.1	7.7	7.4	7.9	8.2		7.2	7.8	7.5	8.0	8.3
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0		11.0	11.5	11.3	11.8	12.1
	4H	13.0	13.4	13.3	13.7	14.1		13.1	13.5	13.5	13.9	14.2
	6H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.3		15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
	8H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7		16.7	17.0	17.1	17.4	17.8
	12H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.1		18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
8H	4H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9		13.9	14.2	14.3	14.6	15.0
	6H	16.3	16.6	16.8	17.0	17.4		16.4	16.6	16.8	17.0	17.5
	8H	17.8	18.0	18.3	18.5	18.9		17.9	18.1	18.4	18.6	19.0
	12H	19.5	19.7	20.0	20.1	20.6		19.6	19.8	20.1	20.2	20.7
12H	4H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.1		14.1	14.4	14.6	14.8	15.2
	6H	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8		16.7	16.9	17.2	17.4	17.8
	8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.4		18.4	18.5	18.8	19.0	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.6					+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.6					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												

Guía de instalación



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION

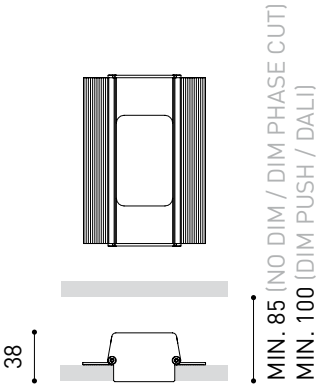


Model	PRODUCT
Reference	BLACK FOSTER Trimless 3 Accessory
Recess measurements	A560-00-03- W N
	49 X 136
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





DRIVER

0433-01-15	DRIVER PH.CUT 700mA
------------	---------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

