




Dimensions



Accessoires



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

PRODUIT

Nom	BLACK FOSTER TRI 5 FLOOD DIM PH.CUT 2700K W
Référence	A5584050W
Coleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	950 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	10,5 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,22 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	49 x 222 mm
Poids	260 g
Poids avec emballage	340 g
Dimensions de l'emballage	275 x 85 x 70 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène




Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

Diagramme polaire



Diagramme conique

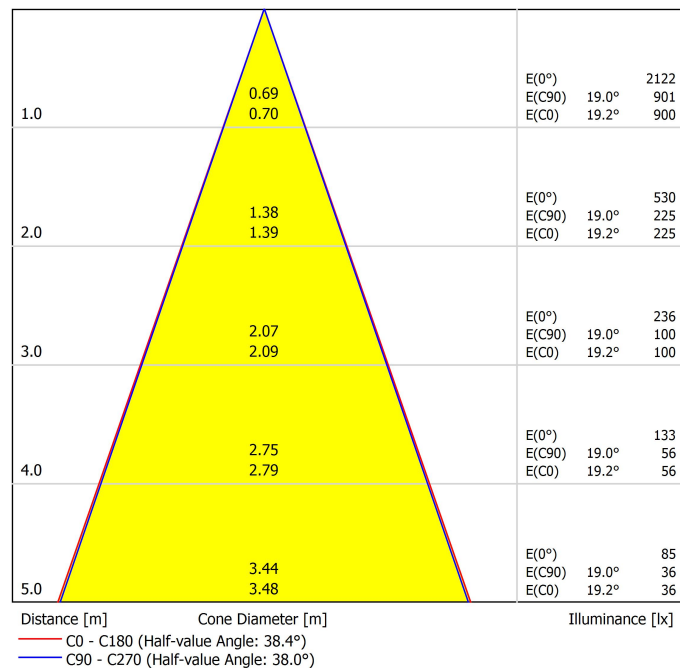

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-14.0	-13.3	-13.7	-13.2	-13.0	-14.9	-14.2	-14.6	-14.0	-13.8	
	3H	-7.7	-7.1	-7.4	-6.9	-6.6	-7.5	-7.0	-7.3	-6.7	-6.5	
	4H	-4.2	-3.6	-3.9	-3.4	-3.1	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.6	
	6H	-0.5	-0.0	-0.2	0.3	0.5	-0.2	0.4	0.2	0.6	0.9	
	8H	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4	1.6	2.1	2.0	2.4	2.7	
4H	12H	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4	3.7	4.1	4.0	4.4	4.8	
	2H	-11.4	-10.9	-11.1	-10.6	-10.4	-11.8	-11.2	-11.5	-11.0	-10.7	
	3H	-5.4	-5.0	-5.1	-4.7	-4.4	-5.3	-4.8	-4.9	-4.5	-4.2	
	4H	-2.0	-1.6	-1.6	-1.3	-1.0	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5	
	6H	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6	1.8	2.2	2.2	2.5	2.9	
8H	8H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.7	4.0	4.1	4.3	4.7	
	12H	5.5	5.7	5.9	6.1	6.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.8	
	4H	-0.5	-0.2	-0.1	0.2	0.6	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	
	6H	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	
	8H	5.1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	
12H	12H	7.3	7.4	7.8	7.9	8.4	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	
	4H	0.0	0.3	0.5	0.7	1.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	
	6H	3.8	3.9	4.2	4.4	4.8	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	
	8H	5.8	6.0	6.3	6.4	6.9	6.0	6.1	6.5	6.6	7.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												

Guide d'installation



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



Model	PRODUCT
Reference	BLACK FOSTER Trimless 5 Accessory
Recess measurements	A560-00-05- W N
	49 X 222
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





DRIVER

0000-74-75	DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT
------------	---------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge
Niko	310-0190 X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

