



## Dimensions



## Accessoires



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)

## PRODUIT

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER TRI 5 FLOOD DIM PH.CUT 3000K N |
| Référence | A5584051N                                   |
| Couleur   | Noir                                        |
| RAL       | 9005                                        |
| Catégorie | CEILING RECESSED                            |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 1050 lm          |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90           |
| Puissance                          | 10,5 W           |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 100 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >102.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus                   |
| Valeurs de puissance du système | 13,22 W                  |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase         |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                        |
| Contrôle sans fil         | Veillez consulter                           |
| Alimentation d'urgence    | Veillez consulter                           |
| Dimensions d'encastrement | 49 x 222 mm                                 |
| Poids                     | 260 g                                       |
| Poids avec emballage      | 340 g                                       |
| Dimensions de l'emballage | 275 x 85 x 70 mm                            |
| Unités par emballage      | 1                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène |




Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

## Diagramme polaire



## Diagramme conique

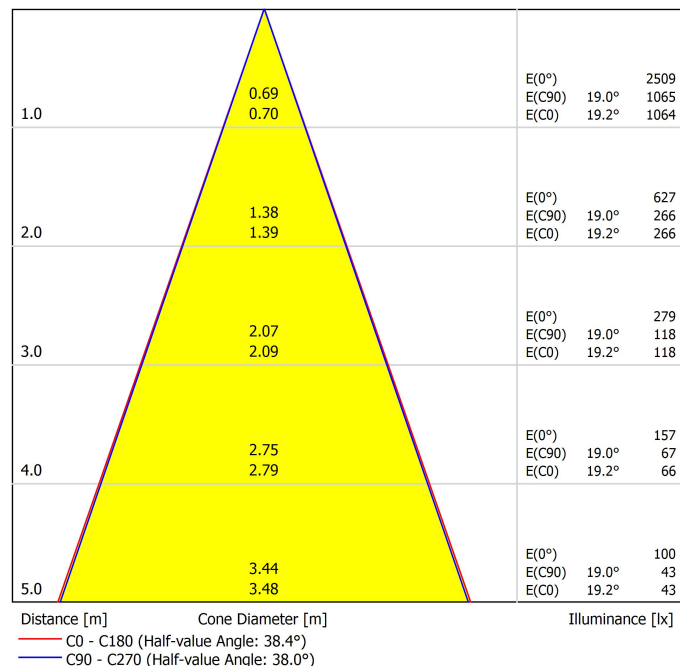

## UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| ρ Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                         | 70    | 50    | 50    | 30    |  |
| ρ Walls                                                          |     | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    |  |
| ρ Floor                                                          |     | 20                                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                         | 20    | 20    | 20    | 20    |  |
| Room Size<br>X                  Y                                |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |       |       |       |       |  |
| 2H                                                               | 2H  | -13.4                                             | -12.7 | -13.1 | -12.5 | -12.4 | -14.3                                      | -13.6 | -14.0 | -13.4 | -13.3 |  |
|                                                                  | 3H  | -7.1                                              | -6.5  | -6.8  | -6.3  | -6.0  | -7.0                                       | -6.4  | -6.7  | -6.1  | -5.9  |  |
|                                                                  | 4H  | -3.6                                              | -3.0  | -3.3  | -2.8  | -2.5  | -3.0                                       | -2.5  | -2.7  | -2.2  | -2.0  |  |
|                                                                  | 6H  | 0.1                                               | 0.6   | 0.4   | 0.8   | 1.1   | 0.4                                        | 0.9   | 0.8   | 1.2   | 1.5   |  |
|                                                                  | 8H  | 1.9                                               | 2.4   | 2.2   | 2.7   | 3.0   | 2.2                                        | 2.7   | 2.6   | 3.0   | 3.3   |  |
| 4H                                                               | 12H | 3.9                                               | 4.4   | 4.3   | 4.7   | 5.0   | 4.3                                        | 4.7   | 4.6   | 5.0   | 5.3   |  |
|                                                                  | 2H  | -10.8                                             | -10.3 | -10.5 | -10.0 | -9.8  | -11.2                                      | -10.7 | -10.9 | -10.4 | -10.1 |  |
|                                                                  | 3H  | -4.9                                              | -4.4  | -4.5  | -4.1  | -3.8  | -4.7                                       | -4.2  | -4.3  | -3.9  | -3.6  |  |
|                                                                  | 4H  | -1.4                                              | -1.1  | -1.1  | -0.7  | -0.4  | -1.0                                       | -0.6  | -0.6  | -0.3  | 0.1   |  |
|                                                                  | 6H  | 2.1                                               | 2.5   | 2.5   | 2.8   | 3.2   | 2.4                                        | 2.8   | 2.8   | 3.1   | 3.5   |  |
| 8H                                                               | 8H  | 4.0                                               | 4.3   | 4.4   | 4.7   | 5.1   | 4.3                                        | 4.6   | 4.7   | 4.9   | 5.3   |  |
|                                                                  | 12H | 6.0                                               | 6.3   | 6.5   | 6.7   | 7.1   | 6.4                                        | 6.6   | 6.8   | 7.0   | 7.4   |  |
|                                                                  | 4H  | 0.1                                               | 0.4   | 0.5   | 0.8   | 1.2   | 0.4                                        | 0.7   | 0.8   | 1.1   | 1.5   |  |
|                                                                  | 6H  | 3.7                                               | 4.0   | 4.2   | 4.4   | 4.8   | 4.0                                        | 4.2   | 4.4   | 4.6   | 5.0   |  |
|                                                                  | 8H  | 5.7                                               | 5.9   | 6.2   | 6.3   | 6.8   | 5.9                                        | 6.1   | 6.4   | 6.5   | 7.0   |  |
| 12H                                                              | 12H | 7.9                                               | 8.0   | 8.4   | 8.5   | 9.0   | 8.1                                        | 8.3   | 8.6   | 8.8   | 9.2   |  |
|                                                                  | 4H  | 0.6                                               | 0.9   | 1.0   | 1.3   | 1.7   | 0.9                                        | 1.1   | 1.3   | 1.5   | 1.9   |  |
|                                                                  | 6H  | 4.3                                               | 4.5   | 4.8   | 5.0   | 5.4   | 4.5                                        | 4.7   | 5.0   | 5.1   | 5.6   |  |
|                                                                  | 8H  | 6.4                                               | 6.6   | 6.9   | 7.0   | 7.5   | 6.6                                        | 6.7   | 7.1   | 7.2   | 7.7   |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.9 / -0.3                                       |       |       |       |       | +1.3 / -0.4                                |       |       |       |       |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +1.9 / -0.6                                       |       |       |       |       | +2.7 / -0.7                                |       |       |       |       |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +3.1 / -0.8                                       |       |       |       |       | +4.2 / -1.0                                |       |       |       |       |  |
| Standard table                                                   |     | ---                                               |       |       |       |       | ---                                        |       |       |       |       |  |
| Correction<br>Summand                                            |     | ---                                               |       |       |       |       | ---                                        |       |       |       |       |  |
| Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |

## Guide d'installation



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Model               | PRODUCT                           |
| Reference           | BLACK FOSTER Trimless 5 Accessory |
| Recess measurements | A560-00-05-   W   N  <br>49 X 222 |
|                     | MANDATORY FOR INSTALLATION        |

Easy installation

Accessible driver after installation





DRIVER

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 0000-74-75 | DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT |
|------------|---------------------------------|

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                | Dimming Type  |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Berker               | 2874                        | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6513 U-102                  | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 U-102                  | Trailing edge |
| Busch-Jaeger         | 6523 UR-103                 | Trailing edge |
| Clipsal              | 32E450UDM                   | Trailing edge |
| Egant                | U327                        | Trailing edge |
| Etman                | ETM321P                     | Trailing edge |
| Etman                | ETM322P                     | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3                       | Trailing edge |
| Jung                 | 225 TDE                     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management               | Trailing edge |
| Legrand HPM          | CAT400T                     | Trailing edge |
| Merten               | SBD200LED<br>(MEG5134-0000) | Trailing edge |
| Niko                 | 310-0190 X                  | Trailing edge |
| Schneider            | CCTSE12011                  | Trailing edge |
| Schneider            | SBD315RC                    | Leading edge  |
| Casambi              | CBU-TED                     | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

