



Dimensioni



Accessori



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

Nome	BLACK FOSTER TRI 5 FLOOD DIM PH.CUT 3500K W
Articolo	A5584053W
Colore	Bianco
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1150 lm
Temperatura di colore	3500 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	10,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	110 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	38°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	13,22 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	☐

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	49 x 222 mm
Peso	260 g
Peso compresso l'imballaggio	340 g
Dimensioni dell'imballaggio	275 x 85 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

Diagramma di abbagliamento polare


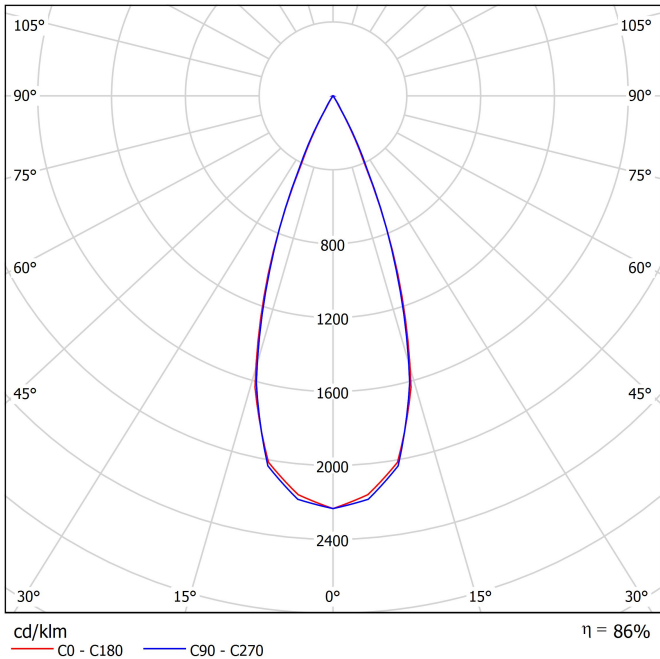


Diagramma conico

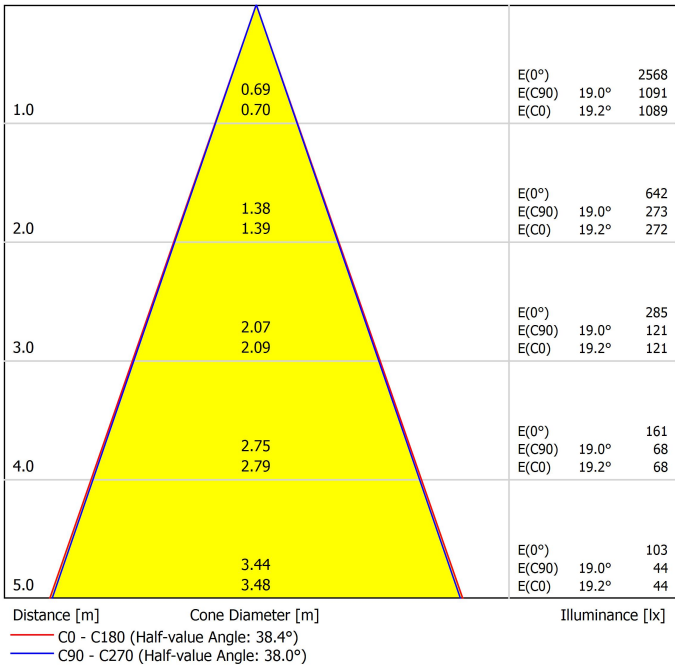

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-13.3	-12.7	-13.1	-12.5	-12.3	-14.2	-13.6	-14.0	-13.4	-13.2	
	3H	-7.0	-6.4	-6.7	-6.2	-6.0	-6.9	-6.3	-6.6	-6.1	-5.9	
	4H	-3.5	-3.0	-3.2	-2.7	-2.4	-3.0	-2.4	-2.7	-2.2	-1.9	
	6H	0.1	0.6	0.5	0.9	1.2	0.5	1.0	0.8	1.3	1.6	
	8H	2.0	2.5	2.3	2.8	3.1	2.3	2.8	2.6	3.1	3.4	
	12H	4.0	4.4	4.3	4.7	5.1	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	
4H	2H	-10.8	-10.2	-10.5	-10.0	-9.7	-11.1	-10.6	-10.8	-10.3	-10.1	
	3H	-4.8	-4.3	-4.4	-4.0	-3.7	-4.6	-4.2	-4.3	-3.9	-3.5	
	4H	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	
	6H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	
	8H	4.1	4.4	4.5	4.7	5.1	4.3	4.6	4.8	5.0	5.4	
	12H	6.1	6.4	6.5	6.8	7.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5	
8H	4H	0.2	0.5	0.6	0.8	1.2	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	
	6H	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9	4.0	4.2	4.5	4.7	5.1	
	8H	5.8	6.0	6.3	6.4	6.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	
	12H	8.0	8.1	8.4	8.6	9.1	8.2	8.4	8.7	8.8	9.3	
	4H	0.7	0.9	1.1	1.3	1.8	0.9	1.2	1.4	1.6	2.0	
	6H	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	
12H	8H	6.5	6.6	7.0	7.1	7.6	6.7	6.8	7.1	7.3	7.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9	-0.3				+1.3	-0.4				
S = 1.5H		+1.9	-0.6				+2.7	-0.7				
S = 2.0H		+3.1	-0.8				+4.2	-1.0				
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux												

Guida d'installazione



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



	PRODUCT
Model	BLACK FOSTER Trimless 5 Accessory
Reference	A560-00-05- W N
Recess measurements	49 X 222
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





DRIVER

0000-74-75	DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT
------------	---------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge
Niko	310-0190 X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

